



RGU-10 RAL

RGU-10 RAL, Relé reconectador de proteção e reconexão diferencial com transformador externo

Código: P24622.

- > $I_{\Delta n}$ (A): 0,03 ... 30 A
- > Atraso: 0,02...10 s, INS, SEL
- > No Reconexões: Programável
- > Elemento reconexão: Contactor
- > Tipo de protecção: Tipo A

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	6 VA
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	110 - 230 V~ (± 20 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	52.5 x 85 x 67.9 (mm)
Fixação	calha DIN
Peso (kg)	0,231

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (terminais), IP 41 (frontal)
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

Entrada externa de disparo/rearme externo

Tipo	optoacoplado
Potência máxima	0,7 W
Tensão máxima	230 Vca

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 61008-1, IEC 60755, IEC 255-5

Interface do utilizador

Tipo de visor	LCD retroiluminado
---------------	--------------------

Saídas digitais de relés

Carga nominal em CA	2500 VA
Corrente nominal	6 A ~
Tensão nominal	250 V ~
Corrente máxima	10 A ~



RGU-10 RAL

Relé diferencial Série WG / WGS / WGC

Código: P24622.

Proteção diferencial

Tipo	Tipo A Ultraimunizada
Sensibilidade (IΔn), A	0,03 ... 3 / 5-10-30 (Setup)
Tempo de retardamento (tΔ)	0,02 ... 10 s

Proteção

Tipo de elemento de corte	Contactador
---------------------------	-------------

Proteção diferencial

Transformador	Externo, série WG (WG/WGS/WGC)
---------------	--------------------------------

RGU-10 RAL

CÓDIGO	MODELO	IΔn (A)	Elemento reconexão
P24622.	RGU-10 RAL	0,03 ... 30 A	Contactador
P24662.	RGU-10C RAL	0,03 ... 30 A	Contactador




RGU-10 RAL

Relé diferencial Série WG / WGS / WGC

Código: P24622.

Dimensões

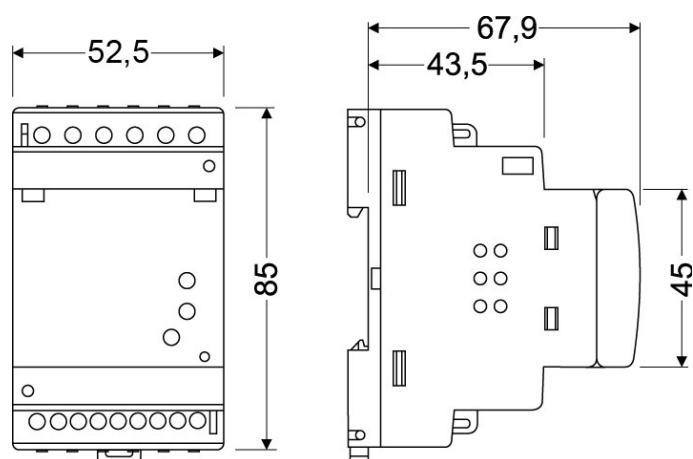

Conexões

