



RGU-10C MT

RGU-10C MT, Relé diferencial reconector para Magnetotérmico motorizado

Código: P24652.

- > Comunicações: RS-485
- > IΔn (A): 0,03 ... 30 A
- > Atraso: 0,02...10 s, INS, SEL
- > No Reconexões: Programável
- > Tempo entre Reconexões: Programável
- > Elemento reconexão: RECmaxMP | MT-FDE

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	6 VA
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	230 V~ (± 20 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	52.5 x 85 x 67.9 (mm)
Fixação	calha DIN
Peso (kg)	0,236

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (terminais), IP 41 (frontal)
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura ambiente	-40 ... +85 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

Entrada externa de disparo/rearme externo

Tipo	Não optoacoplado, livre de tensão
------	-----------------------------------

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 61008-1, IEC 60755

Interface do utilizador

Tipo de visor	LCD retroiluminado
---------------	--------------------

Saídas digitais de relés

Carga nominal em CA	2500 VA
Corrente nominal	6 A ~
Tensão nominal	230 V ~
Corrente máxima	10 A ~
Vida mecânica	10 x 10 ⁶



RGU-10C MT

Relé electrónico diferencial

Código: P24652.

Proteção diferencial

Tipo	Tipo A Ultraimunizada
Sensibilidade (IΔn), A	0,03 ... 3 / 5-10-30 (Setup)
Tempo de retardamento (tΔ)	0,02 ... 10 s - Curva inversa: SEL/INS

Proteção

Tipo de elemento de corte	Magnetotérmico motorizado (com e sem bobina)
---------------------------	--

Proteção diferencial

Transformador	Externo, série WG/ WGS
---------------	------------------------

Comunicação em série

Protocolo	Modbus/RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

RGU-10 MT

CÓDIGO	MODELO	IΔn (A)	Elemento reconexão
P24642.	RGU-10 MT	0,03 ... 30 A	RECmaxMP MT-FDE
P24652.	RGU-10C MT	0,03 ... 30 A	RECmaxMP MT-FDE




RGU-10C MT

Relé electrónico diferencial

Código: P24652.

Dimensões

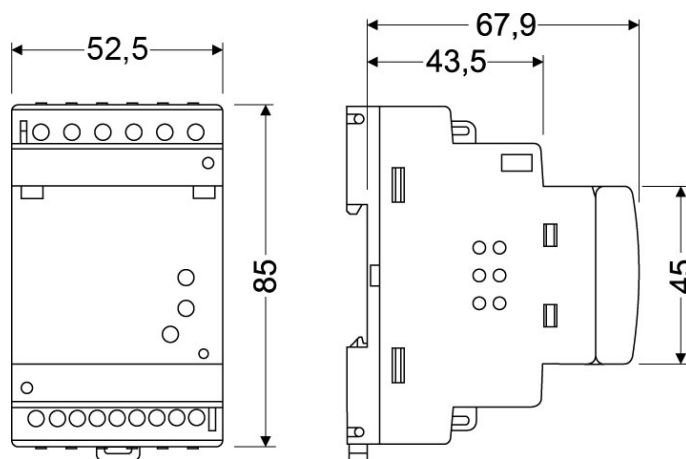

Conexões

