

CBS-4 RA

CBS-4 RA, Centrais de proteção e religação diferencial com transformador externo WGC

Código: P24911.

- > N° relés: 4
- > I Δ n (A): 0,03 ... 30 A
- > Atraso: 0,02...10 s, INS, SEL
- > No Reconexões: Programável
- > Elemento reconexão: Contactor
- > Tipo de protecção: Tipo A

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	6 VA
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	230 V~ ($\pm 20\%$)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	52.5 x 85 x 67.9 (mm)
Envolvente	Polycarbonate V0
Fixação	DIN (IEC 60715)
Peso (kg)	0,256

Características ambientais

Grau de proteção	IP 41 (frontal), IP 20 (tampa lateral e traseira)
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... +55 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

Características do Varistor

Tensão máxima	275 V~
---------------	--------

Entrada externa de disparo/rearme externo

Tipo	optoacoplado
Potência máxima	0,7 W
Tensão máxima	230 V~ $\pm 20\%$

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 60947-2-M, IEC 62020, IEC 61008-1

Interface do utilizador

LED	2
Teclado	7 keys



CBS-4 RA

Central de diferenciais para medição e sinalização com transformador externo Série WGC / WGS

Código: P24911.

Tipo de visor	LCD
Saídas digitais de relés	
Carga nominal em CA1	1500 VA
Corrente nominal	6 A ~
Tensão nominal	230 V ~
Corrente máxima	10 A ~
Proteção diferencial	
Tipo	Tipo A Ultraimunizada
Sensibilidade (IΔn), A	0,03 ... 30
Tempo de retardamento (tΔ)	Programável: 0,02 ... 10s Curva inversa: Instantânea ou selectiva
Proteção	
Medição	Verdadeiro RMS (TRMS)
Tipo de elemento de corte	Contactador
Proteção diferencial	
Transformador	Externo, série WG (WG/WGS/WGC)

CBS4-RA

CÓDIGO	MODELO	IΔn (A)	Elemento reconexão
P24911.	CBS-4 RA	0,03 ... 30 A	Contactador
P24912.	CBS-4C-RA	0,03 ... 30 A	Contactador




CBS-4 RA

Central de diferenciais para medição e sinalização com transformador externo Série WGC / WGS

Código: P24911.

Dimensões

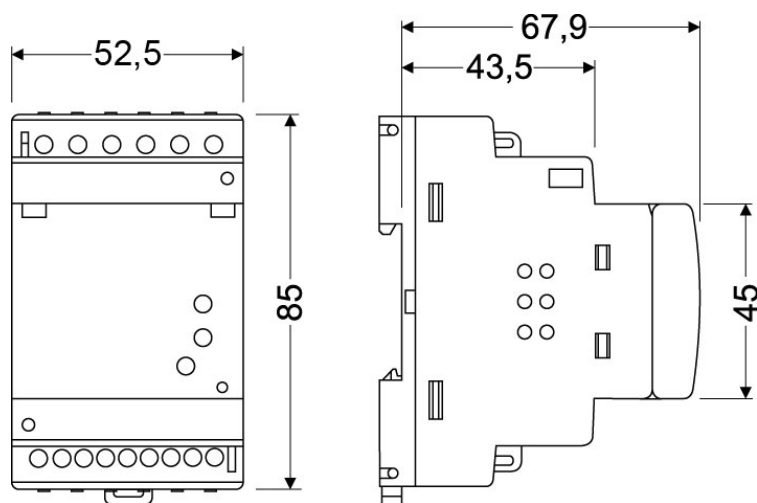

Conexões

