

REC4-EV-4P-40-30

REC4-EV-4P-40-30, REC4-EV-4P-40-30, Interruptor Diferencial tipo A+6mAdc com religação para VE

Código: P26H00.

> Polos: 4
> In (A): 40 A
> Modo religação: Tempo
> Sensibilidade: 30 mA
> Tipo de protecção: Tipo A

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	5 VA
Frequência	50/60 Hz (± 5 %)
Tensão nominal	230 V ~ (± 15 %)

Características elétricas

Vida elétrica	2000 cycles

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	91 x 101.55 x 81 (mm)
Envolvente	Plástico de policarbonato V0
Fixação	calha DIN
Peso (kg)	0,4

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-35 ... +65 °C
Temperatura de trabalho	Earth leakage protection: -25 ... +55 °C Reclosing: -10 ... +55 °C

Circuito de medição de corrente

Corrente nominal (In)	40 A

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V ~
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de contaminação 2
Normas	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557

Interruptor diferencial

Corrente condicional de curto-circuito atribuída (Inc)	10 kA
Corrente nominal (In)	40 A

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



REC4-EV-4P-40-30

Código: P26H00.

Frequência atribuída (Hz)	50
Poder de fecho e corte atribuído (Im)	630 A
Tensão nominal atribuída (Un)	400 V ~

Proteção diferencial

Sensibilidade (IΔn), A	0,03 / 6 mAdc

Tipo de reconexão

Número de reconexões	3
Tempo entre reconexões	< 3/20/180 s

REC4-EV

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Modo religação
P26H00.	REC4-EV-4P-40-30	4	40 A	Tempo
P26H01.	REC4-EV-4P-63-30	4	63 A	Tempo


Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



REC4-EV-4P-40-30

Código: P26H00.

Dimensões

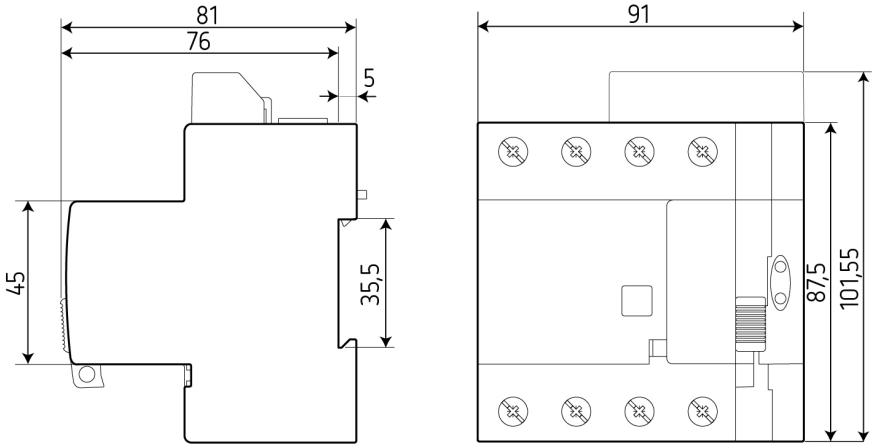

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.