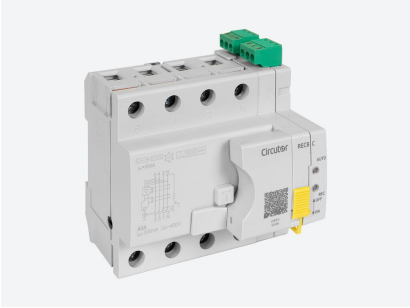


RECB-C-4P-63-300

RECB-C-4P-63-300, Interruptor diferencial com sistema de religação tipo B

Código: P26M11.

> Polos: 4
> In (A): 63 A
> Modo religação: Telecomando
> Sensibilidade: 300 mA
> Elemento reconexão: incorporado
> Tipo de protecção: Tipo B

Especificações

Alimentação em corrente contínua

Consumo	6 W
Tensão nominal	12 Vcc (± 10 %)

Características elétricas

Vida elétrica	2000 cycles

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	91 x 115.6 x 81 (mm)
Envolvente	Plástico V0 policarbonato
Fixação	calha DIN
Peso (kg)	0,6

Características ambientais

Grau de proteção	IP20
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-40 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	Earth leakage protection: -25 ... +65 °C Reclosing: -10 ... +70 °C

Circuito de medição de corrente

Corrente nominal (In)	63 A


Entradas digitais

Impedância de entrada	4.4 KΩ
Quantidade	2
Tensão máxima em circuito aberto	24 Vcc

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de contaminação 2
Normas	IEC 63024, IEC 62423

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



RECB-C-4P-63-300

Interruptor diferencial autorrearmável

Código: P26M11.

Interface do utilizador

LED	2 LED

Interruptor diferencial

Corrente condicional de curto-circuito atribuída (Inc)	10 kA
Corrente nominal (In)	63 A
Frequência atribuída (Hz)	50
Poder de fecho e corte atribuído (Im)	630 A

Saídas digitais de transístor

Quantidade	1
Tipo	Optoacoplador
Tensão máxima	24 V dc


Proteção diferencial

Sensibilidade (IΔn), A	0,3 / 300 mAdc

RECB-C

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Modo religação	Elemento reconexão
P26M01.	RECB-C-4P-40-300	4	40 A	Telecomando	incorporado
P26M11.	RECB-C-4P-63-300	4	63 A	Telecomando	incorporado

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




RECB-C-4P-63-300

Interruptor diferencial autorrearmável

Código: P26M11.

Dimensões

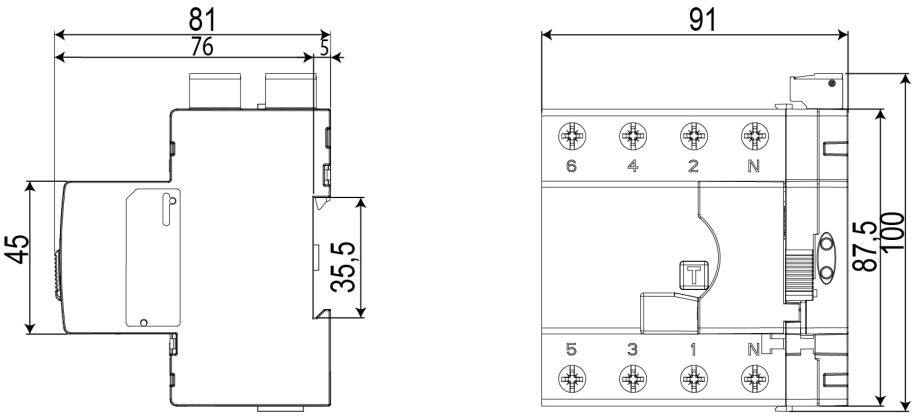

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.