



WI/050-30

WI/050-30, Relés detector de corrente

Código: P32014. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Tempo de disparo (regulável): 0,5 ... 30 s
- > Margem de ajuste (regulável): 5 ... 50 A

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50 Hz
Tensão nominal	220-240 V~ (-15%, +10%)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	70 x 87 x 75 (mm)
Peso (kg)	0,222

Circuito de medição de tensão

Tensão de isolamento	2,5 kV
----------------------	--------

Saídas digitais de relés

AC11 Ie/Ue	0,8 A / 240 V~
DC11 Ie/Ue	1,6 A / 30 Vcc
Corrente térmica (Ith)	5 A
Tensão de isolamento	250 V ~
Vida elétrica	1 x 10 ⁵
Vida mecânica	2 x 10 ⁶

Proteção diferencial

Sensibilidade (IΔn), A	5 ... 50
Tempo de retardamento (tΔ)	0,5 ... 30 s




WI/050-30

Relé detetor de corrente CA, calha DIN


Código: P32014.

Dimensões

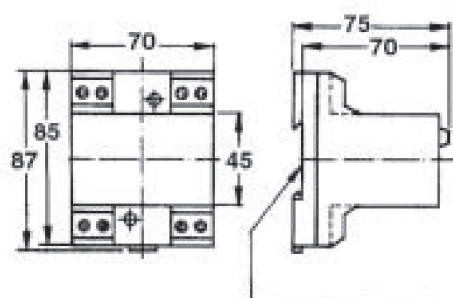


DIN 46277 (EN 50022)
FIJACIÓN / FIXING

Conexões



WI/TS con transformador separado



WI/...30 con transformador incorporado