

EMB-40/400

EMB-40/400, Unidades de manobra estática trifásica, para Condensador de 6 bornes

Código: R41233. **DESCATALOGADO**

> kvar (400 V): 40

Especificações

Alimentação em corrente alternada	
Frequência	50/60 Hz
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	177 x 485 x 268 (mm)
Peso (kg)	10,5
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 00
Temperatura ambiente	40 °C (máx)
Temperatura de trabalho	80 °C temperatura máx. do dissipador de calor
Características elétricas	
Corrente máxima transitória	1.5 In durante 1 minuto
Tensão	Até 3 x 440 V~ (sem filtros de rejeição) Até 3 x 415 V~ (com filtros de rejeição)
Normas	
Normas	UNE-EN 60439 (IEC 61439), IEC 60146, CSA 22.2 Nº 14
Proteção	
di / dt	100 A/µs (L=12 µH, não incluída, deve ser montada em série com o condensador)
du / dt	Proteção RC a 1000 V/µs
Elemento	NH adequados ao calibre (tipo EMF). Termóstato de 90 °C

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




EMB-40/400

Unidades de operação estática (trifásicas)

Código: R41233.

Dimensões

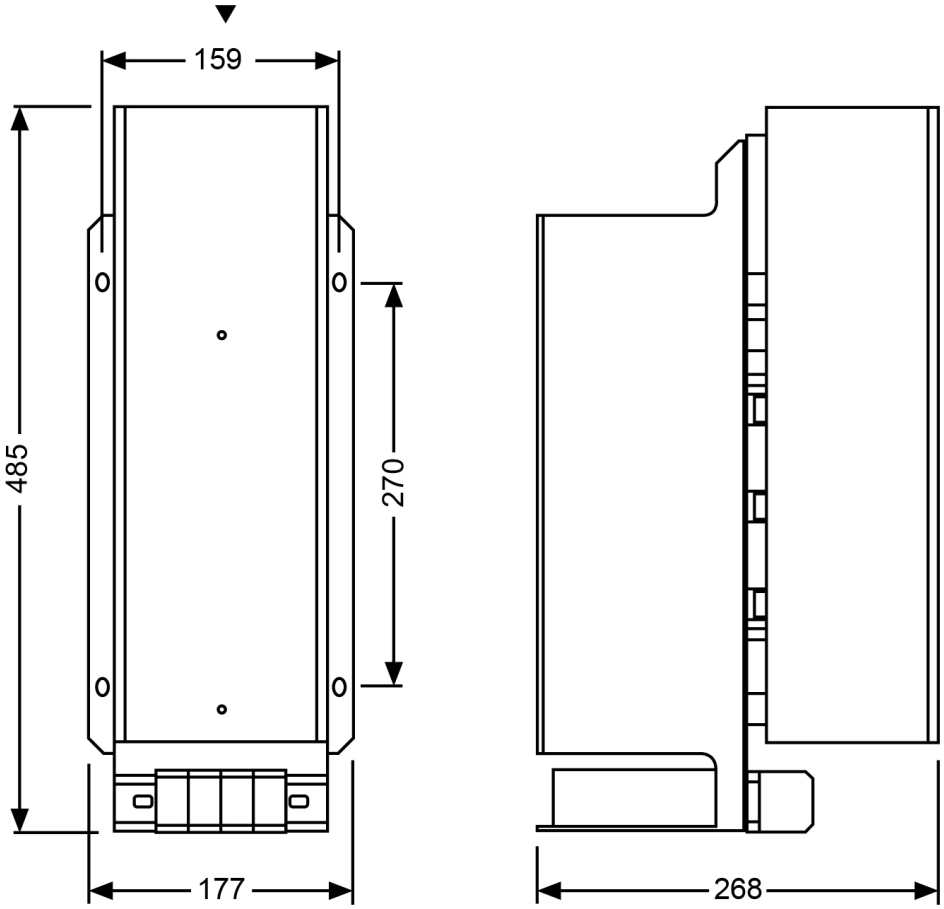

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.