

# EMB-M-2PH-80-400

EMB-M-2PH-80-400, Unidades de manobra estática trifásica, para Condensador de 3 bornes

Código: R4132M.

> kvar (230 V): 45
> kvar (400 V): 80

## Especificações

| Alimentação em corrente alternada | |
|---|---|
| Frequência | 50/60 Hz |

| Características mecânicas | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 165 x 220 x 250 (mm) |
| Gestão térmica | Ventilador: tensão auxiliar a 1x230 V~ (nos terminais A1, A2) |
| Peso (kg) | 4 |

| Características ambientais | |
|---|---|
| Grau de proteção | IP 00 |
| Temperatura de trabalho | 80 °C temperatura máx. do dissipador de calor |

| Características elétricas | |
|---|---|
| Tensão | Até 3 x 440 V~ (sem filtros de rejeição) Até 3 x 415 V~ (com filtros de rejeição) |

| Normas | |
|---|---|
| Normas | IEC 61439 |

| Proteção | |
|---|---|
| di / dt | 100 A/µs (L=12 µH, não incluída, deve ser montada em série com o condensador) |
| du / dt | Proteção RC a 1000 V/µs |
| Elemento | Fusíveis não incluídos. É necessária proteção externa contra sobrecarga e curto-circuitos. Termóstato de 90 °C |

EMB-2PH

| CÓDIGO | MODELO | kvar (400 V) | kvar (230 V) |
|---|---|---|---|
| É necessário sinal de ativação externa de 12 Vdc. Com bornes | | | |
| R41321. | EMB-2PH-25-400 | 25 | 12,5 |
| R4132M. | EMB-M-2PH-80-400 | 80 | 45 |

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




# EMB-M-2PH-80-400

Módulo de manobra estática para condensadores trifásicos

Código: R4132M.

## Dimensões

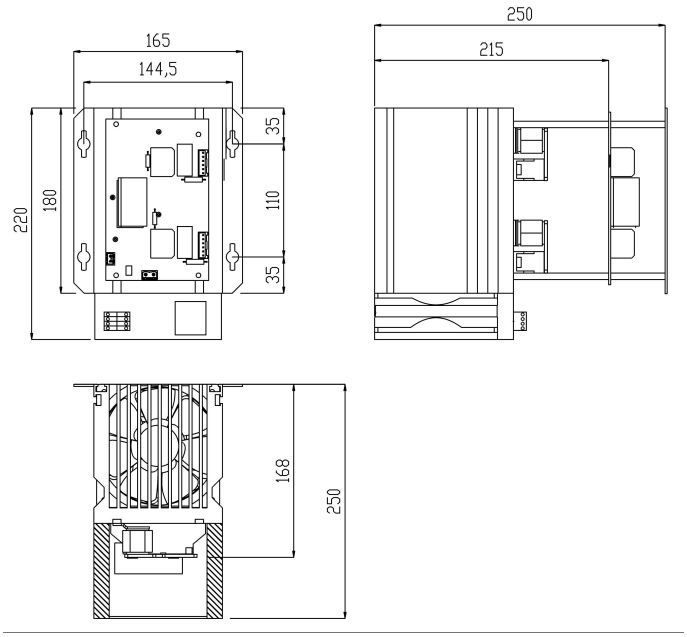


## Conexões

