



AFQm-3WF-140C-690

AFQm-3WF-140C-690, Filtro ativo multifunções

Código: R7JF7F. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Sistema: 3 fios, 400...690 V
- > Corrente de fase (A): 140
- > Corrente de pico (A): 280
- > Fixação: Não solo

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50 / 60 Hz (± 5 %)
Tensão nominal	208 ... 550 V~ F-F (± 10 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	608 x 1890 x 812 (mm)
Ruído (dB)	< 73 dBA
Tipo de ligação	Sieć: zacisk pierścieniowy M8, Uziemienie: zacisk pierścieniowy M10, Prąd: złącze 6-biegunowe, RS-485: złącze 3-biegunowe, Ethernet: RJ-45
Peso (kg)	252

Características ambientais

Grau de proteção	IP 21 (IP 41 a pedido) / IK10
Humidade relativa (sem condensação)	0 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... +50 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +45 °C

Características elétricas

Corrente de curto-circuito condicional (Icc)	40 kA
Corrente de pico Ipk	84 kA
Fator de pico em corrente	2:1
Corrente máxima de fase	140 A (RMS)
Fator de carregamento atribuído (RDF), simultaneidade	1
Sistema de terras	TN, TT

Circuito de medição de corrente

Relação de transformação	5 ... 5000 / 5A
--------------------------	-----------------

Rede de comunicação

Protocolo	TCP/IP, Modbus TCP
Tecnologia / Interface	Ethernet

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	5000
---	------



AFQm-3WF-140C-690

Código: R7JF7F.

Interface do utilizador

Tipo de visor	TFT a cores, toque de 3,5 "
---------------	-----------------------------

Precisão na medição

Harmónicos de tensão (THD)	25 % (max)
----------------------------	------------

Prestações

Compensação de potência reativa	selecionável
Filtração / Tempo de resposta	2º... 50º harmónico (selecionável) / <100 µs
Montagem em paralelo	Até 100 dispositivos de diferentes calibres. Conexão de transformadores somente na unidade Master.
Programação de prioridades	selecionável

Saída da fonte de alimentação

Potência	167300 VA
----------	-----------

Comunicação em série

Protocolo	Modbus/RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

AFQm-C

CÓDIGO	MODELO	Sistema	Corrente de fase (A)	Corrente de pico (A)	Corrente máx.neutro (A)
3 fios 480 V, armário de montagem no chão					
R7MF2P.	AFQm-3WP-100C-480	3 fios, 230...480 V	100	200	-
R7MF3P.	AFQm-3WP-200C-480	3 fios, 230...480 V	200	400	-
R7MF4P.	AFQm-3WP-300C-480	3 fios, 230...480 V	300	600	-
R7MF5P.	AFQm-3WP-400C-480	3 fios, 230...480 V	400	800	-
3 fios 690 V, armário de montagem no chão					
R7JF6P.	AFQm-3WP-070C-690	3 fios, 400...690 V	70	140	-
R7JF7P.	AFQm-3WP-140C-690	3 fios, 400...690 V	140	280	-
R7JF8P.	AFQm-3WP-210C-690	3 fios, 400...690 V	210	420	-
R7JF9P.	AFQm-3WP-280C-690	3 fios, 400...690 V	280	560	-
4 fios 400 V, armário de montagem no chão					
R7RF2P.	AFQm-4WP-100C-400	4 fios, 230...400 V	100	200	300
R7RF3P.	AFQm-4WP-200C-400	4 fios, 230...400 V	200	400	600
R7RF4P.	AFQm-4WP-300C-400	4 fios, 230...400 V	300	600	900
R7RF5P.	AFQm-4WP-400C-400	4 fios, 230...400 V	400	800	1200
4 fios 550 V, armário de montagem no chão					
R7NF6P.	AFQm-4WP-070C-550	4 fios, 400...550 V	70	140	210
R7NF7P.	AFQm-4WP-140C-550	4 fios, 400...550 V	140	280	420



AFQm-3WF-140C-690


Código: R7JF7F.



AFQm-3WF-140C-690

Código: R7JF7F.

Dimensões

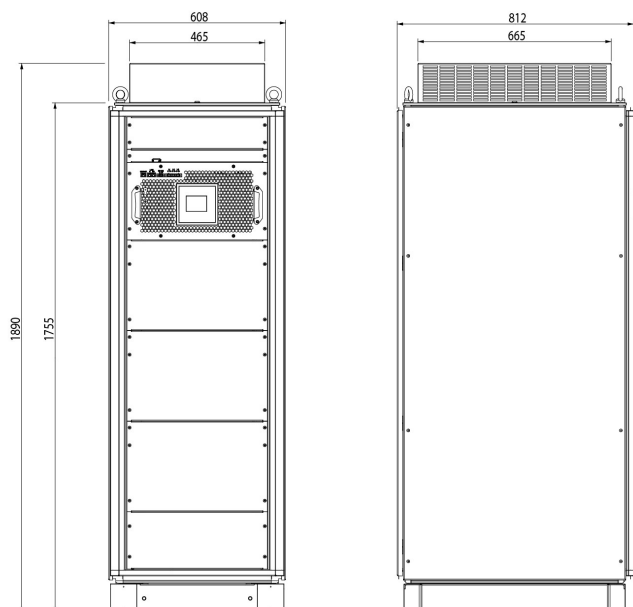

Conexões

