

RAPTION 150C CCS2-CHA

RAPTION 150C CCS2-CHA, Estações de carregamento rápido compactas

Código: V17720. **DESCATALOGADO**

> Comunicações: Ethernet | 4G
> Saída: 150-920 Vcc - 375 A - 150 kW|150-500 Vcc - 200 A - 100 kW
> Tipo conector: CCS Combo 2 (FF)| JEVS G105 - CHAdeMO (AA)
> Tipo rede: Trifásica
> Modo carga: 4
> N° tomadas: 2
> Proteção diferencial: Tipo B

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Corrente de entrada	237 A
Fator de potência	> 0,98
Frequência	50 / 60 Hz
Tipo de rede	3F + N + PE
Tensão nominal	400 V ~ ± 10 %

Características elétricas

Proteção contra sobretensões (DSP)	Opcional: sobretensões transitórias de 4 pólos (IEC 61643-11 Classe II).
Proteção contra sobrecorrente	Disjuntor termomagnético
Pôtencia	163 kVA
Eficiência	95%

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	1290 x 1910 x 550 (mm)
Envolvente	Aço inoxidável
Gestão térmica	Air cooling fans
Ruído (dB)	< 55 dBA
Peso (kg)	450

Características ambientais

Grau de proteção	IP 54 / IK10
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	20...+60 °C
Temperatura de trabalho	-30 ... +50 °C

Normas

Certificações	CE / Combo-2, (DIN 70121; ISO15118)
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V
Normas	(DIN 70121; ISO15118); IEC 61851-1; IEC 61851-23

Rede de comunicação



RAPTION 150C CCS2-CHA

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V17720.

Protocolo	OCPP 1.5, OCPP 1.6 / XML
Tecnologia / Interface	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

Interface do utilizador

RFID	ISO / IEC 14443A / B , MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1 , ISO 18092 / ECMA-340 (NFC) 13.56 MHz
LED	Indicador de carga e iluminação de cortesia
Tipo de visor	Ecrã táctil anti-vandalismo TFT de 8

Prestações

Opcional	Aquecedor de ar condicionado -30 ... +50 °C Protecção à prova de vandalismo através do bloqueio mecânico do conector Sistema de pagamento sem contacto Cabos de ligação com comprimento 5,5 m Comutador TCP ethernet de 8 portas Classe B de protecção EMC de acordo com IEC 61000 filtro EMC

Proteção

Relé de segurança tipo (classe)	Tipo B

Radiocomunicação

Tecnologia / Tipo	4G / GPRS / GSM Modem

Saída 1

Corrente máxima	375 A
Potência máxima	150 kW
Intervalo de tensão	150 ... 920 Vdc
Tipo de conector	CCS Combo 2 (FF)
Tipo de rede	Trifásica (CC)

Saída 2

Corrente máxima	200 A
Potência máxima	100 kW
Intervalo de tensão	150...500 Vdc
Tipo de conector	JEVS G105 - CHAdeMO (AA)
Tipo de rede	Trifásica (CC)

Data de criação: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



RAPTION 150C CCS2-CHA

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V17720.

Dimensões

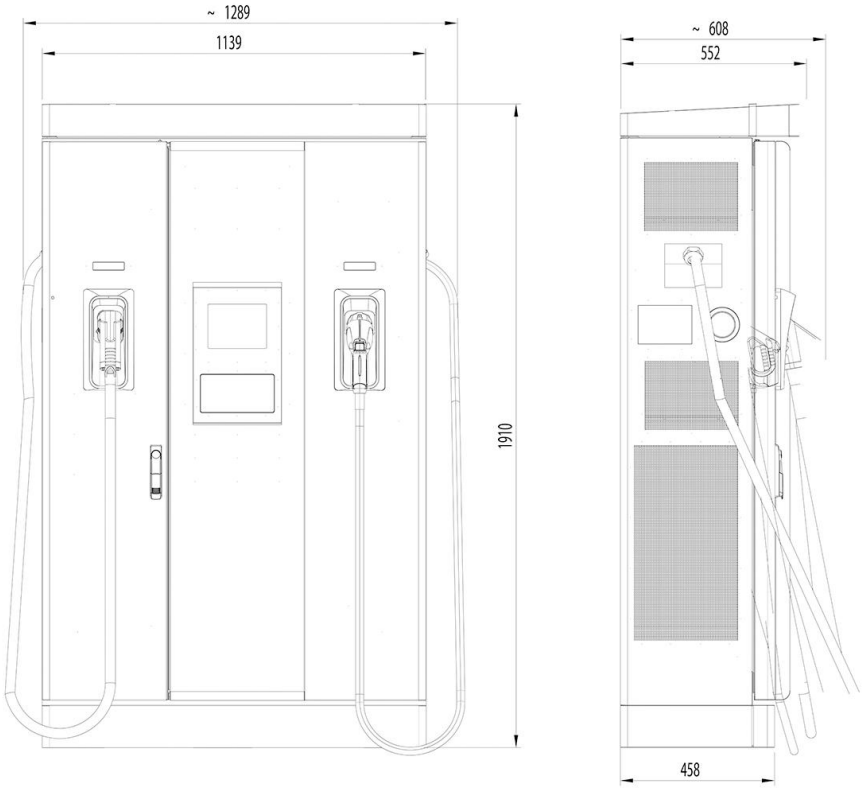

Data de criação: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.