


# RAPTION 150C CCS2-CCS2

RAPTION 150C CCS2-CCS2, Estações de carregamento rápido compactas

Código: V1772E. **DESCATALOGADO**

> Comunicações: Ethernet | 4G
> Saída: 150-920 Vcc - 375 A - 150 kW|150-920 Vcc - 375 A - 150 kW
> Tipo conector: CCS Combo 2 (FF)| CCS Combo 2 (FF)
> Tipo rede: Trifásica
> Modo carga: 4
> N° tomadas: 2
> Proteção diferencial: Tipo B

## Especificações

### Alimentação em corrente alternada

| | |
|---|---|
| Corrente de entrada | 237 A |
| Fator de potência | > 0,98 |
| Frequência | 50 / 60 Hz |
| Tipo de rede | 3F + N + PE |
| Tensão nominal | 400 V ~ ± 10 % |

### Características elétricas

| | |
|---|---|
| Proteção contra sobretensões (DSP) | Opcional: sobretensões transitórias de 4 pólos (IEC 61643-11 Classe II). |
| Proteção contra sobrecorrente | Disjuntor termomagnético |
| Pôtencia | 163 kVA |
| Eficiência | 95% |

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 1290 x 1910 x 550 (mm) |
| Envolvente | Aço inoxidável |
| Gestão térmica | Air cooling fans |
| Ruído (dB) | < 55 dBA |
| Peso (kg) | 450 |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | IP 54 / IK10 |
| Humidade relativa (sem condensação) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de armazenamento | 20...+60 °C |
| Temperatura de trabalho | -30 ... +50 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Certificações | CE / Combo-2, (DIN 70121; ISO15118) |
| Segurança elétrica, Categoria da instalação | CAT III 300 V |
| Normas | (DIN 70121; ISO15118); IEC 61851-1; IEC 61851-23 |

### Rede de comunicação

Data de criação: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



# RAPTION 150C CCS2-CCS2

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V1772E.

| | |
|---|---|
| Protocolo | OCPP 1.5, OCPP 1.6 / XML |
| Tecnologia / Interface | Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP) |

**Interface do utilizador**

| | |
|---|---|
| RFID | ISO / IEC 14443A / B , MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1 , ISO 18092 / ECMA-340 (NFC) 13.56 MHz |
| LED | Indicador de carga e iluminação de cortesia |
| Tipo de visor | Ecrã táctil anti-vandalismo TFT de 8 |

**Prestações**

| | |
|---|---|
| Opcional | Aquecedor de ar condicionado -30 ... +50 °C<br>Protecção à prova de vandalismo através do bloqueio mecânico do conector<br>Sistema de pagamento sem contacto<br>Cabos de ligação com comprimento 5,5 m<br>Comutador TCP ethernet de 8 portas<br>Classe B de protecção EMC de acordo com IEC 61000 filtro EMC |

**Proteção**

| | |
|---|---|
| Relé de segurança tipo (classe) | Tipo B |

**Radiocomunicação**

| | |
|---|---|
| Tecnologia / Tipo | 4G / GPRS / GSM Modem |

**Saída 1**

| | |
|---|---|
| Corrente máxima | 375 A |
| Potência máxima | 150 kW |
| Intervalo de tensão | 150 ... 920 Vdc |
| Tipo de conector | CCS Combo 2 (FF) |
| Tipo de rede | Trifásica (CC) |

**Saída 2**

| | |
|---|---|
| Corrente máxima | 375 A |
| Potência máxima | 150 kW |
| Intervalo de tensão | 150...920 Vdc |
| Tipo de conector | CCS Combo 2 (FF) |
| Tipo de rede | Trifásica (CC) |

Data de criação: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




# RAPTION 150C CCS2-CCS2

Estação de carregamento rápido exterior

Código: V1772E.

## Dimensões

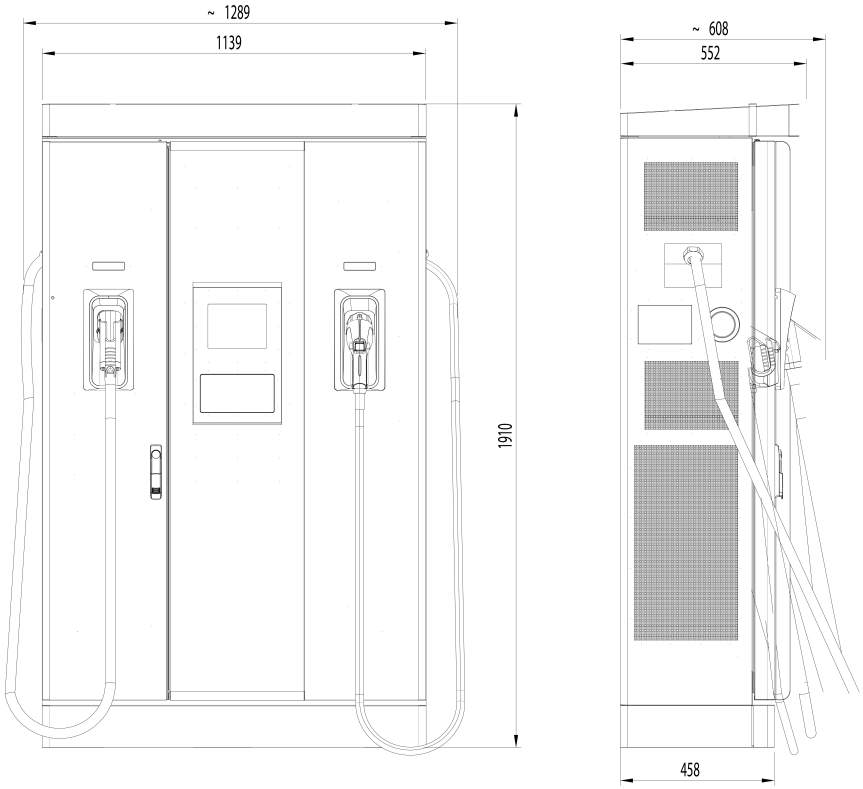




Data de criação: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.