

URBAN-WB T22-C2 Gen3

URBAN-WB T22-C2 Gen3, Caixa de carregamento interior

Código: V20696. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Comunicaçãos: Ethernet|Wi-Fi
> Saída: 400 Vca - 32 A - 22 kW
> Tipo conector: Cabo Tipo 2
> Tipo rede: Trifásico
> Modo carga: 3
> N° tomadas: 2
> Protecção diferencial: RCD Tipo A (30 mA)

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Corrente de entrada	64 A
Frequência	50/60 Hz
Tipo de rede	3F + N + PE
Tensão nominal	400 V ~ (± 10%)

Características elétricas

Proteção contra sobretensões (DSP)	Protetor contra sobretensão transitória IEC 61643-1 (Classe II), (Opcional)
Proteção contra sobrecorrente	PIA 40 A (curva C)
Cabo: tipo de conector	Cabo Tipo 2
Modo de carregamento	Modo 3 (IEC 61851-1)
N° de tomas	2
Tensão	400 V ~ (± 10 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	382 x 928 x 222 (mm)
Envolvente	Alumínio e ABS
Fixação	Parede (Mural)
Peso (kg)	25

Características ambientais

Grau de proteção	IP 54 / IK10
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-20 ... +60 °C
Temperatura de trabalho	-5 ... +45 °C

Rede de comunicação

Protocolo	OCPP 1.6J / 2.0 HW Ready
Tecnologia / Interface	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

Interface do utilizador

RFID	ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz

Data de criação: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



URBAN-WB T22-C2 Gen3

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V20696.

LED	Indicação luminosa de estado de carga RGB
Tipo de visor	LCD multilíngue

Normas

Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC

Prestações

Medição de energia	Contador MID Classe 1, EN 50470-3
Opcional	• 4G / GPRS Modem • Protección diferencial Tipo B • Kit de baja temperatura (-30 °C)

Proteção

Elemento	- MCB (40A) Curva de disparo "C" por tomada.- RCD Tipo A (30 mA) por tomada.
Relé de segurança tipo (classe)	RCD Tipo A (30 mA) RCD Tipo A (30 mA) com reconexão automática (opcional) RCD Tipo B (opcional) RCD Tipo B com reconexão automática (opcional)

Saída 1

Corrente máxima	32 A
Potência máxima	22 kW
Intervalo de tensão	400 Vca
Tipo de conector	Cabo Tipo 2
Tipo de rede	Trifásica (CA)

Saída 2

Corrente máxima	32 A
Potência máxima	22 kW
Intervalo de tensão	400 Vca
Tipo de conector	Cabo Tipo 2
Tipo de rede	Trifásica (CA)

Comunicação sem fios

Tecnologia / Tipo	Wi-Fi

Data de criação: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




URBAN-WB T22-C2 Gen3

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V20696.

Dimensões

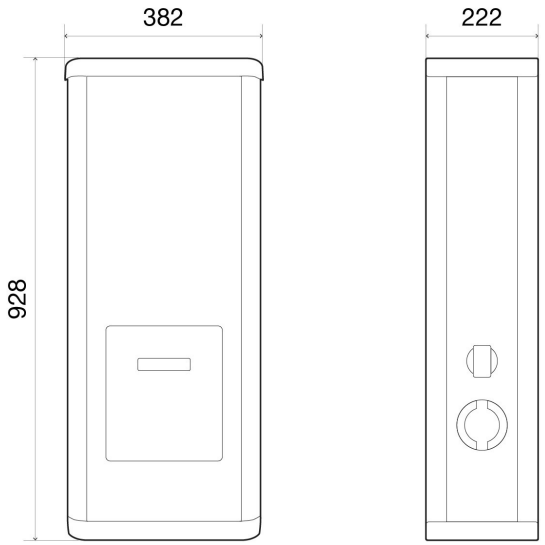

Conexões

