



eHome T2C16 TRI

eHome T2C16 TRI, Caixa doméstica de recarga

Código: V25090.

- > Saída: 400 Vac - 16 A - 11 kW
- > Corrente entrada: 16 A
- > Tipo conector: Cabo Tipo 2
- > Tipo rede: Trifásico
- > Modo carga: 3
- > N° tomadas: 1

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Corrente de entrada	16A
Frequência	50 / 60 Hz
Tipo de rede	3F + N + PE
Tensão nominal	400 V ~ (± 10 %)

Características elétricas

Cabo: tipo de conector	Cabo Tipo 2
I máx. de saída (A)	16
Modo de carregamento	Modo 3
N° de tomas	1
Potência máx. de saída (kW)	11
Tensão	400 V ~ (± 10 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	180 x 315 x 115 (mm)
Envoltente	Plástico ABS-PCVO auto-extinguível
Fixação	Mural, ancoragem de parede de 3 pontos
Peso (kg)	0,22

Características ambientais

Grau de proteção	IP 54 / IK 10
Humidade relativa (sem condensação)	5% ... 95%
Temperatura de armazenamento	-40 ... +60 °C
Temperatura de trabalho	-5 ... +45 °C

Interface do utilizador

LED	Indicador de carga
-----	--------------------

Normas

Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC
--------	---



eHome T2C16 TRI

Caixa básica de carregamento

Código: V25090.

Prestações

Aquecedor climatizador	-30 ... +45 °C (Opcional)
------------------------	---------------------------

Saída 1

Corrente máxima	16 A
Potência máxima	11 kW
Intervalo de tensão	400 Vac
Tipo de conector	Cabo Tipo 2
Tipo de rede	Trifásica (CA)

eHome

CÓDIGO	MODELO	Saída	Tipo conector	Tipo rede
V25030.	eHome T2C32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásico
V25070.	eHome T2S32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	BaseTipo 2	Monofásico
V25090.	eHome T2C16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cabo Tipo 2	Trifásico
V25080.	eHome T2S16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	BaseTipo 2	Trifásico





eHome T2C16 TRI

Caixa básica de carregamento

Código: V25090.

Dimensões

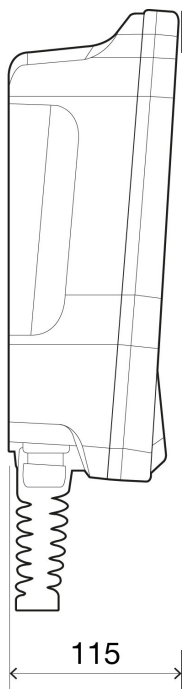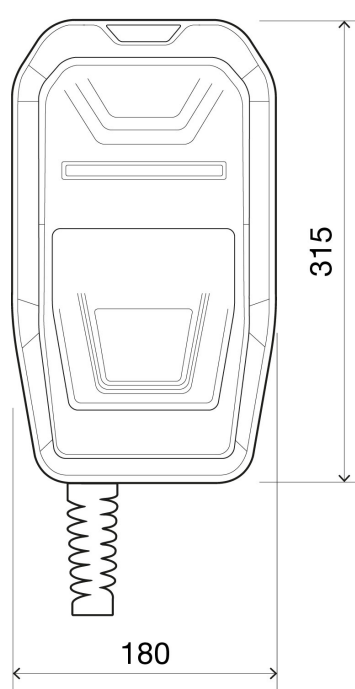

Conexões



Single-phase
Monofásico



Three-phase
Trifásico

