

PVM4

PVM4, Dossel duplo com integração de um ponto RVE na parte lateral do pé,

Código: EPVH40.

Descrição

A série PVM é composta por 2 modelos: PVM2 e PVM4. É ideal para médias e grandes áreas de estacionamento coberto com produção solar fotovoltaica onde é importante manter um ambiente estético. Esta cobertura mantém as características de construção da família PVS, oferecendo uma solução mais leve com um acabamento de superfície Magnelis.

Aplicativo

- Carregamento de veículos eléctricos com geração de energia solar de reserva.
- Instalações de energia fotovoltaica em edifícios onde o telhado não é adequado para a instalação de painéis fotovoltaicos convencionais.
- Autoconsumo instantâneo, ideal para edifícios industriais, comerciais ou residenciais com estacionamento exterior e consumo diurno.



PVM4

Painéis solares para auto-consumo instantâneo

Código: EPVH40.

Especificações

Características Base

Grado protección	C5
Material	S355J2+N – GALVANIZADO EN CALIENTE
Medidas	690 x 445 x 320 mm
Peso	79,2 kg

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	9893 x 3811 x 445 (mm)

Características Pie

Espesor chapa	4 mm
Grado protección	C5
Material	S350GD+ZM310 - MAGNELIS
Medidas	620 x 3130 x 200 mm
Peso	180 kg
Separación pies	Ambientes protegidos: 7,5 m Ambientes abertos: 5 m

Características Vela

Espesor chapa	4 mm
Grado inclinación	7°
Grado protección	C5
Material	S350GD+ZM310 - MAGNELIS
Medidas	677 x 9892 x 158 mm
Peso	438 kg

Features / performance

Additional	Impermeabilização Cablagem interna Integração do RVE no pé Impacto estético Serviço de montagem Potência 3kWp/por quadrado

Normas

Normas	Europeu: Eurocódigo: 0, 1 e 3 Espanhol: CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION: DB-SE-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A.

PVM



PVM4

Painéis solares para auto-consumo instantâneo

Código: EPVH40.

Painéis solares para autoconsumo instantâneo

CÓDIGO	MODELO	Descrição
EPVM20.	PVM2	Dossel simples com integração de um ponto RVE na parte lateral do pé
EPVH40.	PVM4	Dossel duplo com integração de um ponto RVE na parte lateral do pé

As referências de painéis **PVM** incluem os seguintes componentes:

Módulos monocristalinos
Estrutura de painel tipo PVM2, PVM4
Inversor(es) FV

Os KITS PVM podem ser complementados adicionalmente com duas modalidades de quadros elétricos que incluem tanto as proteções para a parte CC (StringBox) como para a parte CA de saída do inversor (Combinerbox):

Quadros de proteção e monitorização iPV-Monitor

StringBox TR (Inclui TRH16 e módulos M/TR para medida de corrente)
CombinerBox PV (Inclui analisador CVM-E3-MINI e iPV-Monitor)
Sensores meio ambientais (radiação e temperatura e temperatura placas/ambiente)

Incluído o preço dos pés e a pintura RAL a pedido do cliente.
PORTES NÃO INCLUÍDOS




PVM4

Painéis solares para auto-consumo instantâneo

Código: EPVH40.

Dimensões

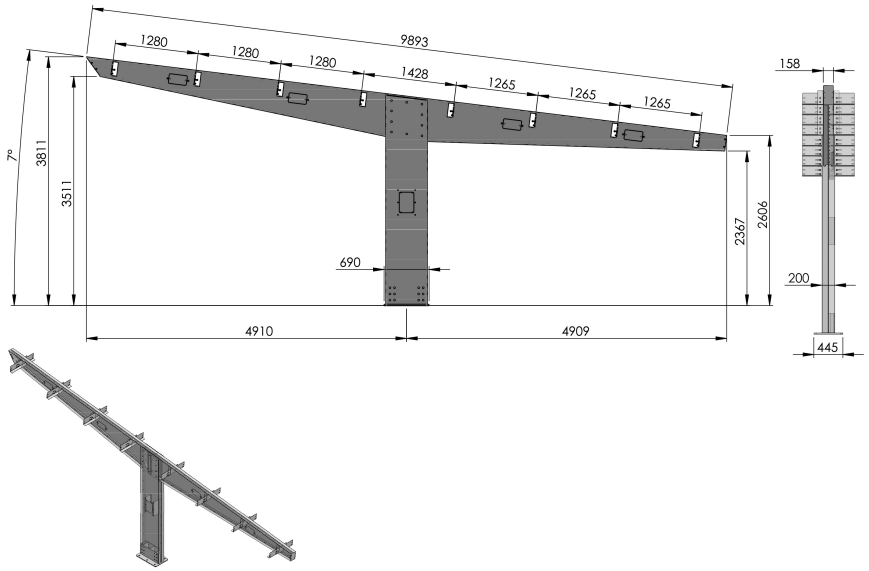

Data de criação: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.