



EC96 FA .../5 A

EC96 FA .../5 A, Amperímetro com comutador de fase para medição em corrente alterna, ferro móvel, panel 96x96

Código: M10531.

- > Escala: 90°, P2
- > Precisão: 1,5
- > Intervalo de Medida (A): .../5 A
- > Módulos: 96x96

Descrição

- Não necessitam de alimentação auxiliar, apenas CEC 96.
- Caixas DIN, tamanhos 48, 72, 96 e 144.
- Medição do verdadeiro valor eficaz de 100 mA... 100 A
- Escalas permutáveis para EC 48, EC 72, EC 96, EM 45, EC 72 FA, EC 96 FA
- Sistema de alarme completamente configurável para CEC 96

Aplicativo

Em aplicações de corrente alternada, para controlar visual e rapidamente o estado da corrente.



EC96 FA .../5 A

Código: M10531.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 49.2 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,22

Características ambientais

Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-25...+40 °C
Temperatura de trabalho	+10 ... +30 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medição de corrente

Consumo	0,3 ... 1,5 VA
Frequência de amostragem	20...100 Hz
Sobrecarga admissível	1.2 Em permanente / 5 In para 30s / 10 In para 5s / 40 In para 1s

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja
--------------------------------	---

Precisão na medição

Precisão	1,5 % FE
----------	----------

EC-FA-A

Amperímetro com comutador de fase para medição em corrente alterna, ferro móvel


CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Intervalo de Medida (A)	Módulos
M10521.	EC72 FA .../5 A	90°, P2	1,5	.../5 A	72x72
M10531.	EC96 FA .../5 A	90°, P2	1,5	.../5 A	96x96



EC96 FA .../5 A

Código: M10531.

Dimensões

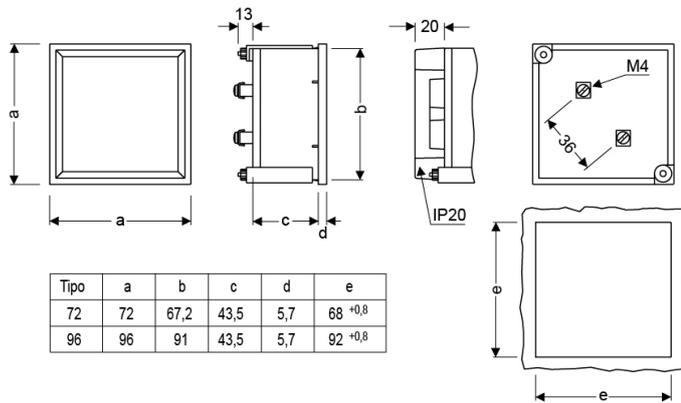

Tipo	a	b	c	d	e
72	72	67,2	43,5	5,7	68 ^{+0,8}
96	96	91	43,5	5,7	92 ^{+0,8}

Conexões

