

BMSC45 600V



BMSC45 600V, Voltímetros para medição em corrente contínua, bobina móvel, calha DIN

Código: M1176F. DESCATALOGADO

- > Escala: 90°, P1
- > Precisão: 1,5
- > Intervalo Medida (V): 600
- > Equipamento: BMSC45

Descrição

- Não necessitam de alimentação auxiliar
- Classe de precisão 1,5
- Medição de CC de 25 A ... 60 A, ou ... 60 mV
- Escalas permutáveis

Aplicativo

Em aplicações de corrente contínua, para controlar visual e rapidamente o estado da corrente.



BMSC45 600V

Voltímetros de bobina móvel

Código: M1176F.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	85 x 65 x 52 (mm)
Fixação	Calha DIN
Peso (kg)	0,224

Características ambientais

Grau de proteção	Trilho DIN: IP 52 (frente), IP 00 (terminais)
Temperatura de armazenamento	-25...+40 °C
Temperatura de trabalho	+10 ... +30 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Círculo de medição de tensão

Consumo	1000 Ω/V
Frequência de amostragem	20 ... 100 Hz
Tensão máxima de medição permanente	1,2 Vn / 2 Vn permanente 5s

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja
--------------------------------	--

Precisão na medição

Precisão	1,5 % FE
----------	----------


BMSC45 600V



Voltímetros de bobina móvel

Código: M1176F.

Dimensões

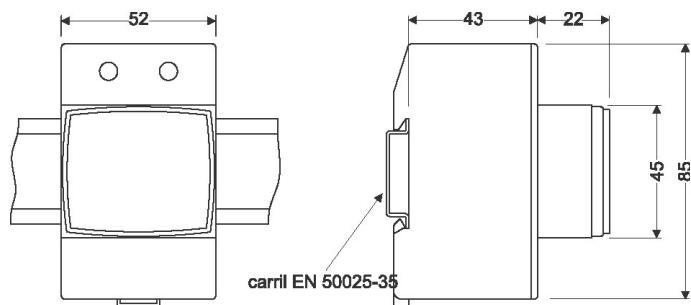

Conexões

