

HLC96 47-53Hz 13L



HLC96 47-53Hz 13L, Frequencímetro de 13 láminas, 96x96

Código: M1293100C0000 DESCATALOGADO

- > Precisão: 0,5
- > Medida: 47...53 Hz
- > freqüência (Hz): 47...53, 13 láminas
- > Módulos: 96x96

Descrição

- |>
- Não necessitam de alimentação auxiliar.
- Caixas DIN, tamanhos 72, 96 e 144 mm
- Classe de precisão 0,5
- Medição independente da forma de onda

Aplicativo

Para a medição da frequência em circuitos de corrente alternada de qualquer forma de onda e onde as condições ambientais e físicas sejam significativas.



HLC96 47-53Hz 13L

Frequencímetros de agulha

Código: M1293100C0000

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 69,2 (mm)
Peso (kg)	0,2

Características ambientais

Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-25...+40 °C
Temperatura de trabalho	+10 ... +30 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Círculo de medição de corrente

Sobrecarga admissível	1,5 Em permanente / 15 Em para 1s
-----------------------	-----------------------------------

Círculo de medição de tensão

Consumo	2 ... 3 VA
Frequência de amostragem	50 ... 400 Hz
Tensão nominal	230 V ~

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja
--------------------------------	---

Precisão na medição

Precisão	0,5 % FE
----------	----------

HLC

Frequencímetro de lâminas

CÓDIGO	MODELO	Precisão	Módulos	Medida	frequência (Hz)
M129310090000	HLC96 56-64Hz 17L	0,5	96x96	56...64 Hz	57...63, 17 lâminas




HLC96 47-53Hz 13L

Frequencímetros de agulha

Código: M1293100C0000

Dimensões

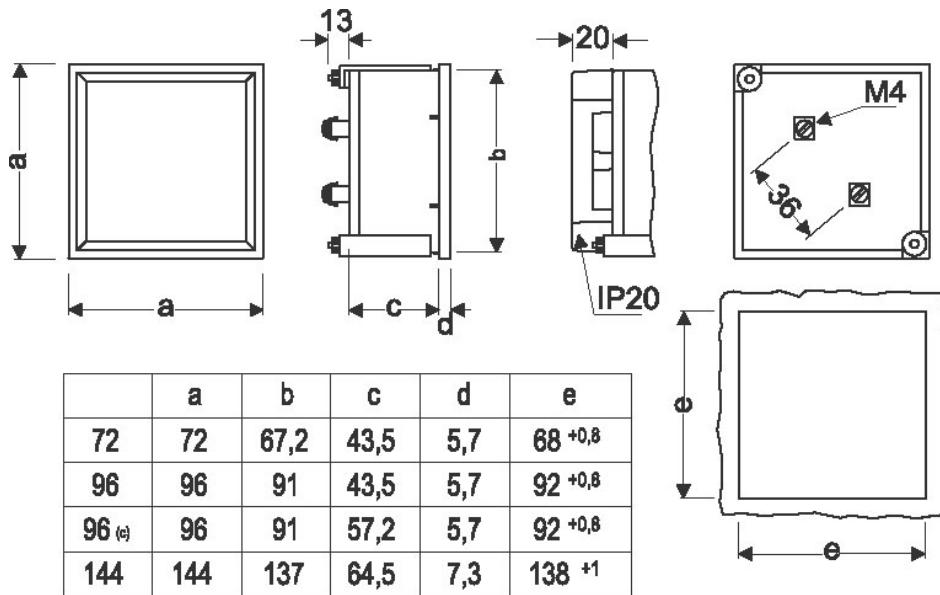

	a	b	c	d	e
72	72	67,2	43,5	5,7	68 ^{+0,8}
96	96	91	43,5	5,7	92 ^{+0,8}
96 (e)	96	91	57,2	5,7	92 ^{+0,8}
144	144	137	64,5	7,3	138 ⁺¹