

FMZ144 500V

FMZ144 500V, Fasímetro electrónico 240° monofásico, painel 144x144

Código: M13548. **DESCATALOGADO**

> Escala: 240° P1
> Sistema: Monofásicos
> Precisão: 1,5
> Intervalo Medida (V): 500
> Módulos: 144x144

Descrição

I>

- Não necessitam de alimentação auxiliar.
- Caixas DIN, tamanhos 96 e 144 mm.
- Classe de precisão 1,5
- Conversor electrónico integrado
- Circuitos monofásicos e trifásicos equilibrados.

Aplicativo

Para a medição do cosφ em circuitos monofásicos e trifásicos equilibrados ou desequilibrados.



FMZ144 500V

Fasímetros

Código: M13548.

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	144 x 144 x 71.8 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,71

Características ambientais

Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-25...+40 °C
Temperatura de trabalho	+10 ... +30 °C

Normas

Certificações	UL
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medição de corrente

Consumo	0,75 VA
Frequência de amostragem	20 ... 100 Hz
Corrente nominal (In)	... 5 A
Sobrecarga admissível	1.2 Em permanente / 5 In para 30s / 10 In para 5s / 40 In para 1s

Circuito de medição de tensão

Consumo	4 VA
Frequência de amostragem	40 ... 70 Hz
Tensão máxima de medição permanente	1,2 Vn / 2 Vn permanente 5s

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja

Precisão na medição

Precisão	± 1,5 % FE

FMZ / FTC
Fasímetros eletrónicos 240°, monofásicos e trifásicos

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos
Monofásicos				
M13537.	FMZ96 440V	240° P1	1,5	96x96



FMZ144 500V

Fasímetros

Código: M13548.

Limite de corrente de 0,1 a 1,2 In. Para conectar a transformadores .../5A. Conversor eletrónico incorporado.



FMZ144 500V

Fasímetros

Código: M13548.

Dimensões

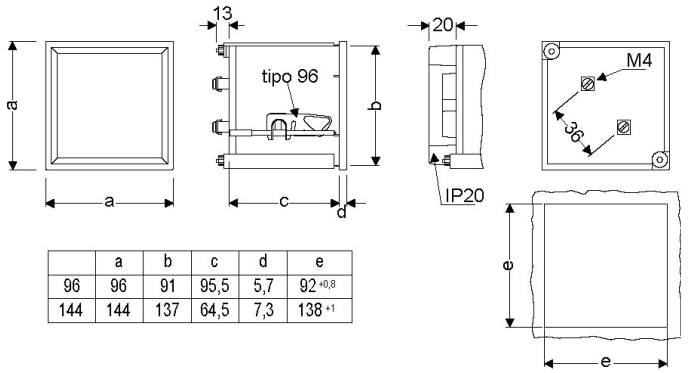

	a	b	c	d	e
96	96	91	95,5	5,7	92 +0,8
144	144	137	64,5	7,3	138 +1

Conexões

