



CCE-A-AP, conversor de corrente alterna de perfil estreito, autoalimentado

Código: M25121. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

- > Saída: 1, 3
- > Saida analógica: 0...20mA
- > Medida: 5 A
- > Parâmetro: A ~

Descrição

The CCE-A and CCE-AP transducers, convert A.C current to D.C process indicator signal.

The analog output is directly proportional to the input signal, calibrated as a RMS with sinus signal of 50Hz.







Thin side transducers, AC current

Código: M25121.

Especificações

Tensão nominal	05, 10 Vcc
aracterísticas mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	20 x 70 x 110 (mm)
Peso (kg)	0,23
aracterísticas ambientais	
Grau de proteção	IP 20 (Terminals) IP 40 (case)
Temperatura de armazenamento	-40+70 °C
Temperatura de trabalho	-10+60 °C
ircuito de medição de corrente	
Consumo	1 VA
Frequência nominal	45/65 Hz
Corrente nominal (In)	1 A / 5 A
Corrente de medição de fase	5120 % In
Sobrecarga admissível	300% In (permanente)
lormas	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-1, EN 50082-1, IEC 1010
intradas analógicas	
Impedância de carga em corrente	< 500 Ω
Ondulado (Valor eficaz, RMS)	< 2 %
Impedância de carga em tensão	> 500 Ω
Tempo de resposta	< 300 ms (099 % Vn)
aídas analógicas	
Modo corrente, intervalo nominal	010, 20 mAac
Modo de tensão: intervalo de saída nominal	05, 10 Vca
recisão na medição	
Medição de corrente de fase	0,5 % FE

CCE

Conversor de corrente de perfil estreito







Thin side transducers, AC current

Código: M25121.

CÓDIGO	MODELO	Saída	Saida analógica	Sistema	Medida	Parâmetro		
Convertidor de corrente alterna								
M25111.	CCE-A	2	420mA	-	5 A	A ~		

Especificar DE ACORDO COM A TABELA DE CODIFICAÇÃO: 1. Código / 2. Limite de entrada / 3. Limite de Saída / 4. Alimentação auxiliar / 5. Em CFE-AP especificar tensão de rede xxx-AP não requerem alimentação auxiliar, auto-alimentado. Não é possível o fabrico com saída deslocada (4...20 mA).

Para outros valores, veja a tabela de codificação nas páginas seguintes".








Thin side transducers, AC current

Código: M25121.

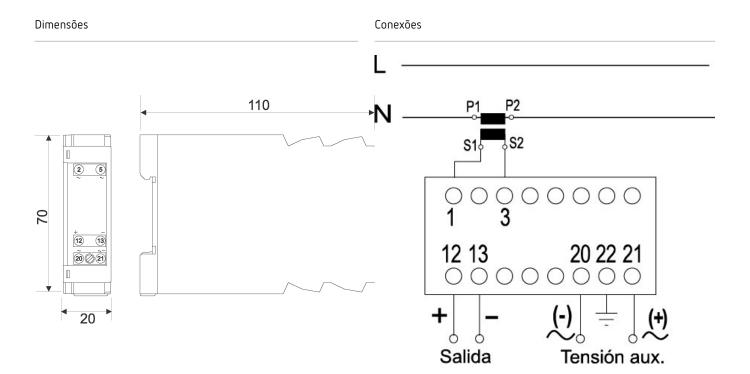



Página 4 de 4