

CVM-A1500A-ITF-485-ICT2

CVM-A1500A-ITF-485-ICT2, Analisador de redes painel com registo de eventos de qualidade e transitórios Certificado de Calibración de acordo com a Classe A (IEC 61000-4-30 Ed.2)

Código: M563110000A00

- > Protocolo: Modbus/RTU | BACnet | webservice (HTTP) | XML | HTML5
- > Memória: 200 MB
- > Memória: Sim
- > Eventos / Forma de onda: Sim
- > Certificação: IEC 61000-4-30 (Class A)
- > Precisão energética: 0,2S (.../5A)
- > Comunicações: RS-485 | Ethernet
- > Saída transistor: 2
- > N° relés: 2
- > Entradas digitais: 2
- > Harmónicas: 63
- > Corrente entrada: .../5 A | .../1 A | 250 mA
- > Fixação: Painel
- > Módulos: 144 x 144

Descrição


O novo **CVM-A1500** é o equipamento de monitorização perfeito para todos os pontos de medição (representativos ou críticos) ou de alta relevância nas instalações elétricas. Graças ao seu cuidado e atrativo design frontal e o seu novo interface SCV, permite ao utilizador a visualização de qualquer parâmetro em combinação com outros na mesma vista de ecrã.

Trata-se de um analisador de redes com medição de **parâmetros de qualidade de fornecimento** que permite uma ampla opção de visualização de parâmetros elétricos. Desde tensões, correntes, potências, energias, procura em corrente e potências, tanto compostas como por fase, decomposição até ao 63º harmónico. Mede e calcula as variáveis características da qualidade de fornecimento como desequilíbrios, Flicker, fator Ka, Kd, etc. e permite a monitorização das formas de onda de Tensão e Corrente em tempo real (Osciloscópio).

Captura falhas de qualidade de fornecimento em tensão desde 10 ms, com data e hora e a sua forma de onda associada (4 ciclos antes da perturbação e 2 ciclos depois desta). Visualiza via ecrã os últimos 10 eventos de qualidade, devido ao seu servidor WEB (HTML5) integrado que armazena até aos últimos 50 e em combinação com o PowerStudio armazenam-se num servidor ou PC de forma ilimitada.

Como valor adicional, o **CVM-A1500** apresenta no ecrã as falhas de qualidade de fornecimento em vários modos. Lista de falhas capturadas, informações detalhadas das mesmas, resumo por tipo, fase e quantidade, forma de onda capturada e visualização das 10 últimas falhas capturadas em gráficos característicos CBEMA, ITIC e SEMI-F47.

- o Formato 144 x 144 mm
- o Ecrã VGA a cores e grande resolução
- o Proteção frontal IP 65 (com junta de estanqueidade)
- o 5 Entradas de tensão (3 fases + Neutro + Terra) até 1000 V fase-fase
- o 4 Entradas de corrente ITF (sensores de corrente não incluídos)
- o Precisão em Tensão, Corrente de Classe 1 (20...600 V)
- o Precisão em Energias Classe 0,2S (IEC 62053-22)
- o Registo de todas as variáveis por mais de um ano (Média, máximos e mínimos)
- o Módulo DATALOGGER incluído (registo de dados históricos)
- o Equipamento expansível até 3 módulos, combinando entradas, saídas digitais, analógicas, Modbus/TCP,

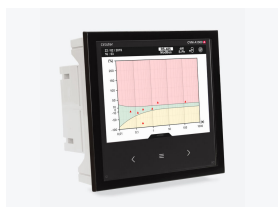

CVM-A1500A-ITF-485-ICT2

Analisador de redes para painel com medição de parâmetros de qualidade de fornecimento

Código: M563110000A00

Mbus, LonWorks, Profibus.

- Interface de utilizador com 3 teclas capacitivas
- Fonte de alimentação universal CA/CC e opção em CC
- Ponto de comunicações RS-485 (protocolo MODBUS/RTU e BACnet) para parâmetros instantâneos
- Visualização remota desde o PC, Smartphone ou tablets mediante navegador web compatível com HTML5. Monitorização de parâmetros instantâneos capturas de eventos, formas de onda.
- Personalização dos parâmetros a mostrar por ecrã. Até 5 ecrãs personalizáveis por cada vista de 1, 3 ou 4 parâmetros.
- Inovador interface SCV (Slide, Choose & View) de apresentação de dados versátil que permite a personalização dos parâmetros a mostrar, por ecrã
- Parâmetros elétricos instantâneos, máximos e mínimos (com data e hora), procura em correntes e potências ativa e reativa
- Parâmetros elétricos incrementais (energias), hora, custos, emissões
- 3 Tarifas (seleccionáveis por entrada digital ou por comunicações RS-485)
- Capaz de mostrar custos e emissores de KgCO₂, por ecrã, segundo a energia consumida ou gerada e em três tarifas. Várias tarifas por Web Server - PowerStudio embutido
- 2 saídas para relé para alarmes com atraso, tempos, ON e OFF, etc.
- 2 Saídas para transistor para alarmes ou geração de impulsos com todos os parâmetros de configuração possíveis
- 2 Entradas digitais com possibilidade de controlo sobre a selecção de tarifas do equipamento ou configuráveis para monitorização, através de comunicações RS-485 Modbus, de estados lógicos de outros equipamentos electromecânicos. (Interruptores diferenciais, magnetotérmicos, etc) e contagem de outros contadores.

Aplicativo

- Controlo, monitorização e registo da qualidade de fornecimento em acometidas de alta e baixa tensão. Tanto em modo presencial como remoto graças ao seu servidor WEB. Integração em sistemas SCADA mediante pedidos XML.
- 4 alarmes (2 por transistor e 2 por relé) totalmente programáveis de forma independente segundo um valor baixo, alto, histerese, atrasos de ligação/desactivação, estado de repouso normalmente aberto ou fechado e bloqueio.
- Geração de impulsos através de saídas para transistor, totalmente configuráveis de forma independente sobre qualquer parâmetro incremental (energias, custos, kgCO₂, horas, tanto por contador total como por tarifa)
- Conversor para sinais analógicos de qualquer parâmetro instantâneo que o equipamento mede ou calcula, incorporando módulos de expansão com saídas analógicas.
- Visualizador de sinais de processo incorporando módulo de expansão de entradas analógicas, com possibilidade de reportá-las a sistemas SCADA através de comunicações
- Controlo de manobras de cargas eléctricas ou sinais de alarme por programação das saídas de transistor ou relé integradas ou adicionadas através de módulos de expansão.
- Datalogger Integrado com servidor Web e XML (registo de dados históricos).



CVM-A1500A-ITF-485-ICT2

Analisador de redes para painel com medição de parâmetros de qualidade de fornecimento

Código: M563110000A00

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	máx. 29,4 VA
Frequência	45 ... 65Hz
Tensão nominal	100...240 V ~

Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	máx. 11,9 W
Tensão nominal	120 ... 300 Vcc

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	144,7 x 144,7 x 131,1 (mm)
Envolvente	Plástico UL94-V0 autoextinguible
Fixação	Painel (43700) 138x138
Peso (kg)	0,95

Características ambientais

Grau de proteção	IP 40 (Frontal), IP 65 (Vedação), IP 30 (não montado)
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-20... +80 °C
Temperatura de trabalho	-10...+50 °C

Normas

Certificações	UL/CSA 61010-1 3rd edition
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	UNE EN 61010, UNE EN 61000-6-4, UNE EN 61000-6-2, IEC 664, UNE-EN 55022, Medidas de acordo com : IEC 61557-12

Círculo de medição de corrente

Categoria da instalação	CAT III 600 V
Corrente nominal (In)	.../5A, .../1A, .../0,250A
Margem de medição de corrente de fase	0,01...10A (.../5A), 0,01...2A (.../1A), 0,01...0,5A (.../0,250A)
Medição de corrente de corrente de neutro	0,02...0,5A (.../0,250A, calculado)
Consumo máximo em entrada de corrente	0,9 VA
Corrente máxima de impulso	100 A
Corrente mínima de medição	0,01 A (.../5A, .../1A, .../0,250A)



CVM-A1500A-ITF-485-ICT2

Analisador de redes para painel com medição de parâmetros de qualidade de fornecimento

Código: M563110000A00

Circuito de medição de tensão

Categoria da instalação	CAT III 600V
Impedância de entrada	1.2MΩ
Margem de medição de frequência	40...70 Hz
Margem de medição de tensão	20...600 V~
Consumo máximo em entrada de tensão	0,15 VA
Tensão mínima de medição (Vstart)	10 V~

Interface do utilizador

LED	3 LED
Resolução do monitor	VGA (640x480)
Teclado	Capacitive, 3 keys
Tipo de visor	TFT cor

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	4 kV
Quantidade	3
Tipo	Contato sem potencial
Corrente máxima em curto-circuito	5 mA
Tensão máxima em circuito aberto	15 Vcc

Saídas digitais de relés


Vida elétrica em carga máxima	3x10 ⁴ ciclos
Vida mecânica	1x10 ⁷ ciclos
Potência máxima de comutação	1500 VA

Saídas digitais de transístor

Largura de impulso	1 ms
Quantidade	2
Saída de pulsações, duração (Ton / Toff)	0,3 ms / 0,7 ms
Saída de pulsações, frequência máxima	1 kHz
Saída de pulsações, corrente máxima	130ma
Tensão máxima	48 Vdc

Precisão na medição

Assimetria de corrente Ka (I)	classe A (IEC 61000-4-30)
Assimetria de tensão Ka (U)	Classe A (IEC 61000-4-30)
Desequilíbrio de corrente Kd (I)	classe A (IEC 61000-4-30)
Desequilíbrio de tensão Kd (U)	classe A (IEC 61000-4-30)
Medição de frequência	Classe 0.02 (.../5A, .../1A, .../0.250A)

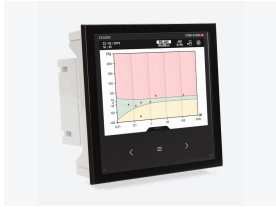

CVM-A1500A-ITF-485-ICT2

Analisador de redes para painel com medição de parâmetros de qualidade de fornecimento

Código: M563110000A00

Medição de corrente de fase	classe 0,1 ±1 dígito 0,05...8A (.../5A),0,01...1,2A (.../1A), classe 0,2 ±1 dígito 0,01...0,3A (.../0,250A)
Medição de corrente de neutro	classe 1 ±1 dígito 0,1...6A (.../5A),0,05...1,2A (.../1A),calculado (.../0,250A)
Medição de energia reativa (kvarh)	(IEC 62053-23) Classe 1 (.../5A), Classe 2 (.../1A, .../0.250A)
Medição de potência reativa (kvar)	(Vn 230/110 Vac) classe 0,5 ±1 dígito 0,05...6A (.../5A),0,01...1,2A (.../1A), 0,01...0,3A (.../0,250A)
Medição de potência aparente (kVA)	(Vn 230/110 Vca) classe 0,5 ±1 dígito 0,05...6A (.../5A),0,01...1,2A (.../1A), 0,01...0,3A (.../0,250A)
Medição de energia ativa (kWh)	(IEC 62053-22) Classe 0.2S (.../5A), Classe 0.5S (.../1A), Classe 0.5S (.../0.250A)
Medição de potência ativa (kW)	(Vn 230/110 Vac) classe 0,5 ±1 dígito 0,05...6A (.../5A),0,01...1,2A (.../1A), 0,01...0,3A (.../0,250A)
Medição de fator de potência	classe 0,5 (.../5A, .../1A, .../0.250A)
THD de corrente	classe 1 (.../5A, .../1A, .../0.250A)
THD de tensão	classe 1 (.../5A, .../1A, .../0.250A)
Medição de tensão de fase	classe 0,1 ±1 dígito (50...600 Vac, .../5A, .../1A, .../0,250A)
Medição de tensão de neutro	Classe 0,5 ±1 dígito (55...500 Vca, .../5A, .../1A, .../0.250A)
Pinst Flicker	3 % (IEC 61000-4-15)
Pst Flicker	5 % (0,2...10 Pst) (IEC 61000-4-15)
Harmônicos de corrente (THD)	classe 1 (.../5A, .../1A, .../0.250A)
Harmônicos de tensão (THD)	classe 1 (.../5A, .../1A, .../0.250A)

Comunicação em série

Protocolo	ModBus/RTU, BACnet
Tecnologia / Tipo	RS-485 / BACnet

CVM-A

Analisador de redes e qualidade de fornecimento elétrico de painel

CÓDIGO	MODELO	Precisão energética	Corrente entrada	Certificação	Comunicações
M563110000A00	CVM-A1500A-ITF-485-ICT2	0,2S (.../5A)	.../5 A .../1 A 250 mA	IEC 61000-4-30 (Class A)	RS-485 Ethernet
M563510000A00	CVM-A1500A-FLEX-485-ICT2	1	Rogowski	IEC 61000-4-30 (Class A)	RS-485 Ethernet
M56311.	CVM-A1500-ITF-485-ICT2	0,2S (.../5A)	.../5 A .../1 A 250 mA		RS-485 Ethernet
M56351.	CVM-A1500-FLEX-485-ICT2	1	Rogowski		RS-485 Ethernet

Equipamento de medição 4 quadrantes com PowerStudio embutido. Módulo Datalogger integrado. Opcional Modbus/TCP. Memória interna de 200 MB
Ver módulos de expansão e acessórios (juntas de estanqueidade) para CVM-A / CVM-B.

Energia de precisão sem sensores conectados.




CVM-A1500A-ITF-485-ICT2

Analisador de redes para painel com medição de parâmetros de qualidade de fornecimento

Código: M563110000A00

Dimensões

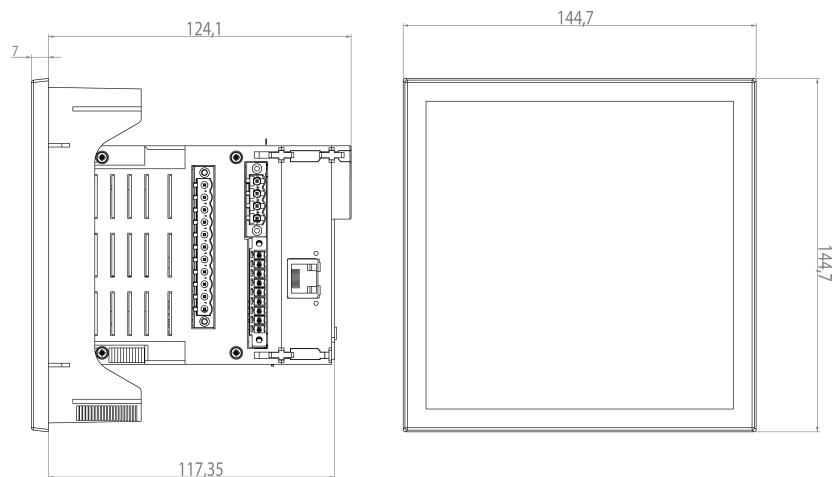

Conexões

