



Line-M-4IO-A

Line-M-4IO-A, Módulos expansíveis

Código: M58E03.

- > Protocolo: Modbus/RTU
- > Entradas analógicas: 4 (0/4 ... 20 mA)
- > Comunicações: Bus-Line
- > Saída analógica: 4 (0/4 ... 20 mA) | 4 (0/2 ... 10 Vdc)
- > Fixação: Calha DIN

Descrição

Módulo de 4 entradas e 4 saídas analógicas. Permite a integração de sinais analógicos, 0-4...20mA, provenientes de equipamentos e sensores de controlo. O módulo dispõe de saídas para replicar os sinais registados através das suas entradas ou, para a conversão de parâmetros medidos pelos equipamentos do sistema Line de forma analógica, 0/4...20mA ou 0/2...10V, para a gestão através de dispositivos externos.

Os módulos de expansão da gama line, permitem ampliar prestações dos line-EDS-Cloud, line-EDS-PS em qualquer uma das suas versões e o analisador de redes line-CVM-D32 de uma forma simples.

Os módulos são conectados lateralmente e são detetados automaticamente no momento da conexão lateral, o que simplifica em grande medida a instalação e a configuração dos mesmos.

Aplicativo

- Ampliação de entradas/saídas dos analisadores de redes line-CVM-D32 ou line-EDS.
- Conversor para sinais analógicos de qualquer parâmetro instantâneo que o equipamento mede ou calcula, incorporando módulos de expansão de saídas analógicas.
- Controlo de estado de elementos da instalação utilizando as entradas analógicas do módulo.



Line-M-4IO-A

Módulo de entrada / saída analógica

Código: M58E03.

Especificações

Alimentação em corrente contínua

Consumo	max. 3 W
---------	----------

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	52,5 x 108 x 70 (mm)
Parafuso tipo	plano, M2,5
Envolvente	Plástico autoextinguível V0
Par de aperto	$\leq 0,4$ Nm
Secção do cabo em bornes de alimentação	2,5 mm ²
Secção do cabo em bornes de entradas e saídas	2,5 mm ²
Fixação	Trilho DIN (IEC 60715)
Peso (kg)	0,134

Características ambientais

Grau de proteção	IP30, Frente: IP40
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

Circuito de medição de tensão

Impedância de entrada	150 Ω
-----------------------	--------------

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

Interface do utilizador

LED	9 LED
-----	-------

Entradas analógicas

Quantidade	4
Impedância de entrada	150 Ω
Intervalo nominal de entrada	0-20 mA/4-20 mA (Programável)
Tipo de medição	corrente
Corrente de neutro máxima admissível	22 mA _{cc}
Precisão	< 1 %



Line-M-4IO-A

Módulo de entrada / saída analógica

Código: M58E03.

Saídas analógicas

Quantidade	4
Linearidade	< 1 %
Modo corrente, intervalo nominal	0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
Modo corrente, resistência de carga máxima	300 Ω
Modo de tensão, resistência de carga mínima	5 k Ω
Modo de tensão: intervalo de saída nominal	0 ... 10 V
Resolução DAC	4096 pontos
Tensão máxima interna	12 V
Precisão	1 % (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)

Line-M-4IO-A

Módulos expansíveis, Série Line

CÓDIGO	MODELO	Protocolo	Entradas analógicas	Saída transistor	Nº relés	Entradas digitais	Saída analógica
Módulos de entrada/saída							
M58E03.	Line-M-4IO-A	Modbus/RTU	4 (0/4 ... 20 mA)	-	-	-	4 (0/4 ... 20 mA) 4 (0/2 ... 10 Vdc)

Módulos expansíveis E/S analógicas, serie Line




Line-M-4IO-A

Módulo de entrada / saída analógica

Código: M58E03.

Dimensões

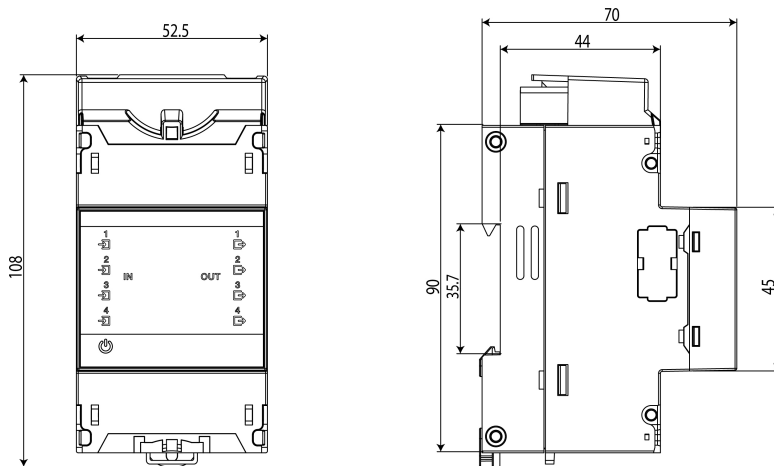

Conexões

