# TD4 150/5A

TD4 150/5A, Transformador de corrente

Código: M75017.

> Diâmetro interior (mm): 20
> Sistema: Monofásicos
> Classe 0,5 Potência (VA): 3,75
> Classe 1 Potência (VA): 5
> Classe 3 Potência (VA): 5
> Intervalo de Medida (A): 150/5
> Corrente entrada: 150 A
> Tipo de transformador: Núcleo fechado

## Descrição

Os **TD** são transformadores de corrente com um design melhorado que contempla todas as necessidades das instalações atuais, os **TD** são versáteis nas suas formas de montagem e suporte, bem como a possibilidade de selar o transformador para evitar manipulações.

As suas características principais são:

- Tipo barra de travessia
- Desde 40 A até 4000 A
- Test Report
- Acessórios para ancoragem em calha DIN
- Pré-seláveis
- Secundários .../5 A, .../1 A y .../250 mA (consultar disponibilidade)
- Diâmetros de 21 mm até 63 mm.

## Aplicativo

Estes transformadores foram pensados para converter correntes nominais de qualquer instalação para valores de corrente adaptados aos equipamentos de medição.

# TD4 150/5A

Transformador de corrente

Código: M75017.

## Especificações

### Características elétricas

| | |
|---|---|
| Factor de segurança (FS) | 5 |
| Pôtencia | 3,75 VA(Classe 0.5) , 5 VA(Classe 1) , 5 VA(Classe 3) |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensão de isolamento entre terminais S1-S2 | 3 kV |

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 50 x 80 x 48 (mm) |
| Envolvente | Plástico V0 autoextinguível, UL94 |
| Fixação | Trilho de fixação com acessório |
| Peso (kg) | 0,248 |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Classe térmica | Classe B (+130 °C) |
| Grau de proteção | IP 20 |
| Humidade relativa (sem condensação) | 15 ... 95 % |
| Temperatura de armazenamento | -40 ... +85 °C |
| Temperatura de trabalho | -5 ... +40 °C |

### Características técnicas específicas dos sensores de corrente

| | |
|---|---|
| Diâmetro interior Ø (mm) | 20 |
| Tensão de trabalho | 0,72 kV~ máx. |

### Circuito de medição de corrente

| | |
|---|---|
| Frequência nominal | 50 / 60 Hz |
| Corrente primária medida | 150 A |
| Corrente dinâmica (Idyn) | 2,5 Ith |
| Corrente térmica de curto-circuito (Ith) | 60 In |
| Relação de transformação | ... / 5 A |

### Normas

| | |
|---|---|
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000 |
| Normas | IEC 61869-1, IEC 61869-2 |

**TD**
Transformador de corrente, perfil estreito

# TD4 150/5A

Transformador de corrente

Código: M75017.

| CÓDIGO | MODELO | Secção útil(mm) | Pletina (mm) | Classe 0,5 Potência (VA) | Classe 1 Potência (VA) | Classe 3 Potência (VA) | Intervalo de Medida (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TD4** | | | | | | | |
| M75011. | TD4 40/5A | 20 | | - | - | 1,25 | 40/5 |
| M75012. | TD4 50/5A | 20 | | - | 1 | 1,5 | 50/5 |
| M75013. | TD4 60/5A | 20 | | - | 1,25 | 2,5 | 60/5 |
| M75014. | TD4 75/5A | 20 | | - | 1,5 | 3,75 | 75/5 |
| M75015. | TD4 100/5A | 20 | | 1,5 | 2,5 | 5 | 100/5 |
| M75016. | TD4 125/5A | 20 | | 2,5 | 3,75 | 5 | 125/5 |
| M75017. | TD4 150/5A | 20 | | 3,75 | 5 | 5 | 150/5 |
| M75018. | TD4 200/5A | 20 | | 5 | 7,5 | 7,5 | 200/5 |
| **TD5** | | | | | | | |
| M75022. | TD5 50/5A | 20 | 15 x 15 \| 20 x 10 \| 25 x 5 | - | 0,5 | 1,5 | 50/5 |
| M75023. | TD5 60/5A | 20 | 15 x 15 \| 20 x 10 \| 25 x 5 | - | 1 | 2,5 | 60/5 |
| M75024. | TD5 75/5A | 20 | 15 x 15 \| 20 x 10 \| 25 x 5 | - | 1,5 | 3,5 | 75/5 |
| M75025. | TD5 100/5A | 20 | 15 x 15 \| 20 x 10 \| 25 x 5 | 1,5 | 2,5 | 3,75 | 100/5 |
| M75026. | TD5 125/5A | 20 | 15 x 15 \| 20 x 10 \| 25 x 5 | 1,5 | 2,5 | 3,75 | 125/5 |
| M75027. | TD5 150/5A | 20 | 15 x 15 \| 20 x 10 \| 25 x 5 | 1,5 | 2,5 | 3,75 | 150/5 |
| M75028. | TD5 200/5A | 20 | 15 x 15 \| 20 x 10 \| 25 x 5 | 2,5 | 3,75 | 5 | 200/5 |
| M75029. | TD5 250/5A | 20 | 15 x 15 \| 20 x 10 \| 25 x 5 | 2,5 | 3,75 | 5 | 250/5 |
| **TD5.2** | | | | | | | |
| M750A5. | TD5.2 100/5A | 22 | 25 x 10 \| 30 x 10 \| 20 x 12 | - | - | 1 | 100/5 |
| M750A6. | TD5.2 125/5A | 22 | 25 x 10 \| 30 x 10 \| 20 x 12 | - | 1 | 1,5 | 125/5 |
| M750A7. | TD5.2 150/5A | 22 | 25 x 10 \| 30 x 10 \| 20 x 12 | 1 | 1,5 | 2,5 | 150/5 |
| M750A8. | TD5.2 200/5A | 22 | 25 x 10 \| 30 x 10 \| 20 x 12 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 200/5 |
| M750A9. | TD5.2 250/5A | 22 | 25 x 10 \| 30 x 10 \| 20 x 12 | 2,5 | 3,5 | 5 | 250/5 |
| M750AA. | TD5.2 300/5A | 22 | 25 x 10 \| 30 x 10 \| 20 x 12 | 2,5 | 3,5 | 5 | 300/5 |
| M750AB. | TD5.2 400/5A | 22 | 25 x 10 \| 30 x 10 \| 20 x 12 | 2,5 | 3,5 | 5 | 400/5 |
| M750AC. | TD5.2 500/5A | 22 | 25 x 10 \| 30 x 10 \| 20 x 12 | 5 | 7,5 | 10 | 500/5 |
| M750AD. | TD5.2 600/5A | 22 | 25 x 10 \| 30 x 10 \| 20 x 12 | 5 | 7,5 | 10 | 600/5 |
| **TD6.2** | | | | | | | |
| M75055. | TD6.2 100/5A | 25 | 25 x 12 \|30 x 10 \|20 x 20 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 100/5 |
| M75056. | TD6.2 125/5A | 25 | 25 x 12 \| 30 x 10 \| 20 x 20 | 1,5 | 3,5 | 5 | 125/5 |
| M75057. | TD6.2 150/5A | 25 | 25 x 12 \| 30 x 10 \| 20 x 20 | 2,5 | 3,5 | 5 | 150/5 |
| M75058. | TD6.2 200/5A | 25 | 25 x 12 \| 30 x 10 \| 20 x 20 | 3,5 | 5 | 5 | 200/5 |
| M75059. | TD6.2 250/5A | 25 | 25 x 12 \| 30 x 10 \| 20 x 20 | 3,5 | 5 | 5 | 250/5 |
| M7505A. | TD6.2 300/5A | 25 | 25 x 12 \| 30 x 10 \| 20 x 20 | 5 | 7,5 | 7,5 | 300/5 |
| M7505B. | TD6.2 400/5A | 25 | 25 x 12 \| 30 x 10 \| 20 x 20 | 5 | 7,5 | 7,5 | 400/5 |
| M7505C. | TD6.2 500/5A | 25 | 25 x 12 \| 30 x 10 \| 20 x 20 | 5 | 7,5 | 10 | 500/5 |
| M7505D. | TD6.2 600/5A | 25 | 25 x 12 \| 30 x 10 \| 20 x 20 | 5 | 7,5 | 10 | 600/5 |


Data de criação: 15/09/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.

# TD4 150/5A

Transformador de corrente

Código: M75017.

| CÓDIGO | MODELO | Secção útil(mm) | Pletina (mm) | Classe 0,5 Potência (VA) | Classe 1 Potência (VA) | Classe 3 Potência (VA) | Intervalo de Medida (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TD6** | | | | | | | |
| M75047. | TD6 150/5A | 28 | 20 x 25 \|30 x 15 \|40 x 10 | 1 | 2,5 | 3,5 | 150/5 |
| M75048. | TD6 200/5A | 28 | 20 x 25 \| 30 x 15 \| 40 x 10 | 1,5 | 3,5 | 5 | 200/5 |
| M75049. | TD6 250/5A | 28 | 20 x 25 \| 30 x 15 \| 40 x 10 | 2,5 | 5 | 5 | 250/5 |
| M7504A. | TD6 300/5A | 28 | 20 x 25 \| 30 x 15 \| 40 x 10 | 2,5 | 5 | 5 | 300/5 |
| M7504B. | TD6 400/5A | 28 | 20 x 25 \| 30 x 15 \| 40 x 10 | 2,5 | 5 | 5 | 400/5 |
| M7504C. | TD6 500/5A | 28 | 20 x 25 \| 30 x 15 \| 40 x 10 | 5 | 7,5 | 7,5 | 500/5 |
| M7504D. | TD6 600/5A | 28 | 20 x 25 \| 30 x 15 \| 40 x 10 | 5 | 7,5 | 7,5 | 600/5 |
| M7504E. | TD6 750/5A | 28 | 20 x 25 \| 30 x 15 \| 40 x 10 | 5 | 7,5 | 10 | 750/5 |
| M7504F. | TD6 800/5A | 28 | 20 x 25 \| 30 x 15 \| 40 x 10 | 5 | 7,5 | 10 | 800/5 |
| **TD8** | | | | | | | |
| M7506A. | TD8 300/5A | 43 | 50 x 30 \| 60 x 12\| 13 x 45 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 300/5 |
| M7506B. | TD8 400/5A | 43 | 50 x 30 \| 60 x 12\| 13 x 45 | 2,5 | 3,5 | 5 | 400/5 |
| M7506C. | TD8 500/5A | 43 | 50 x 30 \| 60 x 12\| 13 x 45 | 2,5 | 5 | 5 | 500/5 |
| M7506D. | TD8 600/5A | 43 | 50 x 30 \| 60 x 12\| 13 x 45 | 2,5 | 5 | 5 | 600/5 |
| M7506E. | TD8 750/5A | 43 | 50 x 30 \| 60 x 12\| 13 x 45 | 2,5 | 5 | 5 | 750/5 |
| M7506F. | TD8 800/5A | 43 | 50 x 30 \| 60 x 12\| 13 x 45 | 5 | 7,5 | 7,5 | 800/5 |
| M7506G. | TD8 1000/5A | 43 | 50 x 30 \| 60 x 12\| 13 x 45 | 5 | 7,5 | 10 | 1000/5 |
| M7506H. | TD8 1200/5A | 43 | 50 x 30 \| 60 x 12\| 13 x 45 | 5 | 7,5 | 10 | 1200/5 |
| M7506J. | TD8 1250/5A | 43 | 50 x 30 \| 60 x 12\| 13 x 45 | 7,5 | 10 | 10 | 1250/5 |
| M7506K. | TD8 1500/5A | 43 | 50 x 30 \| 60 x 12\| 13 x 45 | 7,5 | 10 | 15 | 1500/5 |
| M7506L. | TD8 1600/5A | 43 | 50 x 30 \| 60 x 12\| 13 x 45 | 7,5 | 10 | 15 | 1600/5 |
| **TD10** | | | | | | | |
| M7507D. | TD10 600/5A | 63 | 50 x 50 \| 60 x 30 \| 80 x 30 | 2,5 | 5 | 7,5 | 600/5 |
| M7507E. | TD10 750/5A | 63 | 50 x 50 \| 60 x 30 \| 80 x 30 | 2,5 | 5 | 7,5 | 750/5 |
| M7507F. | TD10 800/5A | 63 | 50 x 50 \| 60 x 30 \| 80 x 30 | 2,5 | 5 | 7,5 | 800/5 |
| M7507G. | TD10 1000/5A | 63 | 50 x 50 \| 60 x 30 \| 80 x 30 | 2,5 | 5 | 7,5 | 1000/5 |
| M7507H. | TD10 1200/5A | 63 | 50 x 50 \| 60 x 30 \| 80 x 30 | 2,5 | 5 | 7,5 | 1200/5 |
| M7507J. | TD10 1250/5A | 63 | 50 x 50 \| 60 x 30 \| 80 x 30 | 2,5 | 5 | 7,5 | 1250/5 |
| M7507K. | TD10 1500/5A | 63 | 50 x 50 \| 60 x 30 \| 80 x 30 | 5 | 10 | 15 | 1500/5 |
| M7507L. | TD10 1600/5A | 63 | 50 x 50 \| 60 x 30 \| 80 x 30 | 5 | 10 | 15 | 1600/5 |
| M7507M. | TD10 2000/5A | 63 | 50 x 50 \| 60 x 30 \| 80 x 30 | 5 | 10 | 15 | 2000/5 |
| M7507N. | TD10 2500/5A | 63 | 50 x 50 \| 60 x 30 \| 80 x 30 | 5 | 10 | 15 | 2500/5 |
| M7507P. | TD10 3000/5A | 63 | 50 x 50 \| 60 x 30 \| 80 x 30 | 5 | 10 | 15 | 3000/5 |
| **TD12** | | | | | | | |
| M7508F. | TD12 800/5A | 50 | 100 x 50 | 2,5 | 5 | 7,5 | 800/5 |
| M7508G. | TD12 1000/5A | 50 | 100 x 50 | 2,5 | 5 | 7,5 | 1000/5 |
| M7508H. | TD12 1200/5A | 50 | 100 x 50 | 5 | 10 | 15 | 1200/5 |

# TD4 150/5A

Transformador de corrente

Código: M75017.

| CÓDIGO | MODELO | Secção útil(mm) | Pletina (mm) | Classe 0,5 Potência (VA) | Classe 1 Potência (VA) | Classe 3 Potência (VA) | Intervalo de Medida (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M7508J. | TD12 1250/5A | 50 | 100 x 50 | 5 | 10 | 15 | 1250/5 |
| M7508K. | TD12 1500/5A | 50 | 100 x 50 | 7,5 | 15 | 20 | 1500/5 |
| M7508L. | TD12 1600/5A | 50 | 100 x 50 | 7,5 | 15 | 20 | 1600/5 |
| M7508M. | TD12 2000/5A | 50 | 100 x 50 | 7,5 | 15 | 20 | 2000/5 |
| M7508N. | TD12 2500/5A | 50 | 100 x 50 | 10 | 20 | 25 | 2500/5 |
| M7508P. | TD12 3000/5A | 50 | 100 x 50 | 10 | 20 | 25 | 3000/5 |
| M7508Q. | TD12 4000/5A | 50 | 100 x 50 | 15 | 20 | 25 | 4000/5 |

Para outras configurações ver tabela de características adicionais

# TD4 150/5A

Transformador de corrente

Código: M75017.

## Dimensões

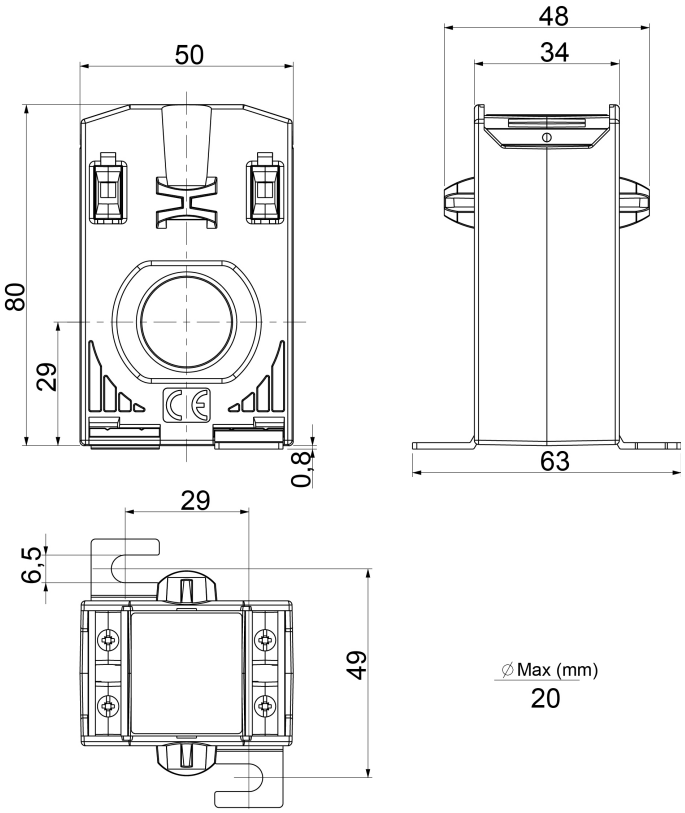

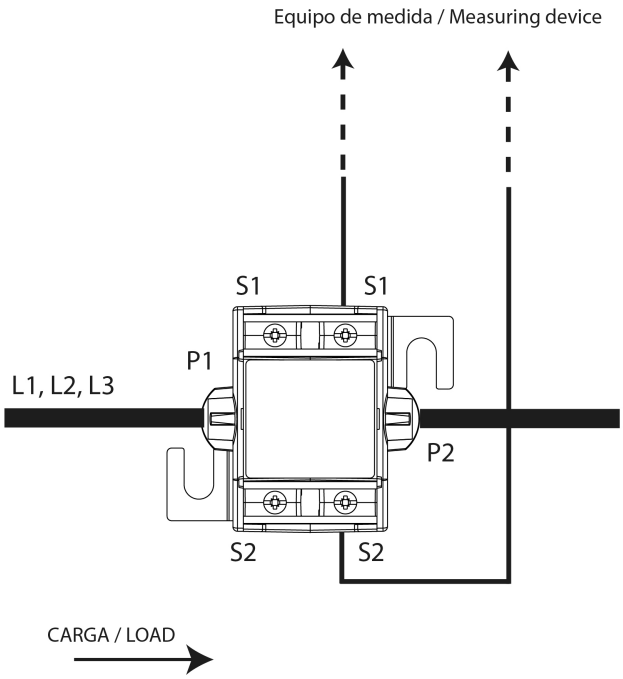
## Conexões