

MYeBOX-1500-4 FLEX-R80

MYeBOX-1500-4 FLEX-R80, Analisador de redes portátil trifásico com registo de eventos de qualidade e transitórios

Código: M8405E.

> Nº sensores: 4 FLEX-R80
> Comunicações: Wi-Fi | 3G
> Saída Transistor: 2
> Entradas digitais: 2
> N.º de entradas de medição de tensão: 5
> Canais de medida: 5
> Classe: De acordo com a classe A

Descrição

A **MYeBOX®** é uma gama de analisadores portáteis configuráveis a partir de uma APP e/ou de uma Web que realizam uma análise e registo dos parâmetros elétricos, a medição e o registo de transitórios em forma de onda e os parâmetros de qualidade de rede de acordo com a norma **EN 50160**. As informações são acessíveis remotamente a partir da mesma APP e/ou Web. A **MYeBOX®** realiza a medição e registo de parâmetros elétricos em instalações monofásicas, bifásicas ou trifásicas (com e sem neutro).

A APP/Web conectam-se ao dispositivo para visualizar os dados medidos em tempo real, configurar na totalidade o equipamento, iniciar ou parar o registo de dados, enviar os dados registados na plataforma **MYeBOX®** Cloud ou inclusivamente aceder aos dados da memória para os visualizar de forma gráfica ou em tabelas. A conetividade remota permite fazer uma análise dos dados medidos sem necessidade de deslocações. Também é possível enviar os dados registados para um repositório de dados para os analisar posteriormente no PowerVision Plus. O equipamento pode ser configurado localmente mediante teclado capacitivo e as opções de menu por ecrã.

MYeBOX® 150 e **MYeBOX® 1500** dispõem das seguintes características e funções:

- 4 entradas de medição de tensão (U_1, U_2, U_3, U_n)
- 4 entradas de medição de corrente (I_1, I_2, I_3, I_n)
- Medição dos principais parâmetros eléctricos.
- Energia consumida e gerada.
- Medição em valor real eficaz (TRMS)
- Medição em consumo e geração (4Q)
- Registo de eventos de qualidade em tensão de acordo com a **EN 61000-4-30**
- Registo de transitórios
- Registo de forma de onda associada aos eventos de qualidade e transitórios
- Medição de acordo com a **EN 61000-4-30**
- Alimentação independente da medição
- Registo de forma de onda de cada período de registo
- Ecrã LCD
- Teclado capacitivo
- Porta micro USB para descarga de dados
- Detecção automática de pinças.
- Identificação de fases com cores
- Compatível com pinças e com EEPROM
- Registo de eventos do sistema (EVA)
- Sincronização NTP
- Envio de alarmes por email
- Comunicação Wi-Fi (ponto de acesso/terminal)



MYeBOX-1500-4 FLEX-R80

Analisador portátil de redes eléctricas

Código: M8405E.

Assim, o modelo **MYeBOX® 1500** também dispõe de:

- 1 entrada de medição de tensão U_{ref}
- 1 entrada de medição de corrente de fugas
- 2 entradas transistor para centralizar impulsos / tarifa / estado
- 2 saídas transistor para alarmes
- Comunicação 3G/4G

Aplicativo

O **MYeBOX** pode ser utilizado para:

- Realizar estudos completos de uma instalação eléctrica.
- Realizar uma análise de consumos, de curvas de carga, de perturbações de tensão da instalação, visualização das formas de onda, estudo de harmónicas ou medição de flicker, entre outras opções.
- Realizar auditorias e análises remotas.



MYeBOX-1500-4 FLEX-R80

Analisador portátil de redes eléctricas

Código: M8405E.

Especificações

Alimentação auxiliar de bateria

Autonomia	2 h (sem 3G), 50 min (com 3G)
Tipo de bateria	Litio (3,7 Vc.c.)
Capacidade	3700 mAh
Temperatura de carga	0 ... 40 °C
Tempo de carga	6 h

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT II 300 V
Consumo	22...28 VA
Frequência	47...63 Hz
Tensão nominal	100...240 Vc.a.(Adaptador de alimentación de c.a.)

Alimentação com carregador, adaptador

Tensão de saída	9 Vc.c.
Potência máxima (kW)	20 W

Especificação da bateria

Capacidade	220 mAh
Garantia de desempenho	10 años
Tipo	Litio
Tensão	3 Vc.c.

Características ambientais

Grau de proteção	IP 30
Humidade relativa (sem condensação)	5...95 %
Temperatura de armazenamento	-20...+60 °C
Temperatura de trabalho	-10...+50 °C

Características mecânicas

Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Peso (kg)	4,4

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Linearidade	2 % (10...200 % In)
Intervalo de medição	100/1000/10000 A

Normas

Certificações	CE



MYeBOX-1500-4 FLEX-R80

Analisador portátil de redes eléctricas

Código: M8405E.

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	Reciclagem Directiva Europeia 2002/96/CE, EN 61326-1, IEC 61010-1, 3ª Edição

Circuito de medição de corrente

Categoria da instalação	CAT III 600 V
Corrente nominal (In)	Segundo o grampo
Corrente de medição de fase	Transformadores con salida 0,250 A ó 0,333 V
Margem de medição de corrente de fase	1...200 % In
Consumo máximo em entrada de corrente	0,0004 VA
Corrente máxima de impulso	3 x In A
Corrente mínima de medição	Segundo o grampo

Circuito de medição de tensão

Categoria da instalação	CAT III 600 V
Consumo	0,15 VA
Frequência de amostragem	45...65 Hz
Impedância de entrada	2,4 MΩ
Margem de medição de frequência	42,5 ... 69 Hz
Margem de medição de tensão	10 ... 600 V~ (f-N)
Tensão mínima de medição (Vstart)	10 V ac

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1)

Interface do utilizador

Conectividade	µUSB
LED	21
Teclado	5 keys, 2 push button
Tipo de visor	Alfanumérico 20 caracteres x 2 linhas

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	2,7 kV
Quantidade	2
Tipo	Contato sem potencial
Corrente máxima em curto-circuito	5 mA
Tensão máxima em circuito aberto	4...9 Vcc

Memória

Tempo de registo	1s, 1m, 5m, 15m, 1h, 1d
Tipo	FAT 32



MYeBOX-1500-4 FLEX-R80

Analisador portátil de redes eléctricas

Código: M8405E.

Saídas digitais de transístor

Quantidade	2
Tipo	Opto MOSFET
Saída de pulsações, corrente máxima	90 mA
Tensão máxima	48 Vc.c.

Precisão na medição

Assimetria de corrente Ka (I)	Classe A (IEC 61000-4-30)
Assimetria de tensão Ka (U)	Classe A (IEC 61000-4-30)
Desequilíbrio de corrente Kd (I)	Classe A (IEC 61000-4-30)
Desequilíbrio de tensão Kd (U)	Classe A (IEC 61000-4-30)
Medição de frequência	Classe A (42.5 ... 69 Hz) (IEC 61000-4-30)
Medição de corrente de fase	class 0,2 (1...200 % In) (IEC 61557-12)
Medição de energia reativa (kvarh)	Classe 1 (IEC 62053-23)
Medição de potência reativa (kvar)	Classe 1 ± 1 dígito (IEC 61557-12) (Vn a.c. 230/110)
Medição de potência aparente (kVA)	class 0,5 ± 1 digit (IEC 61557-12) (Vn ac 230/110)
Medição de energia ativa (kWh)	Classe 0.5S (IEC 62053-22)
Medição de potência ativa (kW)	Classe 0,5 ± 1 dígito (IEC 61557-12) (Vn a.c. 230/110)
Medição de fator de potência	Classe 0.5 (IEC 61557-12)
THD de corrente	Classe 1 (IEC 61000-4-7)
THD de tensão	Classe 0.5 (IEC 61557-12)
Medição de tensão de fase	Classe 0.2 (10...600 Vf-N ~) (IEC 61557-12)
Pinst Flicker	3 % (IEC 61000-4-15)
Pst Flicker	5 % (0,2 ... 10Pst) (IEC 61000-4-15)
Harmónicos de corrente (THD)	(Até 50°) Classe 1 (IEC 61000-4-7)
Harmónicos de tensão (THD)	(Até 50°) Classe 1 (IEC 61000-4-7)

Radiocomunicação

Banda	UMTS/HSPA: 850/900/1900/2100 MHz. # GSM /GPRS /EDGE: 850/900/1800/1900 MHz.
Tecnologia / Tipo	3G

Comunicação sem fios

Banda	2,4 GHz.
Tecnologia / Tipo	Wi-Fi

Data de criação: 10/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



MYeBOX-1500-4 FLEX-R80

Analisador portátil de redes eléctricas

Código: M8405E.

CÓDIGO	MODELO	Classe	Comunicações	N.º de entradas de medição de tensão	Canais de medida	Saída transistor	Entradas digitais	Nº sensores
M840230000A00	MYeBOX-150	classe A	Wi-Fi	4	4			
M844330000A00	MYeBOX-1500-4G		Wi-Fi | 4G		5	2	2	
Kits de analisador portátil com sensores de corrente								
M8445C0000A00	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R45		Wi-Fi | 4G		5	2	2	4 FLEX-R45
M8405C0000A00	MYeBOX-1500- 4 FLEX-R45	classe A	Wi-Fi | 3G	5	5		2	4 FLEX-R45
M8445E0000A00	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80		Wi-Fi | 4G		5	2	2	4 FLEX-R80
M8405E0000A00	MYeBOX-1500-4 FLEX-R80	classe A	Wi-Fi | 3G	5	5		2	4 FLEX-R80
M84023.	MYeBOX-150	De acordo com a classe A	Wi-Fi	4	4			
M84433.	MYeBOX-1500-4G		Wi-Fi | 4G		5	2	2	
M8405B.	MYeBOX-1500+3 FLEX-R45	De acordo com a classe A	Wi-Fi | 3G	5	5		2	3 FLEX-R45
M8404C.	MYeBOX-150-4 FLEX-R45	De acordo com a classe A	Wi-Fi	4	4			4 FLEX-R45
M8445C.	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R45		Wi-Fi | 4G		5	2	2	4 FLEX-R45
M8405D.	MYeBOX 1500+3 FLEX-R80	De acordo com a classe A	Wi-Fi | 3G	5	5		2	3 FLEX-R80
M8405E.	MYeBOX-1500-4 FLEX-R80	De acordo com a classe A	Wi-Fi | 3G	5	5		2	4 FLEX-R80
M8445E.	MYeBOX-1500-4G + 4 FLEX-R80		Wi-Fi | 4G		5	2	2	4 FLEX-R80

Analisador com armazenamento em cartão de memória SD e Cloud. Inclui cabos de tensão, pinças crocodilo, cabo USB, correia de suporte, suporte magnético, bateria, alimentador e bolsa de transporte Para outras combinações de pinças ou longitudes de pinças, consultar




MYeBOX-1500-4 FLEX-R80

Analisador portátil de redes eléctricas


Código: M8405E.

Dimensões

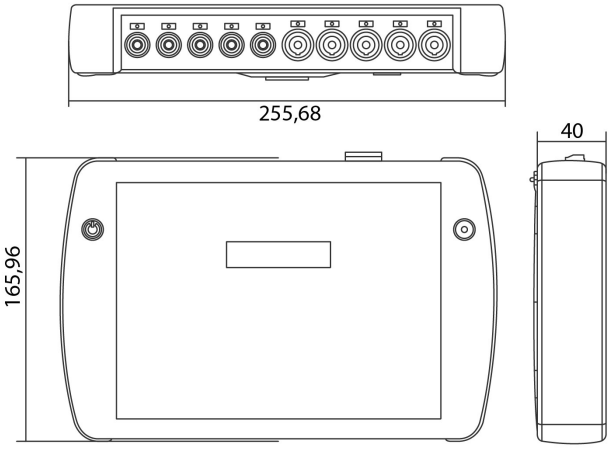


Conexões


Red trifásica a 4 hilos / 4-wire three-phase network

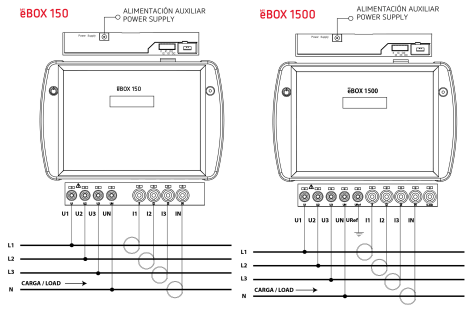

Red monofásica fase-neutro de 2 hilos
2-wire Single-phase network (Neutral)

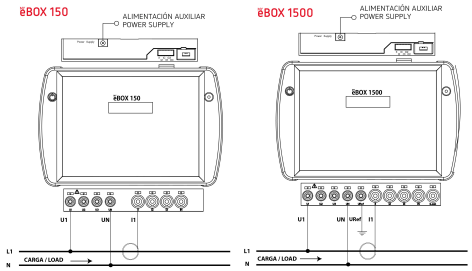

Conexión de la corriente de fuga, ILeak
Leakage current connection, ILeak



Data de criação: 10/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.