



WB-220x105

WB-220x105-TB

Código: P13110.

- > Diâmetro interior (mm): 220 x 105
- > Cabo (m): -
- > In (A): 1250

Especificações

Alimentação em corrente alternada, isolamento

Teste de impulsos (kV)	3 kV
------------------------	------

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	314 x 195 x 54.2 (mm)
Envolvente	Self-extinguishing polycarbonate UL 94 V0
Fixação	Calha DIN com acessório
Tipo de ligação	Terminal de rosca (tipo de parafuso Pz)
Peso (kg)	3,9

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (Terminais) IEC 60529
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de trabalho	-20 ... + 70 °C

Circuito de medição de corrente

Corrente dinâmica (Idyn)	2,5 lth
Corrente permanente térmica (Icth)	60 A
Corrente térmica de curto-circuito (lth)	1,8 kA / 1s
Relação de transformação	30 / 0,06 A
Tensão máxima de serviço (Um)	720 V

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III

Precisão na medição

Precisão	10 ... 15 %
----------	-------------

WB
Transformador diferencial para relé tipo B

CÓDIGO	MODELO	Diâmetro interior (mm)	Cabo (m)	In (A)
Só para RGU-110B				
P13110.	WB-220x105	220 x 105	-	1250



WB-220x105

Transformadores diferenciais para relés diferenciais tipo B

Código: P13110.

CÓDIGO	MODELO	Diâmetro interior (mm)	Cabo (m)	In (A)
P13111.	WB-350x150	350 x 150	-	2000
P13112.	WB-500x200	500 x 200	-	4000




WB-220x105

Transformadores diferenciais para relés diferenciais tipo B

Código: P13110.

Dimensões

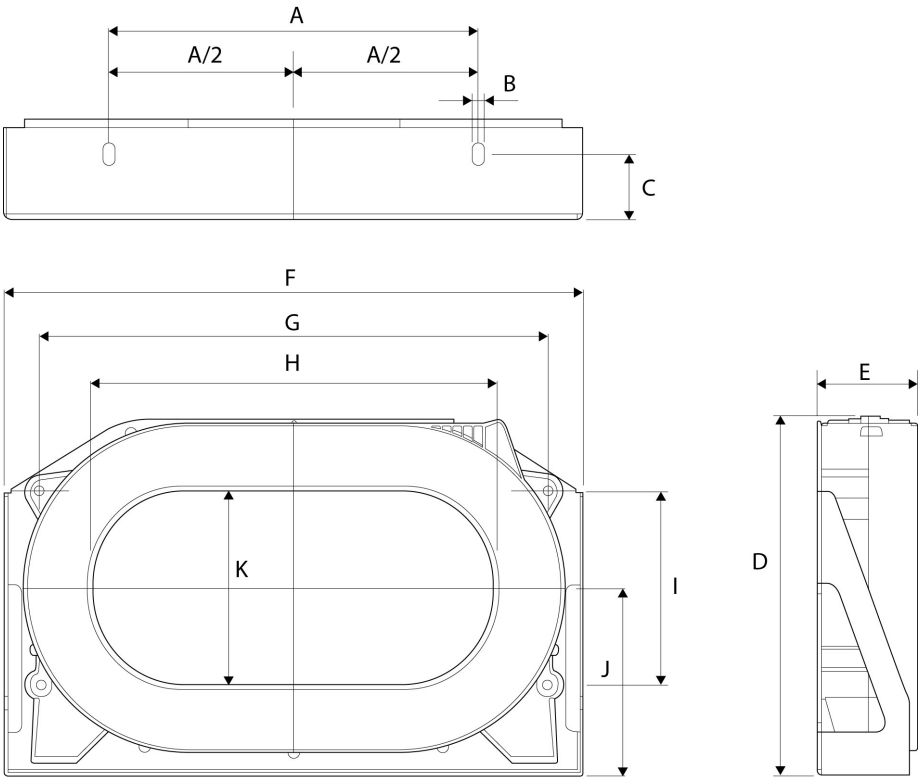

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
WGC 220x105	200	7	35	195	54,2	314	275	220	105	102	105
WGC 350x150	340	7	30	279	50,2	479	430	350	165	143	150
WGC 500x200	460	7	40	306	64	614	550	500	180	155	200