



## REC4-2P-40-30

REC4-2P-40-30, Interruptor diferencial auto-rearmável, tipo A

Código: P26A21.

- > Polos: 2
- > In (A): 40 A
- > Modo religação: Isolamento
- > Sensibilidade: 30 mA
- > Elemento reconexão: incorporado
- > Tipo de protecção: Tipo A

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	5 VA
Frequência	50/60 Hz (± 5 %)
Tensão nominal	230 V ~ (± 20 %)

#### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	54.5 x 115.5 x 81 (mm)
Envolvente	Plástico de policarbonato V0
Fixação	calha DIN
Peso (kg)	0,294

#### Características ambientais

Grau de protecção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-35 ... +65 °C
Temperatura de trabalho	Earth leakage protection: -25 ... +55 °C Reclosing: -10 ... +55 °C

#### Circuito de medição

Resistência de defeito (Rd) / Resposta do diferencial	< 8 kΩ / Não reajustar
Resistência mínima aceite (Rd0) / Resposta do diferencial	> 16 kΩ / Auto-revelamento

#### Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V ~
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de contaminação 2
Normas	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 63024

#### Interface do utilizador

LED	2 LED: AUTO, cor verde / REC, cor vermelha
-----	--

#### Interruptor diferencial

Corrente condicional de curto-circuito atribuída (Inc)	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse
--	------------------------------------



## REC4-2P-40-30

Interruptor diferencial autorrearmável

Código: P26A21.

Corrente nominal (In)	40 A
Frequência atribuída (Hz)	50/60
Poder de fecho e corte atribuído (Im)	500 A
Resistência a ondas de choque	Classe A, AC: 250A 8/20µs Classe S: 3000A 8/20µs
Tensão nominal atribuída (Un)	230 V ~

### Proteção diferencial

Tipo	Tipo A
Sensibilidade (IΔn), A	0,03
Tempo de retardamento (tΔ)	INS

### Proteção

Tipo de elemento de corte	Interruptor diferencial
---------------------------	-------------------------

### Tipo de reconexão

Número de ligações	3
Tempo de reinício	10/20/60 s
Tempo entre ligações	3/20/180 s

### REC4

Interruptor diferencial auto-rearmável, tipo A

CÓDIGO	MODELO	Polos	In (A)	Modo religação	Elemento reconexão
<b>Doméstico</b>					
P26A21.	REC4-2P-40-30	2	40 A	Isolamento	incorporado
P26A31.	REC4-2P-63-30	2	63 A	Isolamento	incorporado
<b>Industrial, terciário</b>					
P26A23.	REC4-2P-40-300	2	40 A	Tempo	incorporado
P26A33.	REC4-2P-63-300	2	63 A	Tempo	incorporado
P26F21.	REC4-4P-40-30	4	40 A	Tempo	incorporado
P26F23.	REC4-4P-40-300	4	40 A	Tempo	incorporado
P26F31.	REC4-4P-63-30	4	63 A	Tempo	incorporado
P26F33.	REC4-4P-63-300	4	63 A	Tempo	incorporado

3 reconexões: 3, 20, 180 s.




## REC4-2P-40-30

Interruptor diferencial autorrearmável

Código: P26A21.

### Dimensões

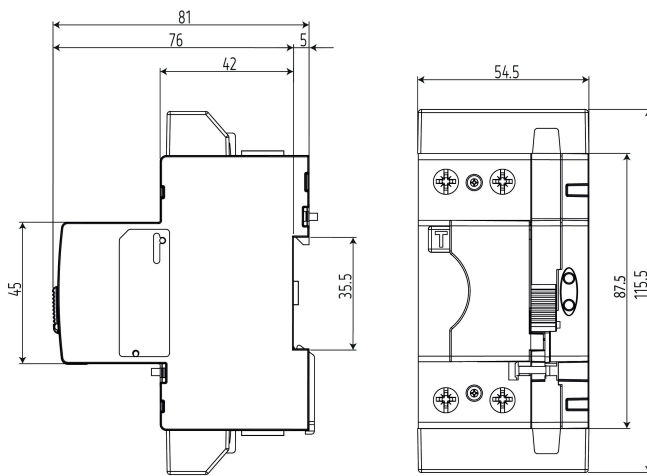

### Conexões

