

# REC4-EV-4P-40-30

REC4-EV-4P-40-30, REC4-EV-4P-40-30, Interruptor Diferencial tipo A+6mAdc com religação para VE

Código: P26H00.

> Polos: 4
> In (A): 40 A
> Modo religação: Tempo
> Sensibilidade: 30 mA
> Tipo de protecção: Tipo A

## Especificações

### Alimentação em corrente alternada

| | |
|---|---|
| Categoria da instalação | CAT III 300 V |
| Consumo | 5 VA |
| Frequência | 50/60 Hz (± 5 %) |
| Tensão nominal | 230 V ~ (± 15 %) |

### Características elétricas

| | |
|---|---|
| Vida elétrica | 2000 cycles |

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 91 x 101.55 x 81 (mm) |
| Envolvente | Plástico de policarbonato V0 |
| Fixação | calha DIN |
| Peso (kg) | 0,4 |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | IP 20 |
| Humidade relativa (sem condensação) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de armazenamento | -35 ... +65 °C |
| Temperatura de trabalho | Earth leakage protection: -25 ... +55 °C Reclosing: -10 ... +55 °C |

### Circuito de medição de corrente

| | |
|---|---|
| Corrente nominal (In) | 40 A |

### Normas

| | |
|---|---|
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000 |
| Segurança elétrica, Categoria da instalação | CAT III 300 V ~ |
| Segurança elétrica, Grau de contaminação | Grau de contaminação 2 |
| Normas | UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557 |

### Interruptor diferencial

| | |
|---|---|
| Corrente condicional de curto-circuito atribuída (Inc) | 10 kA |
| Corrente nominal (In) | 40 A |



# REC4-EV-4P-40-30

Código: P26H00.

| | |
|---|---|
| Frequência atribuída (Hz) | 50 |
| Poder de fecho e corte atribuído (Im) | 630 A |
| Tensão nominal atribuída (Un) | 400 V ~ |

**Proteção diferencial**

| | |
|---|---|
| Sensibilidade (IΔn), A | 0,03 / 6 mAdc |

**Tipo de reconexão**

| | |
|---|---|
| Número de reconexões | 3 |
| Tempo entre reconexões | < 3/20/180 s |

**REC4-EV**
Interruptor diferencial autorrearmável tipo A com supervisão 6 mAdc

| CÓDIGO | MODELO | Polos | In (A) | Modo religação |
|---|---|---|---|---|
| P26H00. | REC4-EV-4P-40-30 | 4 | 40 A | Tempo |
| P26H01. | REC4-EV-4P-63-30 | 4 | 63 A | Tempo |


3 reconexões: 3, 20, 180 s. Cumpre com a norme EN 50557



# REC4-EV-4P-40-30

Código: P26H00.

## Dimensões

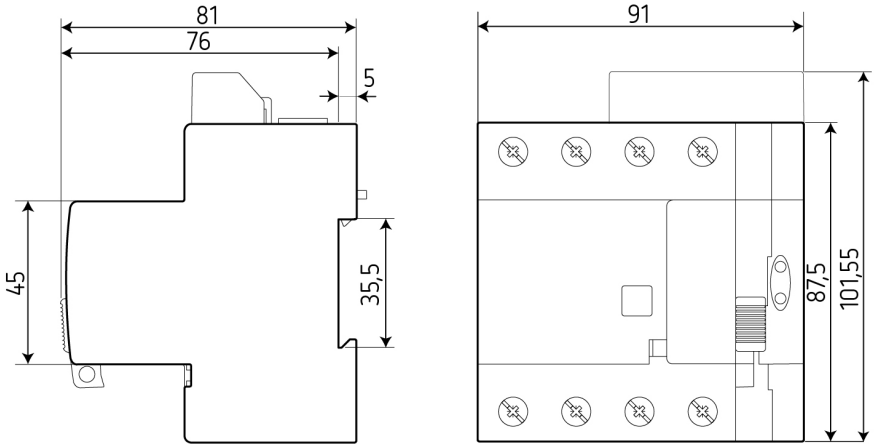



Data de criação: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.