



## RECmax MP-D2-16

RECmax MP-D2-16, Interruptor automático motorizado, 2 polos curva D

Código: P27132. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Polos: 2
- > In (A): 16 A
- > Curva: D

### Descrição

A série **RECmax MP** é composta por magnetotérmicos motorizados que podem associar-se remotamente. Realizam a função de protecção contra curto-circuito e sobrecarga, sendo também utilizados como elementos de corte. Após uma desactivação por magnetotérmico, pode ser novamente ligado o interruptor através de uma ordem externa. Dispõe de duas entradas para actuar através de sinais externos livres de tensão que ordenam a abertura (entrada O) e posterior fecho (religação) do referido interruptor automático (entrada I) . Dispõe também de duas saídas, contactos simples, para sinalizar o estado e causa da abertura do interruptor automático (disparo, manual/ Teste).

### Aplicativo

A série **RECmax MP** é composta por magnetotérmicos motorizados que podem ser accionados à distância, válidos para qualquer aplicação em que seja necessário um controlo remoto de ligação / desactivação.

São também utilizados como elementos de corte associados aos relés de religação automática **CIRCUTOR**. São um complemento imprescindível para a protecção e a religação automática magnetotérmica e diferencial.



## RECmax MP-D2-16

Interruptor automático motorizado (até 63 A)

Código: P27132.

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Categoria da instalação | CAT III 300 V |
| Consumo                 | 4,5 VA        |
| Frequência              | 50 / 60 Hz.   |
| Tensão nominal          | 230V ~ ± 30%  |

#### Características mecânicas

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 79 x 110 x 83 (mm)                |
| Envolvente                        | Plástico de policarbonato V0 + GF |
| Fixação                           | DIN 46277 (EN 50022)              |
| Peso (kg)                         | 0,42                              |

#### Características ambientais

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Grau de proteção                    | Motor: IP 40 (DIN 40050) / RECmax MP: IP 20 |
| Humidade relativa (sem condensação) | 5 ...95 %                                   |
| Temperatura de trabalho             | -20 ... +70 °C                              |

#### Normas

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000                   |
| Normas                                  | IEC 60898, IEC 60947-2 |

#### Motor

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Frequência (Hz)                     | 50 / 60             |
| Potência absorvida                  | 10 VA               |
| Tempo de disparo/fecho do motor     | < 10 ms / < 1000 ms |
| Tempo de impulso ativado/desativado | > 10 ms / > 10 ms   |
| Tensão máxima                       | 420 V ~             |
| Tensão mínima                       | 90 V ~              |
| Tensão nominal                      | 230 V ~ ± 30 %      |
| Vida elétrica                       | Operações > 20000   |

#### Saídas digitais de relés

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Corrente nominal | 0,25 A           |
| Tipo             | contatos simples |
| Tensão nominal   | 230 V ~          |

#### Proteção magnetotérmica

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Curva de disparo tipo   | D  |
| Corrente nominal In (A) | 16 |



## RECmax MP-D2-16

Interrupor automático motorizado (até 63 A)

Código: P27132.

|                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Número de manobras mecânicas / elétricas                                                                                      | > 20000 / 10000 |
| Poder de corte último em curto-circuito (Icu) / poder de corte de serviço em curto-circuito (Ics), em contínuo (IEC 60947 -2) | 30 kA           |
| Poder de corte de tensão contínua (IEC 60947 -2)                                                                              | < 125 V         |
| Poder de corte último em curto-circuito (Icu) em corrente alternada (IEC 60947 -2)                                            | 20 kA           |
| Poder de corte de tensão alternada (IEC 60947 -2)                                                                             | 240 V ~         |
| Tensão mínima de emprego UB mín (V)                                                                                           | 12 V ~          |
| Tensão nominal                                                                                                                | 240 / 415 V ~   |

### RECmaxMP

Interrupor automático motorizado, até 63 A

| CÓDIGO                  | MODELO          | Polos | In (A) | Curva |
|-------------------------|-----------------|-------|--------|-------|
| <b>2 Polos, Curva C</b> |                 |       |        |       |
| P27110.                 | RECmax MP-C2-6  | 2     | 6 A    | C     |
| P27111.                 | RECmax MP-C2-10 | 2     | 10 A   | C     |
| P27311.                 | RECmax MP-C2-10 | 2     | 10 A   | C     |
| P27113.                 | RECmax MP-C2-20 | 2     | 20 A   | C     |
| P27313.                 | RECmax MP-C2-20 | 2     | 20 A   | C     |
| P27314.                 | RECmax MP-C2-25 | 2     | 25 A   | C     |
| P27115.                 | RECmax MP-C2-32 | 2     | 32 A   | C     |
| P27315.                 | RECmax MP-C2-32 | 2     | 32 A   | C     |
| P27116.                 | RECmax MP-C2-40 | 2     | 40 A   | C     |
| P27316.                 | RECmax MP-C2-40 | 2     | 40 A   | C     |
| P27117.                 | RECmax MP-C2-50 | 2     | 50 A   | C     |
| P27317.                 | RECmax MP-C2-50 | 2     | 50 A   | C     |
| P27118.                 | RECmax MP-C2-63 | 2     | 63 A   | C     |
| P27318.                 | RECmax MP-C2-63 | 2     | 63 A   | C     |
| <b>4 Polos, Curva C</b> |                 |       |        |       |
| P27120.                 | RECmax MP-C4-6  | 4     | 6 A    | C     |
| P27321.                 | RECmax MP-C4-10 | 4     | 10 A   | C     |
| P27121.                 | RECmax MP-C4-10 | 4     | 10 A   | C     |
| P27322.                 | RECmax MP-C4-16 | 4     | 16 A   | C     |
| P27323.                 | RECmax MP-C4-20 | 4     | 20 A   | C     |
| P27324.                 | RECmax MP-C4-25 | 4     | 25 A   | C     |
| P27124.                 | RECmax MP-C4-25 | 4     | 25 A   | C     |
| P27325.                 | RECmax MP-C4-32 | 4     | 32 A   | C     |
| P27125.                 | RECmax MP-C4-32 | 4     | 32 A   | C     |
| P27326.                 | RECmax MP-C4-40 | 4     | 40 A   | C     |



# RECmax MP-D2-16

Interrupor automático motorizado (até 63 A)

Código: P27132.

| CÓDIGO           | MODELO          | Polos | In (A) | Curva |
|------------------|-----------------|-------|--------|-------|
| P27126.          | RECmax MP-C4-40 | 4     | 40 A   | C     |
| P27327.          | RECmax MP-C4-50 | 4     | 50 A   | C     |
| P27127.          | RECmax MP-C4-50 | 4     | 50 A   | C     |
| P27328.          | RECmax MP-C4-63 | 4     | 63 A   | C     |
| 2 Polos, Curva D |                 |       |        |       |
| P27331.          | RECmax MP-D2-10 | 2     | 10 A   | D     |
| P27332.          | RECmax MP-D2-16 | 2     | 16 A   | D     |
| P27333.          | RECmax MP-D2-20 | 2     | 20 A   | D     |
| P27130.          | RECmax MP-D2-6  | 2     | 6 A    | D     |
| P27334.          | RECmax MP-D2-25 | 2     | 25 A   | D     |
| P27335.          | RECmax MP-D2-32 | 2     | 32 A   | D     |
| P27336.          | RECmax MP-D2-40 | 2     | 40 A   | D     |
| P27337.          | RECmax MP-D2-50 | 2     | 50 A   | D     |
| 4 Polos, Curva D |                 |       |        |       |
| P27341.          | RECmax MP-D4-10 | 4     | 10 A   | D     |
| 2 Polos, Curva D |                 |       |        |       |
| P27135.          | RECmax MP-D2-32 | 2     | 32 A   | D     |
| 4 Polos, Curva D |                 |       |        |       |
| P27342.          | RECmax MP-D4-16 | 4     | 16 A   | D     |
| P27343.          | RECmax MP-D4-20 | 4     | 20 A   | D     |
| 2 Polos, Curva D |                 |       |        |       |
| P27137.          | RECmax MP-D2-50 | 2     | 50 A   | D     |
| 4 Polos, Curva D |                 |       |        |       |
| P27344.          | RECmax MP-D4-25 | 4     | 25 A   | D     |
| 2 Polos, Curva D |                 |       |        |       |
| P27138.          | RECmax MP-D2-63 | 2     | 63 A   | D     |
| 4 Polos, Curva D |                 |       |        |       |
| P27345.          | RECmax MP-D4-32 | 4     | 32 A   | D     |
| P27140.          | RECmax MP-D4-6  | 4     | 6 A    | D     |
| P27346.          | RECmax MP-D4-40 | 4     | 40 A   | D     |
| P27141.          | RECmax MP-D4-10 | 4     | 10 A   | D     |
| P27347.          | RECmax MP-D4-50 | 4     | 50 A   | D     |
| P27143.          | RECmax MP-D4-20 | 4     | 20 A   | D     |
| P27146.          | RECmax MP-D4-40 | 4     | 40 A   | D     |
| P27147.          | RECmax MP-D4-50 | 4     | 50 A   | D     |
| P27148.          | RECmax MP-D4-63 | 4     | 63 A   | D     |

Magnetotérmico de curva C/D com poder de corte de 6 kA (IEC 60898).




## RECmax MP-D2-16

Interruptor automático motorizado (até 63 A)

Código: P27132.

### Dimensões

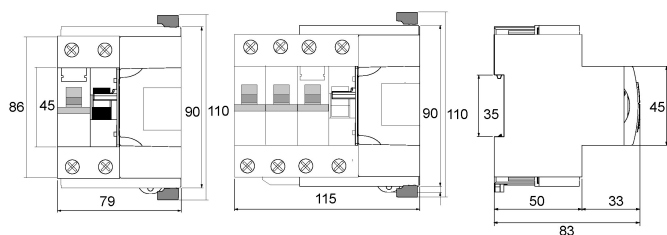

### Conexões

