



CLZ-FP-24/12,5-UHD-60 Hz

CLZ-FP-24/12,5-UHD-60 Hz, Condensadores tubulares trifásicos

Código: R2HM2D.

- > Terminal: Sigut
- > Freqüência (Hz): 60
- > kvar (240 V): 12,5
- > Tensão de utilização (V): 240

Descrição

A gama CLZ-FP-UHD é constituída por condensadores tubulares impregnados de resina, cobrindo uma vasta gama de potências e tensões nominais a 50 ou 60 Hz. Foram concebidos para funcionar em instalações com as condições de trabalho mais rigorosas. Os seus processos de conceção, fabrico e ensaio garantem a produção de equipamentos duráveis e altamente fiáveis.

Aplicativo

A sua aplicação centra-se na compensação em instalações tanto em cargas fixas como em variações de cargas (baterias de condensadores). Especialmente criados para a sua instalação em ambientes com condições de trabalho mais exigentes devido à sua maior vida útil e resistência a altas temperaturas.



CLZ-FP-24/12,5-UHD-60 Hz

Código: R2HM2D.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	60 Hz
------------	-------

Características elétricas

Sobrecarga permanente	1,8 In
Perdas (W)	Total: < 0,4 W / kvar
Resistência de descarga	75 V / 3 min
Sobretensão	10 % 8h em 24h 15 % até 30 min em 24 horas 20 % até 5 min em 24 horas 30 % até 1 minuto em 24 horas
Tensão	240 V
Tensão de isolamento, circuito	3 / - kV

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	85 x 245 x 85 (mm)
Parafuso tipo	M10
Envolvente	Alumínio
Fixação	Parafuso de fixação / ligação à terra M12
Ventilação	Natural ou forçado dependendo do armário
Peso (kg)	1,9

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	95%
Instalação, lugar, posição.	Vertical / Horizontal. Distância mínima entre condensadores 2 cm
Temperatura de trabalho	Tª classe D: Média diária: 45 °C, média anual: 35 °C, máximo: 65 °C, Mínimo: -50 °C

Normas

Certificações	IEC 60831
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	4000
Normas	IEC 60831

Proteção

Tipo de elemento de corte	Regeneração dielétrica Sistema de expansão
---------------------------	--------------------------------------------

CLZ-FP UHD 60Hz

Condensadores tubulares trifásicos (série Ultra Heavy Duty)

CÓDIGO	MODELO	Tensão de utilização (V)	Frequência (Hz)	kvar (240 V)	kvar (480 V)	kvar (525 V)	kvar (600 V)
R2HM26.	CLZ-FP-24/5-UHD-60 Hz	240	60	5			



CLZ-FP-24/12,5-UHD-60 Hz

Código: R2HM2D.



CÓDIGO	MODELO	Tensão de utilização (V)	Frequência (Hz)	kvar (240 V)	kvar (480 V)	kvar (525 V)	kvar (600 V)
R2HM27.	CLZ-FP-24/6,25-UHD-60 Hz	240	60	6,25			
R2HM2B.	CLZ-FP-24/10-UHD-60 Hz	240	60	10			
R2HM2D.	CLZ-FP-24/12,5-UHD-60 Hz	240	60	12,5			
R2HM2E.	CLZ-FP-24/15-UHD-60 Hz	240	60	15			
R2HM6B.	CLZ-FP-48/10-UHD-60 Hz	480	60		10		
R2HM6E.	CLZ-FP-48/15-UHD-60 Hz	480	60		15		
R2HM6J.	CLZ-FP-48/20-UHD-60 Hz	480	60		20		
R2HM6L.	CLZ-FP-48/25-UHD-60 Hz	480	60		25		
R2HM77.	CLZ-FP-52/6,25-UHD-60 Hz	525	60			6,25	
R2HM7U.	CLZ-FP-52/7,5-UHD-60 Hz	525	60			7,5	
R2HM7B.	CLZ-FP-52/10-UHD-60 Hz	525	60			10	
R2HM7D.	CLZ-FP-52/12,5-UHD-60 Hz	525	60			12,5	
R2HM7J.	CLZ-FP-52/20-UHD-60 Hz	525	60			20	
R2HM7T.	CLZ-FP-52/22,5-UHD-60 Hz	525	60			22,5	
R2HM7L.	CLZ-FP-52/25-UHD-60 Hz	525	60			25	
R2HM7N.	CLZ-FP-52/30-UHD-60 Hz	525	60			30	
R2HM7Q.	CLZ-FP-52/36-UHD-60 Hz	525	60			36	
R2HM7S.	CLZ-FP-52/37,5-UHD-60 Hz	525	60			37,5	
R2HM8B.	CLZ-FP-60/12,5-UHD-60 Hz	600	60				12,5
R2HM8E.	CLZ-FP-60/15-UHD-60 Hz	600	60				15
R2HM8F.	CLZ-FP-60/16,5-UHD-60 Hz	600	60				16,5
R2HM8I.	CLZ-FP-60/17,5-UHD-60 Hz	600	60				17,5
R2HM8J.	CLZ-FP-60/20-UHD-60 Hz	600	60				20
R2HM8M.	CLZ-FP-60/22,5-UHD-60 Hz	600	60				22,5
R2HM8L.	CLZ-FP-60/25-UHD-60 Hz	600	60				25
R2HM8N.	CLZ-FP-60/30-UHD-60 Hz	600	60				30



CLZ-FP-24/12,5-UHD-60 Hz

Código: R2HM2D.

Dimensões

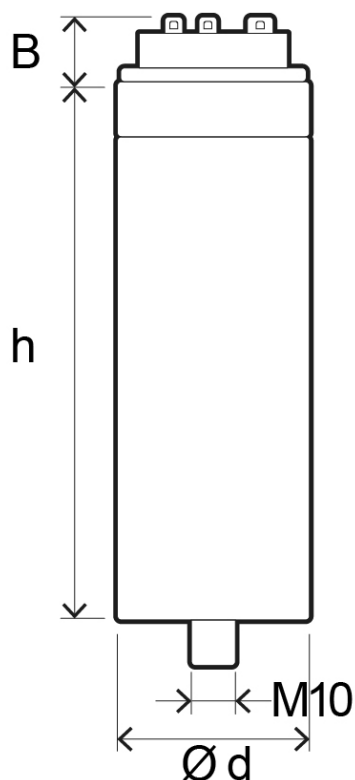

mm	d Ø	h	B	A Ø
63,5x98	63,5	98	13	68,5
63,5x127	63,5	127	13	68,5
63,5x175	63,5	175	13	68,5
63,5x202	63,5	202	13	68,5