URBAN-WB M22-C2 Gen4

URBAN-WB M22-C2 Gen4, Caixa de carregamento interior

Código: V206BA. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Comunicações: Ethernet | Wi-Fi
> Saída: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW
> Corrente entrada: 64 A
> Tipo conector: Cabo Tipo 2
> Tipo rede: Monofásica
> Modo carga: 3
> Nº tomadas: 2
> Proteção diferencial: Tipo A + 6 mA CC

Descrição

O **URBAN WB Gen4** foi concebido para fornecer uma solução de carregamento robusta em ambientes de acesso público, resistente a condições ambientais adversas e a potenciais atos de vandalismo. Estão disponíveis em configurações com cabo duplo Tipo 2 ou com tomadas Tipo 2 e/ou tomadas Schuko em diferentes combinações, o que permite o carregamento em Modo 1–2 e Modo 3, dependendo da configuração selecionada. Permitem também o carregamento simultâneo, com uma tomada ativa de cada lado, em instalações monofásicas ou trifásicas. Incorporam também proteções elétricas individuais por tomada dentro de um chassis de alumínio, simplificando a instalação e manutenção e garantindo a máxima segurança.

O **URBAN WB Gen4** acrescenta um ecrã de 7" e LED de estado; os códigos QR para autenticação e diagnóstico são apresentados a partir do próprio ecrã, reduzindo o tempo de inatividade e proporcionando uma experiência multilingue.

Também integram o protocolo OCPP para facilitar a ligação às plataformas de gestão e são compatíveis com o nosso sistema de gestão dinâmica de energia (DLM), que ajusta a carga sem exceder a potência contratada.

Aplicativo

Os equipamentos **URBAN WB Gen4** são especialmente adequados para todo o tipo de estacionamentos de interiores ou intempéries. As suas aplicações estendem-se desde lugares na via pública, grandes superfícies, aeroportos, empresas de venda e aluguer de veículos e estacionamentos privados, etc.

URBAN-WB M22-C2 Gen4

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V206BA.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Corrente de entrada	64 A
Frequência	50/60 Hz
Tipo de rede	1F + N + PE
Tensão nominal	230 V ~ (± 10%)

Características elétricas

Modo de carregamento	Modo 3 (IEC 61851-1)
N° de tomas	2

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	382 x 928 x 222 (mm)
Envolvente	Alumínio e ABS
Fixação	Parede (Mural)
Peso (kg)	30

Características ambientais

Grau de proteção	IP 55 / IK10
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-40 ... +60 °C
Temperatura de trabalho	-5 ... +50 °C

Rede de comunicação

Protocolo	OCPP 1.6J / 2.0.1 HW Ready
Tecnologia / Interface	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

Interface do utilizador

RFID	ISO/IEC 14443 A/B, ISO 18092, NFC
LED	Indicação luminosa de estado de carga RGB
Tipo de visor	Ecrã de 7"

Normas

Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-21-1, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC, EN 18031-1

Prestações

Medição de energia	Contador MID Classe B, EN 50470-3
Opcional	• Modem 4G / GPRS • Terminal de pagamento Cloud (Marca: Payter, Modelo: Apollo)

URBAN-WB M22-C2 Gen4

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V206BA.

- Proteção diferencial Tipo A (30 mA) + 6 mA CC com reconexão automática
- Proteção diferencial Tipo B
- Proteção diferencial Tipo B com reconexão automática
- Protetor contra sobretensão transitória IEC 61643-1 (Classe II)
- Kit de baixa temperatura (-30 °C)

Proteção

Elemento	- MCB (40A) Curva de disparo "C" por tomada. - RCD Tipo A (30 mA) + 6mA CC por tomada.

Saída 1

Corrente máxima	32 A
Potência máxima	7,4 kW
Intervalo de tensão	230 Vca
Tipo de conector	Cabo Tipo 2 (Comprimento do cabo 4m. Cabo em espiral.)
Tipo de rede	Monofásica (CA)

Saída 2

Corrente máxima	32 A
Potência máxima	7,4 kW
Intervalo de tensão	230 Vca
Tipo de conector	Cabo Tipo 2 (Comprimento do cabo 4m. Cabo em espiral.)
Tipo de rede	Monofásica (CA)

Comunicação sem fios

Banda	2,4 GHz
Tecnologia / Tipo	Wi-Fi

URBAN-WB Gen 4
Caixas de carga inteligentes de tomada dupla

CÓDIGO	MODELO	N° tomadas	Saída	Tipo conector	Tipo rede	Proteção diferencial	Modo carga	Comunicações
URBAN-WB Gen4								
V206C2.	URBAN-WB M22 Gen4	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásico	Tipo A + 6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi
V206CA.	URBAN-WB M22-C2 Gen4	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásica	Tipo A + 6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi
V206C3.	URBAN-WB T22 Gen4	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásico	Tipo A + 6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi
V206C6.	URBAN-WB T22-C2 Gen4	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cabo Tipo 2	Trifásico	Tipo A + 6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi
V206C7.	URBAN-WB T24-MIX Gen4	4 (2)	400 Vac - 32 A - 22 kW | 230 Vac – 32 A – 7,4 kW	Base Tipo 2 | Schuko	Trifásico	Tipo A + 6 mA CC	1 | 2 | 3	Ethernet | Wi-Fi
URBAN-WB								

URBAN-WB M22-C2 Gen4

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V206BA.

CÓDIGO	MODELO	Nº tomadas	Saída	Tipo conector	Tipo rede	Proteção diferencial	Modo carga	Comunicaçãos
V2062C.	URBAN WB T22-C2 63	1	400 Vca - 63 A - 43 kW	Cabo Tipo 2	Trifásica	Tipo B	3	Ethernet | WiFi

Proteção magnetotérmica e proteção diferencial Tipo A de 30 mA CA + 6 mA DC independente por soquete, medição integrada de energia mid, leitor RFID para identificação e ativação recarga - ISO 14443 A/B, Armazenamento de dados, comunicações Ethernet e Wi-Fi, comunicações 4G (opcionais), protocolo de comunicação OCPP 1.6J e 2.0.1 HW Ready, Peso: 30 kg, caixa de alumínio IP55 - IK10, Dimensões 382x928x222 mm. Comprimento do cabo de 4 m (dependendo do modelo)."

URBAN-WB M22-C2 Gen4

Equipamentos de carregamento inteligentes

Código: V206BA.

Dimensões

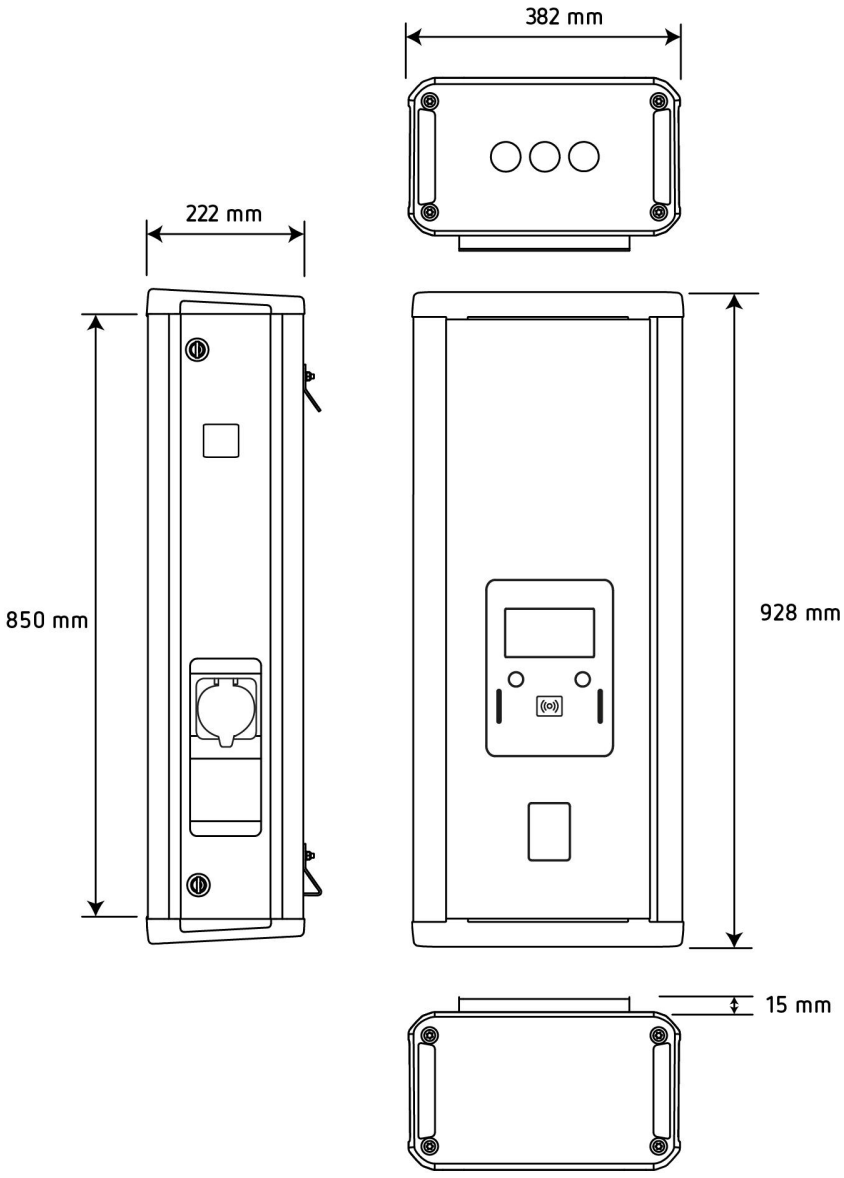

Data de criação: 12/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.