



eHome 5 T2C32 TRI B, Caixa doméstica de recarga

Código: V25562.

> Acabamento: Branco

> Comunicaçãos: Ethernet | Wi-Fi> Saída: 400 Vac - 32 A - 22 kW

> Corrente entrada: 32A> Tipo conector: Cabo Tipo 2> Tipo rede: Trifásica

> Modo carga: 3 > N° tomadas: 1

> Proteção diferencial: 6 mA CC

#### Descrição

A gama **eHome 5** foi especialmente concebida para parques de estacionamento privados, oferecendo uma gestão inteligente da energia, integração com painéis solares para um carregamento mais sustentável e uma APP avançada que permite um controlo remoto total. Destaca-se também por oferecer a melhor relação qualidade-preço do mercado. O **eHome 5** é um produto de alta qualidade, compatível com todas as marcas de veículos eléctricos em Modo 3 através de uma ligação Tipo 2, proporcionando uma experiência de carregamento confortável e eficiente.

Graças à sua capacidade de regular a potência fornecida ao veículo de acordo com a disponibilidade de energia, o carregador **eHome 5** é uma solução ideal para o ambiente doméstico.

#### **Aplicativo**

Foi concebido especificamente para uso doméstico, oferecendo uma solução de carregamento versátil e configurável que se integra facilmente com instalações fotovoltaicas. É rápido de instalar e tem um design compacto e elegante.







Carregador doméstico

Código: V25562.

### Especificações

Alimentação em corrente alternada	
Corrente de entrada	32A
Frequência	50 / 60 Hz
Tipo de rede	3P + N + PE
Tensão nominal	400 V ~ (± 10 %)
Características elétricas	
Modo de carregamento	Mode 3
N° de tomas	1
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	180 x 315 x 115 (mm)
Envolvente	Self-extinguishing ABS-PCV0 plastic
Fixação	Wall mounting, 3-point wall anchorage
Peso (kg)	0,22
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 55 / IK 10
Humidade relativa (sem condensação)	5% 95%
Temperatura de armazenamento	-40°C +60°C
Temperatura de trabalho	-30°C +50°C
Normas	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	3000
Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC62196-2, EN 18031-1, Directives: 2014/35/UE, 2014/53/UE , 2014/30/UE, Compliant with RoHS 2011/65/EU
Interface do utilizador	
RFID	ISO/IEC 14443 A/B, Felica, ISO/IEC 15693
LED	Charge indicator
Prestações	
Opcional	- Meter for dynamic consumption adjustment and solar integration.
Saída 1	
Corrente máxima	32 A
Potência máxima	22 kW
Intervalo de tensão	400 Vac
Tipo de conector	Type 2 cable (Cable length 5m)







Carregador doméstico

Código: V25562.

Tipo de rede Three-phase (AC)

**eHome 5** Caixas de carregamento domésticas

CÓDIGO	MODELO	Acabamento	N° tomadas	Saída	Tipo conector	Tipo rede	Modo carga	Comunicaçãos
V25530.	eHome 5 T2C32 N	Preto	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásico	3	Ethernet   Wi-Fi
V25573.	eHome 5 T2S32 M	Misto	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásico	3	Ethernet   Wi-Fi
V25570.	eHome 5 T2S32 N	Preto	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásico	3	Ethernet   Wi-Fi
V25532.	eHome 5 T2C32 B	Branco	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásico	3	Ethernet   Wi-Fi
V25533.	eHome 5 T2C32 M	Misto	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cabo Tipo 2	Monofásico	3	Ethernet   Wi-Fi
V25540.	eHome 5 T2S32 TRI N	Preto	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	3	Ethernet   Wi-Fi
V25543.	eHome 5 T2S32 TRI M	Misto	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	3	Ethernet   Wi-Fi
V25560.	eHome 5 T2C32 TRI N	Preto	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cabo Tipo 2	Trifásica	3	Ethernet   Wi-Fi
V25562.	eHome 5 T2C32 TRI B	Branco	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cabo Tipo 2	Trifásica	3	Ethernet   Wi-Fi
V25563.	eHome 5 T2C32 TRI M	Misto	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cabo Tipo 2	Trifásica	3	Ethernet   Wi-Fi

Indicação luminosa de fim de carga. Peso aproximado: 4 kg, Invólucro em plástico auto-extinguível ABS-PCVO - IP54 - IK10, Dimensões 315x180x115 mm. Comprimento do cabo de 5 m e suporte de cabo incluído (dependendo do modelo).

Os modelos monofásicos incluem um contador para gestão dinâmica de energia. Para a gestão dinâmica de energia e integração solar é necessário utilizar o contador de energia especificado nesta tarifa, escolhendo de acordo com o tipo de instalação: monofásica ou trifásica. Os modelos trifásicos requerem um contador de energia para uma gestão dinâmica de energia.



Página 3 de 4








Carregador doméstico

Código: V25562.

Dimensões Conexões

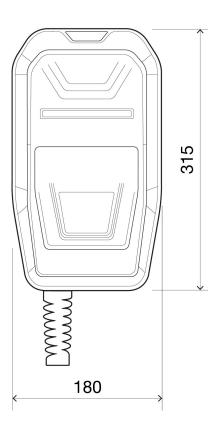

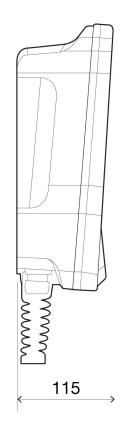

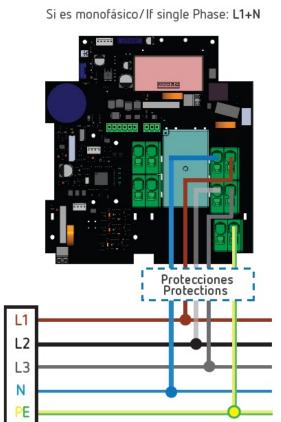

Trifásico/Three Phase: 400 V~