

FETC96 110V

FETC96 110V, Fasímetre electrònic 90° trifàsic, panell 96x96

Code: M1343D. **DESCATALOGADO**

> Escala: 90° P1
> Sistema: Trifàsics equilibrats
> Precisió: 1,5
> Rang mesura (V): 110
> Mòduls: 96x96

Descripció

- No necessiten alimentació auxiliar.
- Caixes DIN de dimensions 96 i 144 mm.
- Classe de precisió 1,5
- Convertidor electrònic incorporat
- Circuits monofàsics i trifàsics equilibrats.

Aplicació

Per a la mesura del cosφ en circuits monofàsics i trifàsics equilibrats o desequilibrats.

Data de creació: 30/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



FETC96 110V

Fasímetres

Code: M1343D.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	96 x 96 x 62.9 (mm)
Fixació	Panell
Pes net (kg)	0,38

Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	CE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesura de corrent

Consum	1,5 VA
Freqüència de mostreig	20 ... 100 Hz
Corrent nominal (In)	... 5 A
Sobrecàrrega admisible	1,2 In permanent / 5 In durant 30s / 10 In durant 5s / 40 In durant 1s

Circuit de mesura de tensió

Consum	1 VA
Freqüència de mostreig	40 ... 70 Hz
Tensió màxima de mesura permanent	1,2 Vn permanent / 2 Vn durant 5s

Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja

Precisió de mesures

Precisió	± 1,5 % FE

FEMC / FETC
Fasímetres 90 °

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Mòduls
Single-phase				
M13434.	FEMC96 110V	90° P1	1,5	96x96

Data de creació: 30/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



FETC96 110V

Fasímetres

Code: M1343D.

Current range: 0.1 to 1.2 In. For the connection of transformers .../5A. Built-in electronic transducer.

Data de creació: 30/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




FETC96 110V

Fasímetres


Code: M1343D.

Dimensions

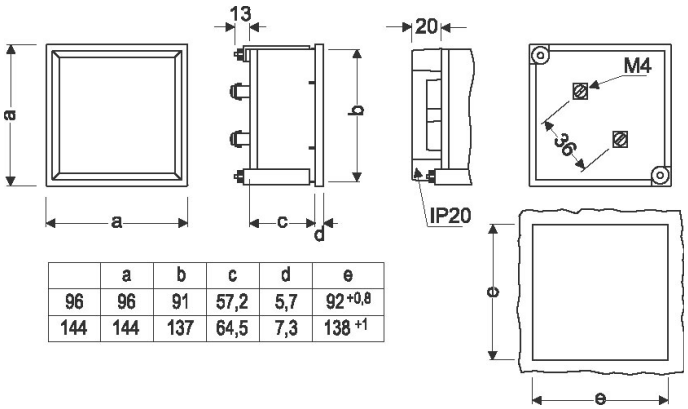

	a	b	c	d	e
96	96	91	57,2	5,7	$92^{+0,8}$
144	144	137	64,5	7,3	138^{+1}

Conexions

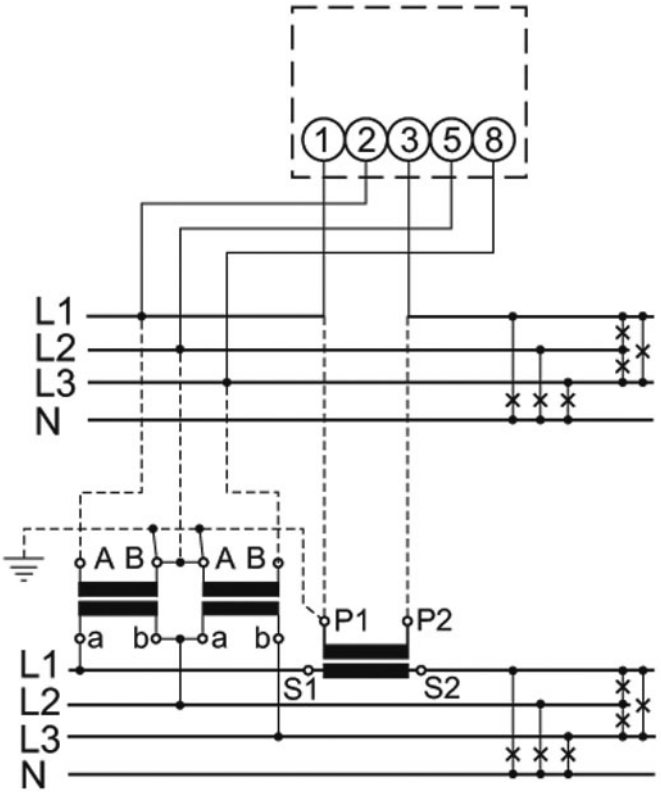

Data de creació: 30/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.