

CH96

CH96, Comptehores

Code: M14931.

> Freqüència (Hz): 50
> Display: Visualitzador electromecànic
> Mòduls: 96x96

Descripció

- Necessiten alimentació auxiliar (230 V ca.).
- Caixa DIN de dimensió 48x48, 72x72, 96x96 mm.

Aplicació

- Els comptehores compleixen la necessitat de quantificar el temps de forma senzilla, fàcil i fiable.
- Aplicacions més freqüents:
- Mesura dels temps d'arrencada i ús.
- Temps de canvi i de treball.
- Temps de producció i quantitat.
- Dades que li donen un coneixement de:
  - Càlcul de costos i eficiència
  - Ús racional de les màquines

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



CH96

Compteshores

Code: M14931.

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50/60 Hz
Tensió nominal	230 Vca

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	96 x 96 x 62.9 (mm)
Fixació	Panell
Pes net (kg)	0,29

Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

Normes

Certificacions	CE
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesura de corrent

Consum	10 mA

Interfície d'usuari

Format de la pantalla	1,5 x 3,5 mm amb lupa
Rang	99999,99
Tipus de pantalla	Mecànic

CH
Comptador d'hores

CODI	TIPUS	Mòduls	Freqüència (Hz)
M14911.	CH48	48x48	50
M14921.	CH72	72x72	50
M14931.	CH96	96x96	50
M14951.	CH45		50

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




CH96

Compteshores


Code: M14931.

Dimensions

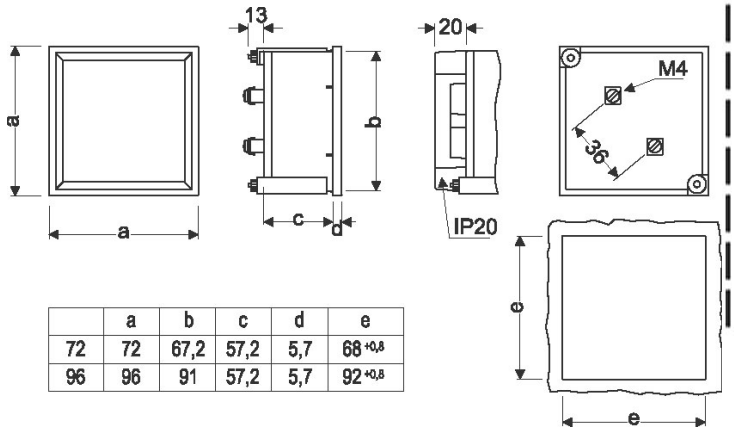

	a	b	c	d	e
72	72	67,2	57,2	5,7	68 +0,8
96	96	91	57,2	5,7	92 +0,8

Conexions

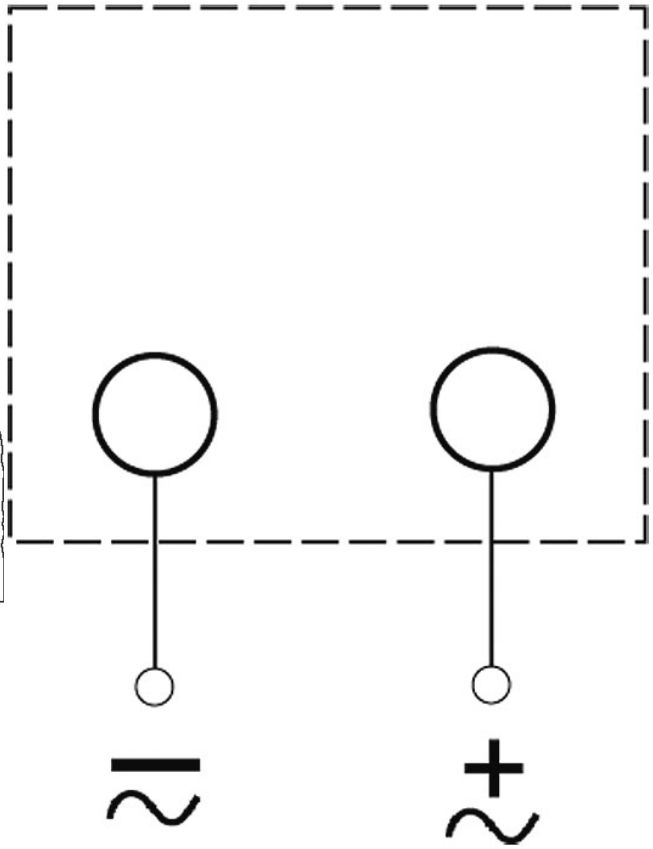

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.