WB-220x105

WB-220x105-TB

Code: P13110.

> Diàmetre interior (mm): 220 x 105
> Cable (m): -
> In (A): 1250

Especificacions

Alimentació en alterna (aïllament)

Test d'impulsos (kV)	3 kV

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	314 x 195 x 54.2 (mm)
Envoltant	Policarbonat autoextingible UL 94 V0
Fixació	Carril DIN amb accesori
Tipus de connexió	Terminal cargolable (tipus cargol Pz)
Pes net (kg)	3,9

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20 (Terminals) IEC 60529
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura de treball	-20 ... + 70 °C

Circuit de mesura de corrent

Corrent dinàmic (Idyn)	2,5 Ith
Corrent permanent tèrmica (Icth)	60 A
Intensitat tèrmica de curtcircuit (Ith)	1,8 kA / 1s
Relació de transformació	30 / 0,06 A
Tensió màxima de servei (Um)	720 V

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III

Precisió de mesures

Precisió	10 ... 15 %

WB
Transformador diferencial per a relé de tipus B

CODI	TIPUS	Diàmetre interior (mm)	Cable (m)	In (A)
Només per a RGU-110B				
P13110.	WB-220x105	220 x 105	-	1250

WB-220x105

Transformador diferencial per a Relé diferencial tipus B

Code: P13110.

CODI	TIPUS	Diàmetre interior (mm)	Cable (m)	In (A)
P13111.	WB-350x150	350 x 150	-	2000
P13112.	WB-500x200	500 x 200	-	4000

Data de creació: 07/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

WB-220x105

Transformador diferencial per a Relé diferencial tipus B

Code: P13110.

Dimensions

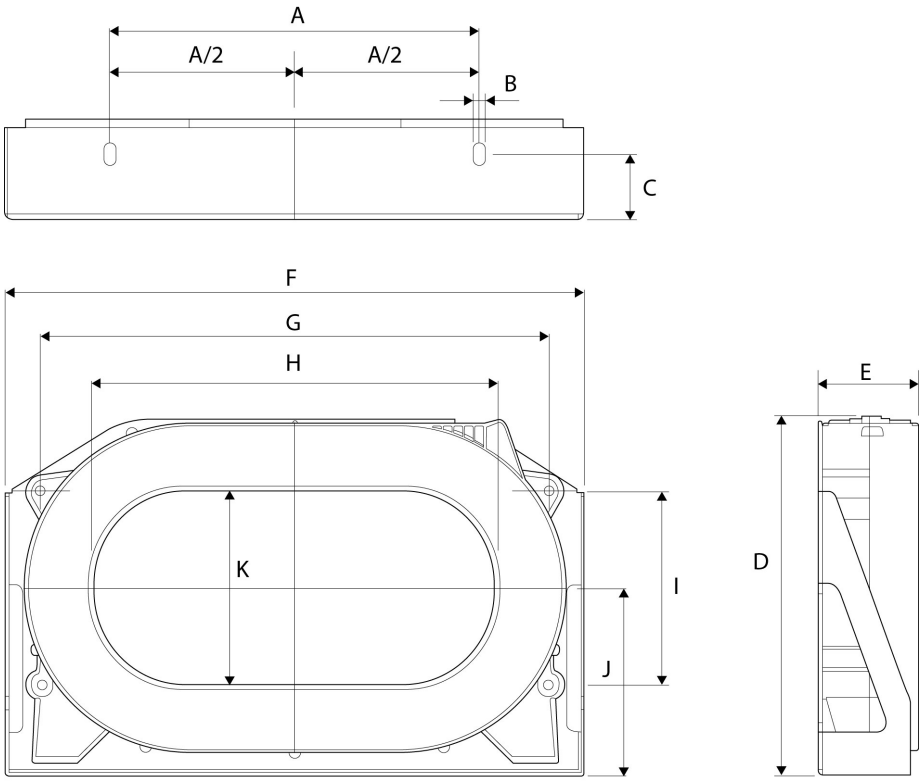

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
WGC 220x105	200	7	35	195	54,2	314	275	220	105	102	105
WGC 350x150	340	7	30	279	50,2	479	430	350	165	143	150
WGC 500x200	460	7	40	306	64	614	550	500	180	155	200

Data de creació: 07/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.