



## TRMC 400 -0.5-3X1500A/5

TRMC 400 -0.5-3X1500A/5, Transformador de corrent per a comptadors amb verificació en origen, barra passant, classe 0,5

Code: Q30973.

- > Pletina (mm): Barra passant
- > Secció útil (mm): 100x20
- > Classe 0,5 Potència (VA): 10
- > Rang mesura (A): 1500/5
- > Corrent d'entrada: 1500/5 A

### Especificacions

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat 99 x 160 x 68 (mm)

#### Pes net (kg)

2,2

#### kit3-TRMC400-05

Transformador de corrent per a comptadors amb verificació en origen, barra passant, classe 0,5


CODI	TIPUS
Q30971.	TRMC 400 -0.5-3X750/5
Q30972.	TRMC 400 -0.5-3X1000A/5
Q30973.	TRMC 400 -0.5-3X1500A/5
Q30974.	TRMC 400 -0.5-3X2000A/5
Q309710000001	TRMC 400 -0.5-3X750/5
Q309720000001	TRMC 400 -0.5-3X1000A/5
Q309730000001	TRMC 400 -0.5-3X1500A/5
Q309740000001	TRMC 400 -0.5-3X2000A/5



# TRMC 400 -0.5-3X1500A/5

Code: Q30973.

## Dimensions

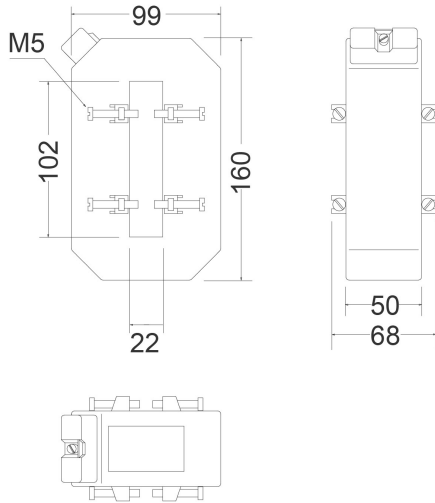

## Conexions

