

TRMC 210 -0.5-3X100/5

TRMC 210 -0.5-3X100/5, Transformador de corriente para contadores con verificación en origen, primario bobinado, clase 0,5

Código: Q30961.

> Pletina (mm): Primario bobinado
> Clase 0,5 Potencia (VA): 10
> Rango medida (A): 100/5
> Corriente de entrada: 100/5 A

Especificaciones


Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	145 x 110 x 86 (mm)
Peso Neto (kg)	4

kit3-TRMC210-05
Transformador de corriente para contadores con verificación en origen, primario bobinado, clase 0,5

CÓDIGO	TIPO
Q30961.	TRMC 210 -0.5-3X100/5
Q30962.	TRMC 210 -0.5-3X150/5
Q30963.	TRMC 210 -0.5-3X200/5
Q30964.	TRMC 210 -0.5-3X300/5
Q30965.	TRMC 210 -0.5-3X400/5
Q30966.	TRMC 210 -0.5-3X500/5
Q30967.	TRMC 210 -0.5-3X600/5
Q309610000001	TRMC 210 -0.5-3X100/5
Q309620000001	TRMC 210 -0.5-3X150/5
Q309630000001	TRMC 210 -0.5-3X200/5
Q309640000001	TRMC 210 -0.5-3X300/5
Q309650000001	TRMC 210 -0.5-3X400/5
Q309660000001	TRMC 210 -0.5-3X500/5
Q309670000001	TRMC 210 -0.5-3X600/5


Fecha creación: 02/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



TRMC 210 -0.5-3X100/5

Código: Q30961.

Dimensiones

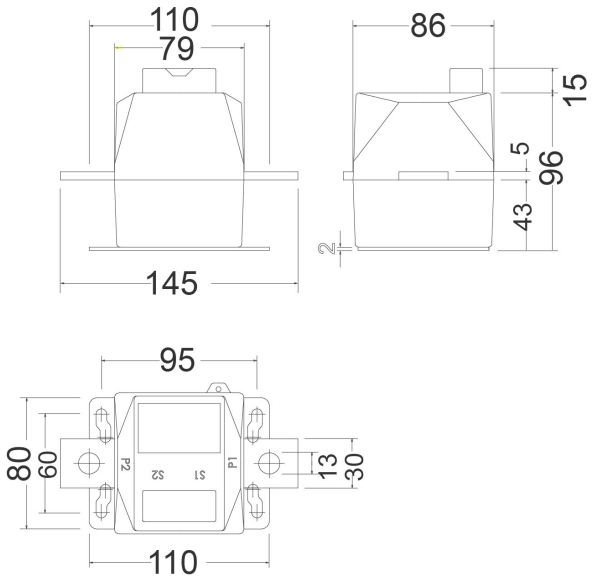

Conexiones

