

kit 3-TRMC 400-1000/5

kit 3-TRMC 400-1000/5, Transformador de corriente para contadores con verificación en origen, barra pasante, clase 0,5

Código: Q309A20000001

> Pletina (mm): Barra pasante
> Sección útil (mm): 100x20
> Clase 0,5S Potencia (VA): 2,5
> Rango medida (A): 1000/5
> Corriente de entrada: 1000/5 A

Especificaciones


Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	99 x 160 x 68 (mm)

kit3-TRMC400.2
Transformador de corriente para contadores con verificación en origen, barra pasante, clase 0,5

CÓDIGO	TIPO
Q309A1.	kit 3-TRMC 400-750/5
Q309A2.	kit 3-TRMC 400-1000/5
Q309A3.	kit 3-TRMC 400-1500/5
Q309A4.	kit 3-TRMC 400-2000/5
Q309A6.	kit 3-TRMC 400-3000/5
Q309A10000001	kit 3-TRMC 400-750/5
Q309A20000001	kit 3-TRMC 400-1000/5
Q309A30000001	kit 3-TRMC 400-1500/5
Q309A40000001	kit 3-TRMC 400-2000/5
Q309A60000001	kit 3-TRMC 400-3000/5


Fecha creación: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




kit 3-TRMC 400-1000/5

Código: Q309A20000001

Dimensiones

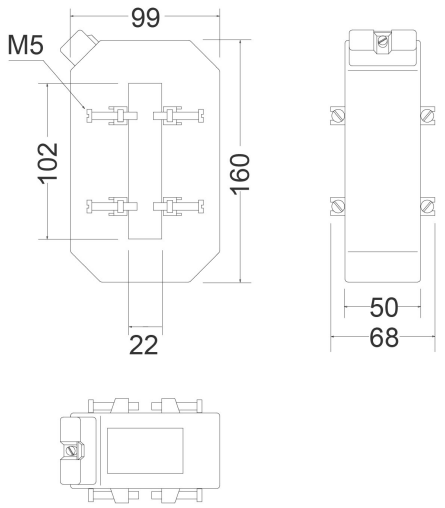

Conexiones

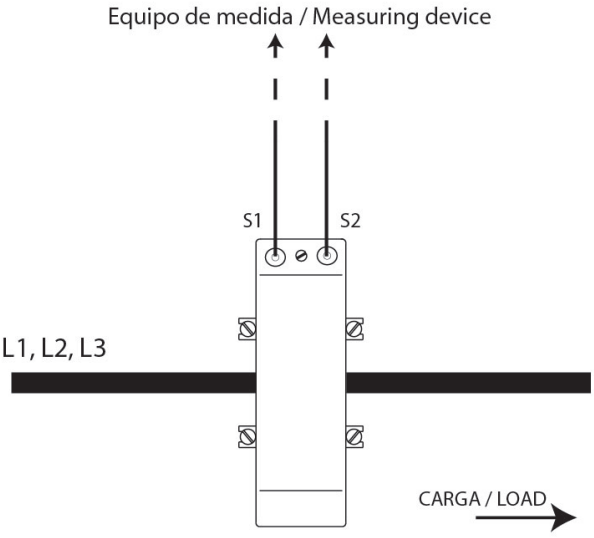

Fecha creación: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.