

eHome 5 T2S32 N

eHome 5 T2S32 N, Caja doméstica de recarga

Código: V25570.

> Comunicaciones: Ethernet | Wi-Fi
> Tipo salida: 230 Vac- 32 A - 7,4 kW
> Corriente de entrada: 32A
> Tipo conector: Base Tipo 2
> Tipo red: Monofásica
> Modo recarga: 3
> Nº Tomas: 1
> Protección diferencial: 6 mA CC
> Acabado: Negro

Descripción

La gama **eHome 5** ha sido especialmente diseñada para aparcamientos privados, ofreciendo una gestión inteligente de la energía, integración con paneles solares para una carga más sostenible, y una APP avanzada que permite un control remoto total. Además, destaca por ofrecer la mejor relación calidad-precio en el mercado. La **eHome 5** es un producto de alta calidad, compatible con todas las marcas de vehículos eléctricos en Modo 3 mediante una conexión Tipo 2, proporcionando una experiencia de carga cómoda y eficiente.

Gracias a su capacidad de regular la potencia suministrada al vehículo según la disponibilidad energética, el cargador **eHome 5** es una solución ideal para el entorno doméstico.

Aplicación

Está diseñada específicamente para el uso doméstico, ofreciendo una solución de carga versátil, configurable y que se integra fácilmente con instalaciones fotovoltaicas. Es de rápida instalación y cuenta con un diseño compacto y elegante.



eHome 5 T2S32 N

Cargador doméstico

Código: V25570.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Corriente de entrada	32A
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tipo de red	1P + N + PE
Tensión nominal	230 V ~ (± 10 %)

Características eléctricas

Modo de carga	Modo 3
N° de tomas	1

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	180 x 315 x 115 (mm)
Envolvente	Plástico ABS-PCV0 autoextinguible
Fijación	Mural, anclaje en pared por 3 puntos
Peso Neto (kg)	0,22

Características ambientales

Grado de protección	IP 55 / IK 10
Humedad relativa (sin condensación)	5% ... 95%
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +60 °C
Temperatura de trabajo	-30 ... +50 °C

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	3000
Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC62196-2, EN 18031-1, Directivas: 2014/35/UE, 2014/53/UE , 2014/30/UE, cumple con RoHS 2011/65/EU

Interface usuario

RFID	ISO/IEC 14443 A/B, Felica, ISO/IEC 15693
LED	Indicador de carga

Prestaciones

Opcional	- Contador para ajuste dinámico de consumo e integración solar.

Salida 1

Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	7,4 kW
Rango tensión	230 Vca
Tipo conector	Base Tipo 2



eHome 5 T2S32 N

Cargador doméstico

Código: V25570.

Tipo de red	Monofásica (CA)

eHome 5
Cajas de recarga doméstica

CÓDIGO	TIPO	Acabado	Nº Tomas	Tipo salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	Comunicaciones
V25530.	eHome 5 T2C32 N	Negro	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	3	Ethernet | Wi-Fi
V25570.	eHome 5 T2S32 N	Negro	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	3	Ethernet | Wi-Fi
V25532.	eHome 5 T2C32 B	Blanco	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	3	Ethernet | Wi-Fi
V25560.	eHome 5 T2C32 TRI N	Negro	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	3	Ethernet | Wi-Fi
V25540.	eHome 5 T2S32 TRI N	Negro	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	3	Ethernet | Wi-Fi
V25562.	eHome 5 T2C32 TRI B	Blanco	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	3	Ethernet | Wi-Fi

Indicación luminosa de fin de carga. Envolvente de plástico ABS-PCV0 autoextinguible - IP54 - IK10, Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo). Los modelos monofásicos incluyen un medidor para la gestión dinámica de potencia.. Los modelos trifásicos requieren un contador de energía para la gestión dinámica de potencia. **Para la gestión dinámica de potencia con integración solar, es necesario utilizar el contador de energía. Se especifica el modelo de contador en esta tarifa, según el tipo de instalación, monofásica o trifásica** Peso aprox.: 3 ,2 kg, dimensiones: 180x315x115 mm



eHome 5 T2S32 N

Cargador doméstico

Código: V25570.

Dimensiones

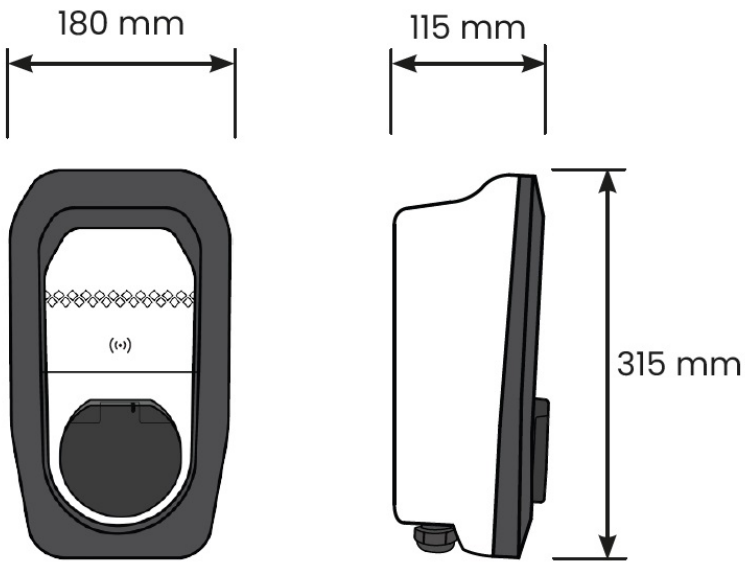

Conexiones

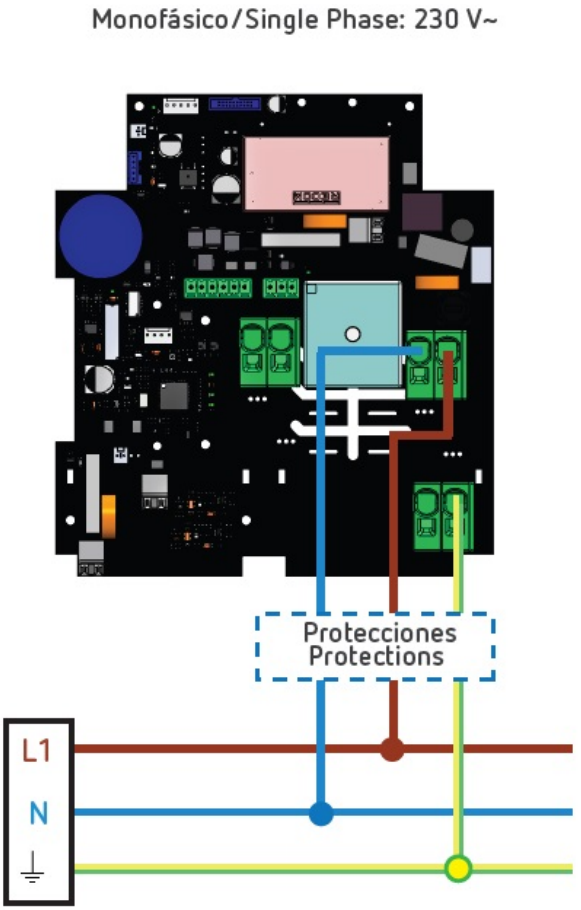

Fecha creación: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.