



## EC72 FIII 300V

EC72 FIII 300V, Voltmètres avec commutateur de phases pour mesure en courant alternatif, fer mobile, panneau 72x72

Code: M10626.

- > Échelle: 90°, P1
- > Système: Triphasés 3 fils
- > Précision: 1,5
- > Rang mesure (V): 300
- > Modules: 72x72

### Spécifications

#### Caractéristiques mécaniques

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 72 x 72 x 49.2 (mm) |
| Fixation                          | Panneau             |
| Poids (kg)                        | 0,15                |

#### Caractéristiques environnementales

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Degré de protection     | Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes) |
| Température de stockage | -25...+40 °C                            |
| Température de travail  | +10 ... +30 °C                          |

#### Règlementation

|  |  |
|--|--|
| Certifications                             | CE, UL   |
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 2000   |
| Règlementation                             | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

#### Circuit de mesure de tension

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Consommation                          | 1 ... 4 VA                         |
| Fréquence d'échantillonnage           | 20 ... 100 Hz                      |
| Tension maximale de mesure permanente | 1,5 Vn permanent / 2 Vn pendant 5s |

#### Caractéristiques électriques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tension d'isolement, circuit | 2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja |
|------------------------------|---|

#### Précision de mesure

|           |          |
|-----------|----------|
| Précision | 1,5 % FE |
|-----------|----------|

#### EC-F-V

Voltmètres avec commutateur de phase pour la mesure alternée

| CODE                    | TYPE           | Échelle | Précision | Modules |
|-------------------------|----------------|---------|-----------|---------|
| <b>Triphasés 3 fils</b> |                |         |           |         |
| M10625.                 | EC72 FIII 250V | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10626.                 | EC72 FIII 300V | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |



## EC72 FIII 300V

Code: M10626.


| CODE                      | TYPE               | Échelle | Précision | Modules |
|---------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|
| M10627.                   | EC72 FIII 400V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10628.                   | EC72 FIII 500V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10629.                   | EC72 FIII 600V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10632.                   | EC96 FIII .../110V | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10635.                   | EC96 FIII 250V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10636.                   | EC96 FIII 300V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10637.                   | EC96 FIII 400V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10638.                   | EC96 FIII 500V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10639.                   | EC96 FIII 600V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| <b>Triphasés 4 fils</b>   |                    |         |           |         |
| M10725.                   | EC72 F III+N 250V  | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10726.                   | EC72 F III+N 300V  | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10727.                   | EC72 F III+N 400V  | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10728.                   | EC72 F III+N 500V  | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10729.                   | EC72 F III+N 600V  | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10735.                   | EC96 F III+N 250V  | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10736.                   | EC96 F III+N 300V  | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10737.                   | EC96 F III+N 400V  | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10738.                   | EC96 F III+N 500V  | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10739.                   | EC96 F III+N 600V  | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| <b>Avec séquençemètre</b> |                    |         |           |         |
| M11038.                   | EC96 FN-S 500V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |



## EC72 FIII 300V

Code: M10626.

### Dimensions

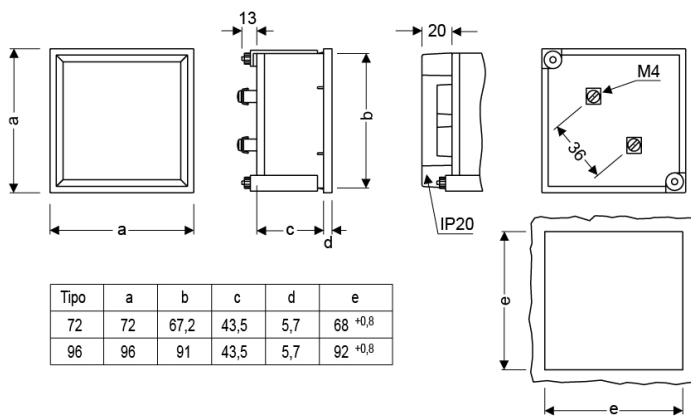

| Tipo | a  | b    | c    | d   | e                  |
|------|----|------|------|-----|--------------------|
| 72   | 72 | 67,2 | 43,5 | 5,7 | 68 <sup>+0,8</sup> |
| 96   | 96 | 91   | 43,5 | 5,7 | 92 <sup>+0,8</sup> |

### Connexions

