



ZC72 0...10V

ZC72 0...10V, Indicateur de processus, 240°, panneau 72x72

Code: M12523.

- > Échelle: 240° P1
- > Précision: 1,5
- > Pleine échelle: 0...10 V
- > Modules: 72x72

La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Boîtiers DIN de 48, 72, 96 et 144 mm
- Classe de précision 1,5
- Mesure en courant continu de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- Échelles interchangeables (modèles BC48, BC72, BC96 et BM45)

Application

Mesure de la valeur moyenne de tensions et courants au sein de circuits à courant continu, y compris de type pulsatoire, dans une plage de valeurs très étendue.



ZC72 0...10V

Indicateur de processus

Code: M12523.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 72 x 72 x 49.2 (mm) |
| Fixation | Panneau |
| Poids (kg) | 0,17 |

ZC

Indicateur de processus, 240°

| CODE | TYPE | Échelle | Précision | Modules | Pleine échelle |
|---------|----------------|---------|-----------|---------|----------------|
| M12523. | ZC72 0...10V | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | 0...10 V |
| M12521. | ZC72 4...20mA | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | 4...20 mA |
| M12520. | ZC72 .../60mV | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | .../60 mV |
| M12533. | ZC96 0...10V | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | 0...10 V |
| M12531. | ZC96 4...20mA | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | 4...20 mA |
| M12530. | ZC96 .../60mV | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | ...60 mV |
| M12543. | ZC144 0...10V | 240° P1 | 1,5 | 144x144 | 0...10 V |
| M12541. | ZC144 4...20mA | 240° P1 | 1,5 | 144x144 | 4...20 mA |
| M12540. | ZC144 .../60mV | 240° P1 | 1,5 | 144x144 | .../60 mV |

Échelles incluses dans le prix (*) Le code de 6 chiffres inclut échelle 4...20 mA




ZC72 0..10V

Indicateur de processus

Code: M12523.

Dimensions

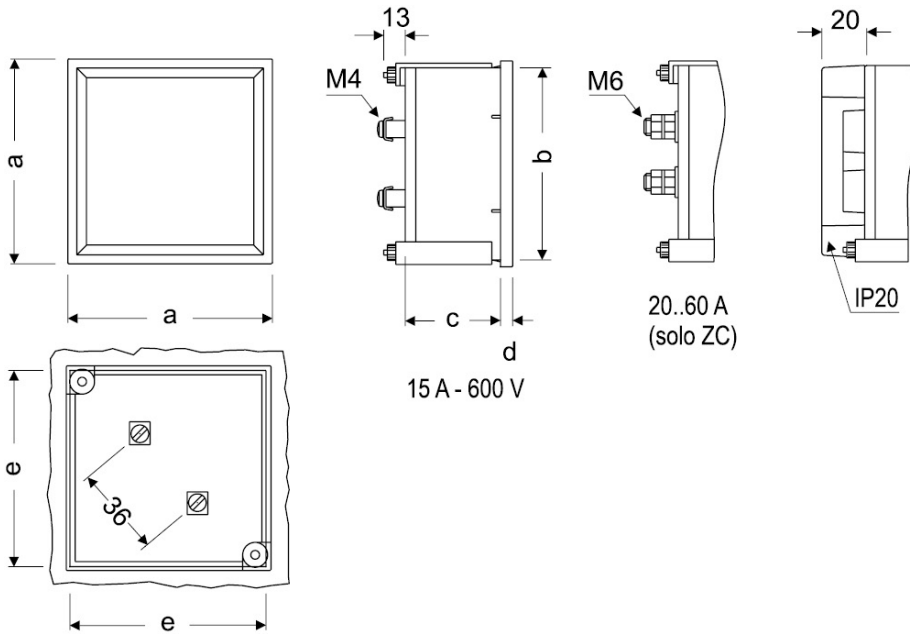

| Type | Fig. ZC | Fig. EZC | a | b | c | d | e |
|------|---------|----------|-----|------|------|-----|-----|
| 48 | 1 | - | 48 | 44,7 | 61 | 5,2 | 45 |
| 72 | 1 | 1 | 72 | 67,2 | 43,5 | 5,7 | 68 |
| 96 | 1 | 1 | 96 | 91 | 43,5 | 5,7 | 92 |
| 144 | 1 | - | 144 | 137 | 64,5 | 7,3 | 138 |