



# EC72 F III+N 300V

EC72 F III+N 300V, Voltímetro con conmutador de fase para medida en alterna, hierro móvil, panel 72x72

Código: M10726.

- > Escala: 90°, P1
- > Sistema: Trifásicos 4 hilos
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 300
- > Módulos: 72x72

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 72 x 72 x 49.2 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,18                |

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Certificaciones                       | CE   |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |

### Círculo de medida de tensión

|         |            |
|---------|------------|
| Consumo | 1 ... 4 VA |
|---------|------------|

### Características eléctricas

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensión de aislamiento, circuito | 2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja |
|----------------------------------|-------------------------------------------|

### Precisión de medidas

|           |          |
|-----------|----------|
| Precisión | 1,5 % FE |
|-----------|----------|

### EC-F-V

Voltímetros con conmutador de fase para medida en alterna

| CÓDIGO  | TIPO               | Escala  | Precisión | Módulos |
|---------|--------------------|---------|-----------|---------|
| M10625. | EC72 FIII 250V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10626. | EC72 FIII 300V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10627. | EC72 FIII 400V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10628. | EC72 FIII 500V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10629. | EC72 FIII 600V     | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10632. | EC96 FIII .../110V | 90°, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10635. | EC96 FIII 250V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10636. | EC96 FIII 300V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10637. | EC96 FIII 400V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10638. | EC96 FIII 500V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10639. | EC96 FIII 600V     | 90°, P1 | 1,5       | 96x96   |



# EC72 F III+N 300V

Código: M10726.


| CÓDIGO  | TIPO              | Escala  | Precisión | Módulos |
|---------|-------------------|---------|-----------|---------|
| M10725. | EC72 F III+N 250V | 90º, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10726. | EC72 F III+N 300V | 90º, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10727. | EC72 F III+N 400V | 90º, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10728. | EC72 F III+N 500V | 90º, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10729. | EC72 F III+N 600V | 90º, P1 | 1,5       | 72x72   |
| M10735. | EC96 F III+N 250V | 90º, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10736. | EC96 F III+N 300V | 90º, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10737. | EC96 F III+N 400V | 90º, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10738. | EC96 F III+N 500V | 90º, P1 | 1,5       | 96x96   |
| M10739. | EC96 F III+N 600V | 90º, P1 | 1,5       | 96x96   |



EC72 F III+N 300V

Código: M10726.

Dimensiones

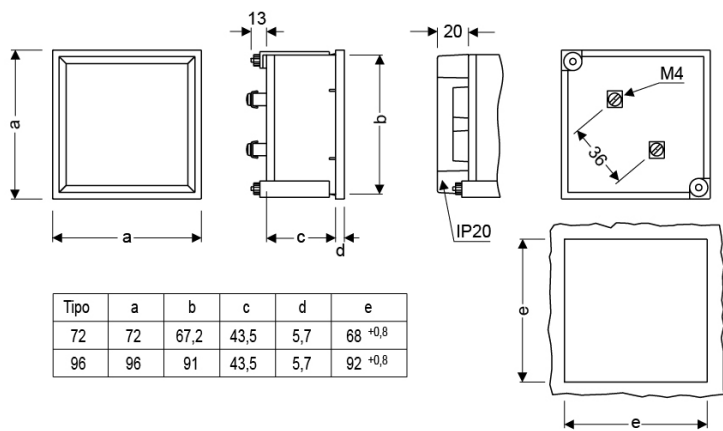

Conexiones

