



## DM45-F

DM45-F, Instrumentación digital: Frecuencímetro

Código: M20931. DESCATALOGADO

- > N° relés: 1
- > Sistema: CA
- > Medida: 10 ... 600 Hz
- > Parámetros: Frecuencímetro
- > Fijación: Carril DIN

### Descripción

- Equipo indicador de parámetros eléctricos
- Su diseño permite la instalación en cuadros con reducido espacio
- Mide tensión, corriente, frecuencia y distorsión armónica, según tipo
- Totalmente precintable
- Dispone de un relé de alarma, totalmente programable
- Robusto y pequeño
- Guarda valores máximos y mínimos

### Aplicación

- Visualiza uno o varios parámetros eléctricos de un subcuadro, de un proceso de control o de una máquina determinada
- Sistema de alarma: mediante el relé interno del equipo actúa sobre contactores, dispositivos sonoros y/o luminosos para realizar una maniobra de protección o de aviso



## DM45-F

Instrumentación digital

Código: M20931.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Consumo	5 VA
Frecuencia	40...70 Hz.
Tensión nominal	115 / 230 Vc.a

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	36 x 85 x 63.8 (mm)
Peso Neto (kg)	0,212

#### Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5...95 %
-------------------------------------	----------

#### Círculo de medida de corriente

Tasa de refresco	1 lectura/s
------------------	-------------

#### Círculo de medida de tensión

Consumo	0,6 VA
---------	--------

#### Interface usuario

Rango	Resolución minima 10,0 / Valor máximo 600
-------	-------------------------------------------

#### Salidas digitales de relé

Aislamiento entre contacto	2000 Vc.a.
Aislamiento entre contacto	750 Vc.a.
Resistencia de aislamiento	> 1000 MΩ
Carga resistiva (máx.)	750 VA

Tamaño: 2 módulos





## DM45-F

Instrumentación digital

Código: M20931.

### Dimensiones

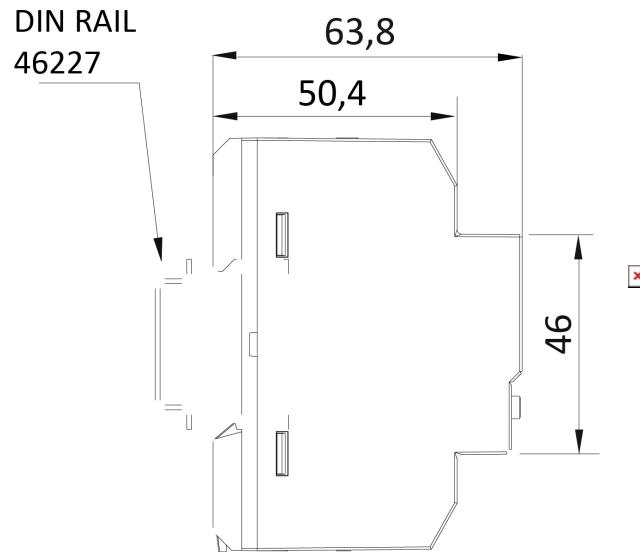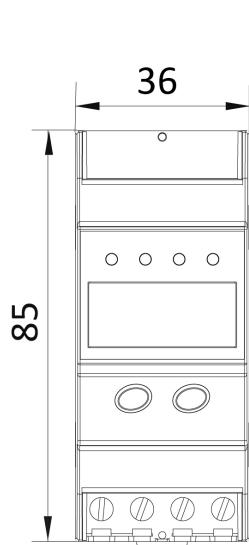

### Conexiones