TI-420-35-10A

TI-420-35-10A, Transformador de corriente con convertidor 4 ... 20 mA, pletina 35 mm

Código: M70813.

> Diámetro interior (mm): 35
> Salida analógica: 4...20 mA
> Rango medida (A): 10
> Corriente de entrada: 10 A
> Tipo transformador: Transformador de corriente con convertidor 4...20 mA

Descripción

- Necesita alimentación de salida de 10 ... 28 V cc
- Corriente de primario desde 2,5 hasta 1 500 A ~, según tipo
- Corriente de secundario de 4 ... 20 mA
- Diámetro interior desde 35 hasta 105 mm, según tipo
- Dimensión pletina desde 35 hasta 105 mm, según tipo

Aplicación

Usado en líneas eléctricas para obtener un corriente proporcional a la de primario a 4 ... 20 mA en el secundario

Fecha creación: 14/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

TI-420-35-10A

Transformadores de corriente con convertidor

Código: M70813.

Especificaciones

Alimentación auxiliar

Tensión	10 ... 28 Vdc

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	100 x 79 x 33 (mm)
Peso Neto (kg)	0,163

Características ambientales

Temperatura de trabajo	-10°...+50 °C

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Diámetro interior Ø (mm)	35
Tensión de trabajo	0,72 kV~ max.

Circuito de medición de corriente

Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Corriente primaria medida	10 A
Sobrecarga permanente	1,5 In
Relación de Transformación	4 ... 20 mA

Normas

Normas	IEC 44-1, UNE 21 088-1, IEC 664, VDE0110, VDE0414, UL 94, IEC 1010-1, EN 61010-1

Precisión de medición

Precisión	±1,5% In

TI
Transformador de corriente con convertidor 4 ... 20 mA

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	Diámetro interior (mm)
M70811.	TI-420-35-2.5A	2.5	35
M70812.	TI-420-35-5A	5	35
M70813.	TI-420-35-10A	10	35
M70814.	TI-420-35-20A	20	35
M70815.	TI-420-35-50A	50	35
M70816.	TI-420-35-100A	100	35
M70817.	TI-420-35-250A	250	35
M70821.	TI-420-70-100A	100	70

Fecha creación: 14/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

TI-420-35-10A

Transformadores de corriente con convertidor

Código: M70813.

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	Diámetro interior (mm)
M70822.	TI-420-70-250A	250	70
M70823.	TI-420-70-500A	500	70
M70824.	TI-420-70-750A	750	70
M70831.	TI-420-105-250A	250	105
M70832.	TI-420-105-500A	500	105
M70833.	TI-420-105-750A	750	105
M70834.	TI-420-105-1000A	1000	105
M70835.	TI-420-105-1500A	1500	105

Para corrientes superiores utilizar: transformador + convertidor

TI-420-35-10A

Transformadores de corriente con convertidor

Código: M70813.

Dimensiones

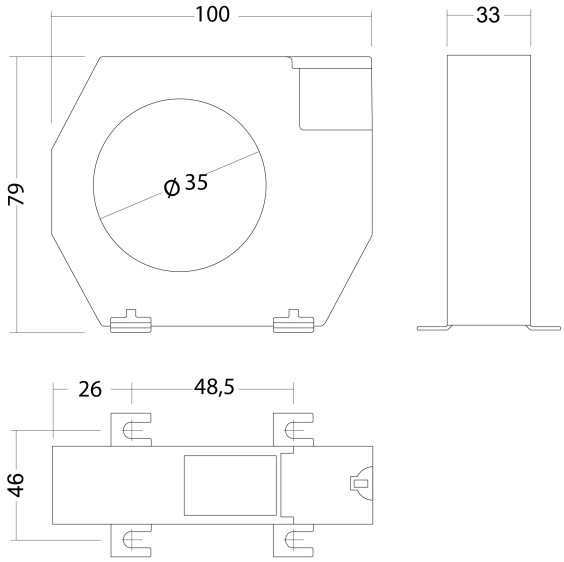
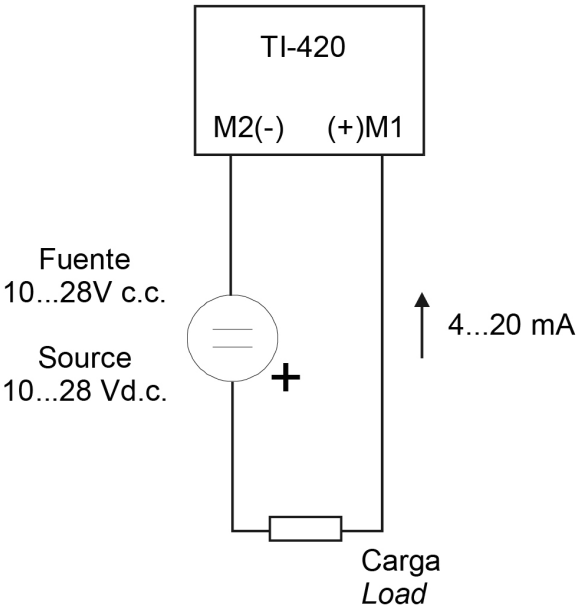
Conexiones