

CFG-5

CFG-5, Sensores de corriente residual (fugas)

Código: M810BD.

> Sección útil (mm): 52
> Rango medida (A): 0,01 ... 5 A
> I min.(A): 0.01

Descripción

CIRCUTOR tiene una amplia gama de sensores de corriente para sus analizadores de redes portátiles. Esta amplia gama permite medir niveles de corriente desde los pocos mA hasta varios miles de Amperios. Además, los modelos disponibles tanto en formato flexible como rígido, permiten elegir la solución más adecuada para cada instalación.

Aplicación

Medida de valores energéticos mediante analizadores de redes portátiles.



CFG-5

Sensores de corriente para Analizadores de redes portátiles

Código: M810BD.

Especificaciones

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Rango de medición	0,01...5 A c.a.
Rigidez dieléctrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensión de salida	2 V c.a.

Circuito de medición de corriente

Frecuencia nominal	48...65 Hz
Tolerancia	0,01...100mA (1% + 0,4mV) Fase:NC / 0,1...5A (0,5%) Fase:10°

Características mecánicas

Peso Neto (kg)	0,62

CPG
Sensores de corriente rígidos

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	I min.(A)	Sección útil (mm)	Pletina (mm)
M810B1.	CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810B2.	CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810B3.	CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5 |4 - 30 x 5
M810B4.	CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5 |4 - 30 x 5
M810B5.	CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1 | 10	64	5 - 125 x 5 |3 -100 x 10
M810BD.	CFG-5	0,01 ... 5 A	0.01	52	1 - 50 x 5 |4 - 30 x 5
M810BE.	CFG-10	0,005 ... 10 A	0.05	100	5 - 80 x 5 |3 -80 x 10

Fecha creación: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




CFG-5

Sensores de corriente para Analizadores de redes portátiles

Código: M810BD.

Dimensiones

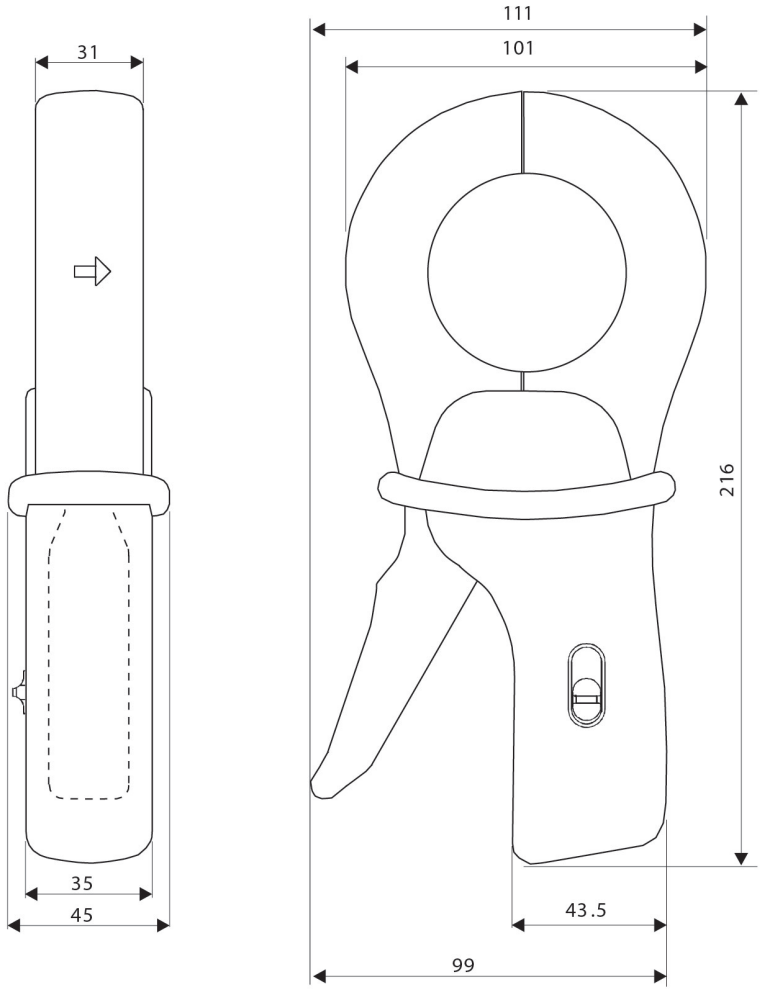

Fecha creación: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.