

TRMC 400 -0.5-3X2000A/5

TRMC 400 -0.5-3X2000A/5, Transformador de corrente para contadores com verificação na origem, barra de passagem, classe 0,5

Código: Q30974.

> Pletina (mm): Barra de travessia
> Seccção útil(mm): 100x20
> Classe 0,5 Potência (VA): 10
> Intervalo de Medida (A): 2000/5
> Corrente entrada: 2000/5 A

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	99 x 160 x 68 (mm)
Peso (kg)	4,2

kit3-TRMC400-05

CÓDIGO	MODELO
Q30971.	TRMC 400 -0.5-3X750/5
Q30972.	TRMC 400 -0.5-3X1000A/5
Q30973.	TRMC 400 -0.5-3X1500A/5
Q30974.	TRMC 400 -0.5-3X2000A/5
Q309710000001	TRMC 400 -0.5-3X750/5
Q309720000001	TRMC 400 -0.5-3X1000A/5
Q309730000001	TRMC 400 -0.5-3X1500A/5
Q309740000001	TRMC 400 -0.5-3X2000A/5

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



TRMC 400 -0.5-3X2000A/5

Código: Q30974.

Dimensões

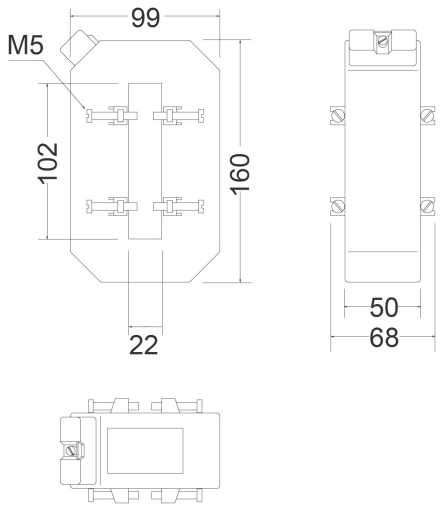

Conexões

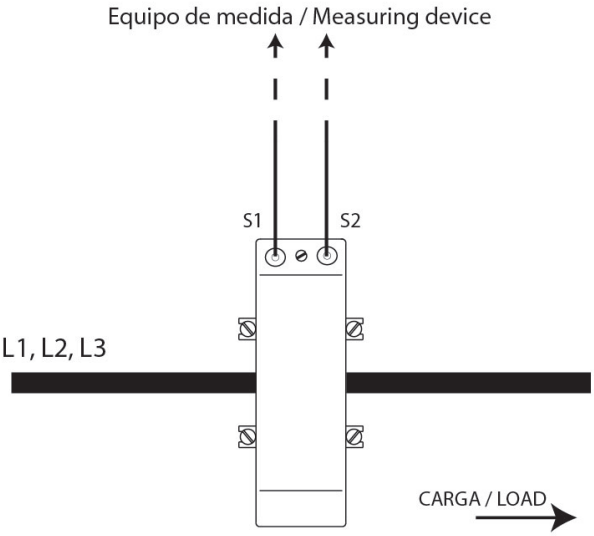

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.