

TRMC 210 -0.5S-3X150/5

TRMC 210 -0.5S-3X150/5, Transformador de corrente para contadores com verificação na origem, primário bobinado, classe 0,5S

Código: Q30982.

> Pletina (mm): Primário bobinado
> Classe 0,5S Potência (VA): 2,5
> Intervalo de Medida (A): 150/5
> Corrente entrada: 150/5 A

Especificações


Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	145 x 110 x 86 (mm)
Peso (kg)	3,9

kit3-TRMC210.2

CÓDIGO	MODELO
Q30981.	TRMC 210 -0.5S-3X100/5
Q30982.	TRMC 210 -0.5S-3X150/5
Q30983.	TRMC 210 -0.5S-3X200/5
Q30984.	TRMC 210 -0.5S-3X300/5
Q30985.	TRMC 210 -0.5S-3X400/5
Q30986.	TRMC 210 -0.5S-3X500/5
Q30987.	TRMC 210 -0.5S-3X600/5
Q3098D.	TRMC 210-3x50/5
Q309810000001	TRMC 210 -0.5S-3X100/5
Q309820000001	TRMC 210 -0.5S-3X150/5
Q309830000001	TRMC 210 -0.5S-3X200/5
Q309840000001	TRMC 210 -0.5S-3X300/5
Q309850000001	TRMC 210 -0.5S-3X400/5
Q309860000001	TRMC 210 -0.5S-3X500/5
Q309870000001	TRMC 210 -0.5S-3X600/5


Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



TRMC 210 -0.5S-3X150/5

Código: Q30982.

Dimensões

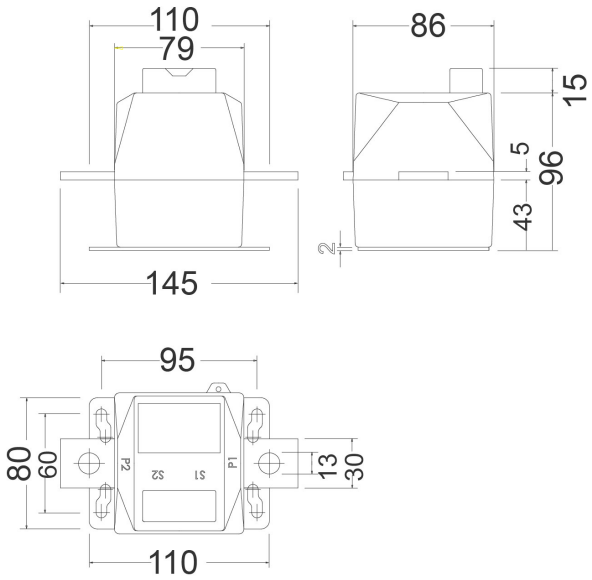

Conexões

