

TCM-420-25-50A

TCM-420-25-50A, Transformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA, pletina 25 mm

Código: M71045. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Diâmetro interior (mm): 25
> Saida analógica: 4...20 mA
> Intervalo de Medida (A): 50
> Corrente entrada: 50 A
> Tipo de transformador: ransformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Especificações

Alimentação auxiliar

Voltagem	230 Vac

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	70 x 87 x 70 (mm)
Peso (kg)	0,181

Características ambientais

Temperatura de trabalho	-10°...+50 °C

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Diâmetro interior Ø (mm)	25
Tensão de trabalho	0,72 kV~ max.

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	65 / 60 Hz
Corrente primária medida	50 A
Sobrecarga permanente	1,5 In
Relação de transformação	4 ... 20 mA

Normas

Normas	IEC 44-1, UNE 21 088-1, IEC 664, VDE0110, VDE0414, UL 94, IEC 1010-1, EN 61010-1

Precisão na medição

Precisão	±1,5% In


Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



TCM-420-25-50A

Código: M71045.

Dimensões

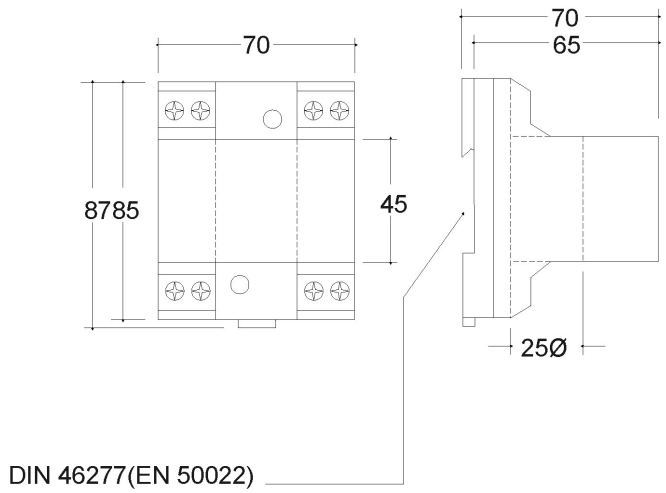

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.