



## EC72 FIII 250V

EC72 FIII 250V, Voltímetre amb commutador de fase per a mesura en alterna, ferro mòbil, panell 72x72

Code: M10625.

- > Escala: 90°, P1
- > Sistema: Trifàsics 3 fils
- > Precisió: 1,5
- > Rang mesura (V): 250
- > Mòduls: 72x72

### Especificacions

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	72 x 72 x 49.2 (mm)
Fixació	Panell

#### Característiques ambientals

Grau de protecció	Panell: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminals)
Temperatura d'emmagatzematge	-25...+40 °C
Temperatura de treball	+10 ... +30 °C

#### Normes

Certificacions	CE, UL
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

#### Circuit de mesura de tensió

Consum	1 ... 4 VA
Freqüència de mostreig	20 ... 100 Hz
Tensió màxima de mesura permanent	1,5 Vn permanent / 2 Vn durant 5s

#### Característiques elèctriques

Tensió d'aïllament, circuit	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	-------------------------------------------

#### Pes net (kg)

	0,15
--	------

#### Precisió de mesures

Precisió	1,5 % FE
----------	----------

#### EC-F-V

Voltímetres amb commutador de fase per a mesurament en altern

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Mòduls
Three-phase 3 wire				



## EC72 FIII 250V

Code: M10625.

CODI	TIPUS	Escala	Precisió	Mòduls
M10625.	EC72 FIII 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10626.	EC72 FIII 300V	90°, P1	1,5	72x72
M10627.	EC72 FIII 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10628.	EC72 FIII 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10629.	EC72 FIII 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10632.	EC96 FIII .../110V	90°, P1	1,5	72x72
M10635.	EC96 FIII 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10636.	EC96 FIII 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10637.	EC96 FIII 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10638.	EC96 FIII 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10639.	EC96 FIII 600V	90°, P1	1,5	96x96
<b>Three-phase 4 wire</b>				
M10725.	EC72 F III+N 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10726.	EC72 F III+N 300V	90°, P1	1,5	72x72
M10727.	EC72 F III+N 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10728.	EC72 F III+N 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10729.	EC72 F III+N 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10735.	EC96 F III+N 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10736.	EC96 F III+N 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10737.	EC96 F III+N 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10738.	EC96 F III+N 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10739.	EC96 F III+N 600V	90°, P1	1,5	96x96
<b>With sequence meter</b>				
M11038.	EC96 FN-S 500V	90°, P1	1,5	96x96




# EC72 FIII 250V

Code: M10625.

## Dimensions

## Conexions

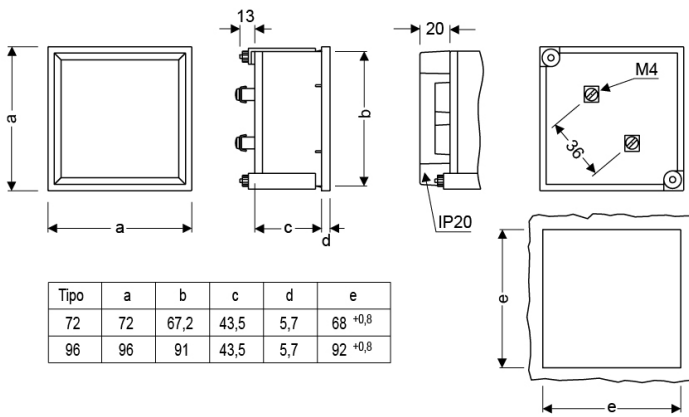

Tipo	a	b	c	d	e
72	72	67,2	43,5	5,7	68 <sup>+0,8</sup>
96	96	91	43,5	5,7	92 <sup>+0,8</sup>

