



REC4-2P-40-30

REC4-2P-40-30, Interruptor diferencial autorearmable tipus A

Code: P26A21.

- > Pols: 2
- > In (A): 40 A
- > Mode reconexió: Aïllament
- > Sensibilitat: 30 mA
- > Element reconexió: Incorporat
- > Tipus protecció: Tipus A

Descripció

La família del **REC4** són interruptors diferencials de 2 o 4 pols associats a un motor intel·ligent de reconexió, el qual permet poder realitzar una reconexió segura de l'interruptor diferencial a què s'associa.

La versió **REC4C** té la possibilitat de senyalitzar el bloqueig per fi de nombre de reconexions mitjançant una sortida d'estat.

Equip compacte, que s'instal·la com un interruptor diferencial. cal fer interconnexions entre el motor i l'interruptor diferencial.

El mode de reconexió per temps garanteix la continuïtat de subministrament elèctric. L'equip té un sistema de bloqueig que determina el funcionament en mode manual o automàtic (reconexió habilitada).

Aplicació

Totes aquelles instal·lacions elèctriques on es necessiti una plena continuïtat del servei elèctric davant de situacions imprevistes que provoquen trets del diferencial per causes alienes a l'aïllament elèctric.

- Sector Habitatges, neveres, alarmes, portes de garatge.
- Sector serveis, climatització, cambres frigorífiques, il·luminació, SAI, etc.
- Sector Indústria, control de processos productius crítics.



REC4-2P-40-30

Interrupctor diferencial autorearmable

Code: P26A21.

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	5 VA
Freqüència	50/60 Hz ($\pm 5\%$)
Tensió nominal	230 V \sim ($\pm 20\%$)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	54.5 x 115.5 x 81 (mm)
Envoltant	Plastic V0 polycarbonate
Fixació	DIN rail

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 20
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-35 ... +65 °C
Temperatura de treball	Earth leakage protection: -25 ... +55 °C Reclosing: -10 ... +55 °C

Circuit de mesura

Resistència de defecte (Rd) / Resposta del diferencial	< 8 k Ω / Do not self-reclosing
Resistència mínima acceptada (Rd0) / Resposta del diferencial	> 16 k Ω / Self-reclosing

Normes

Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Seguretat elèctrica, Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V \sim
Seguretat elèctrica, Grau de contaminació	Pollution resistance 2
Normes	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 63024

Interfície d'usuari

LED	2 LED: AUTO, color verde / REC, color rojo
-----	--

Interrupctor diferencial

Corrent condicional de curtcircuit assignat (Inc)	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse
Corrent nominal (In)	40 A
Freqüència assignada (Hz)	50/60
Poder de tancament i tall assignat (Im)	500 A
Resistència a ones de xoc	classe A , AC: 250A 8/20 μ s classe S: 3000A 8/20 μ s
Tensió assignada, nominal (Un)	230 V \sim



REC4-2P-40-30

Interrupctor diferencial autorearmable

Code: P26A21.

Pes net (kg)

0,294



REC4-2P-40-30

Interrupitor diferencial autorearmable

Code: P26A21.

Protecció diferencial

Tipus	Tipus A
Sensibilitat (I Δ n) A	0,03
Temps de retard (t Δ)	INS

Protecció

Tipus d'element de tall	Interrupitor diferencial
-------------------------	--------------------------

Tipus de reconexió

Núm. reconexions	3
Temps de reinici	10/20/60 s
Temps entre reconexions	3/20/180 s

REC4

Interrupitor diferencial autorearmable de tipus A

CODI	TIPUS	Pols	In (A)	Mode reconexió	Element reconexió
Domèstic					
P26A21.	REC4-2P-40-30	2	40 A	Aïllament	Incorporat
P26A31.	REC4-2P-63-30	2	63 A	Aïllament	Incorporat
Industrial, terciari					
P26A23.	REC4-2P-40-300	2	40 A	Temps	Incorporat
P26A33.	REC4-2P-63-300	2	63 A	Temps	Incorporat
P26F21.	REC4-4P-40-30	4	40 A	Temps	Incorporat
P26F23.	REC4-4P-40-300	4	40 A	Temps	Incorporat
P26F31.	REC4-4P-63-30	4	63 A	Temps	Incorporat
P26F33.	REC4-4P-63-300	4	63 A	Temps	Incorporat

3 reconexions: 3, 20, 180 s.




REC4-2P-40-30

Interrupitor diferencial autorearmable

Code: P26A21.

Dimensions

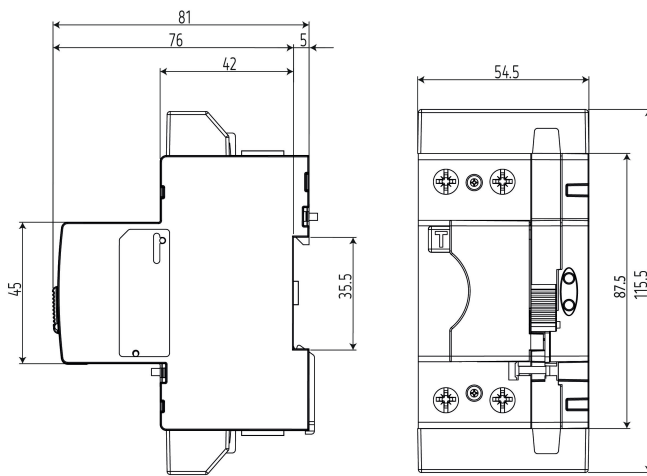

Conexions

