# computer C6 Wi-Fi

Computer C6 Wi-Fi, Reguladores automáticos de energía reactiva

Código: R14831.

> Relé de alarma: Si
> Rango medida (V): 400
> Alimentación Vca: 400 Vca
> Nº Pasos: 6
> Corriente de entrada: ... / 5A
> Unidad maniobra: Contactor

## Descripción

La serie de reguladores **Computer C Wi-Fi** están pensados para una regulación sencilla y eficaz. Mediante su display de alto contraste obtendremos la visualización de hasta 27 parámetros eléctricos.
Sus prestaciones son clave para disponer de un sistema robusto y fiable, así como obtener los avisos y alarmas necesarios para su correcta supervisión, monitorización y control:

- Hasta 12 alarmas totalmente configurable.
- Plug&Play.
- Facilita el mantenimiento preventivo.

## Aplicación

El **Computer C Wi-Fi** es el regulador ideal para compensar instalaciones equilibradas, donde la facilidad de programación, robustez, precisión, y máximo control de la compensación sean requisitos.
Su sistema de programación sencillo e intuitivo facilita al usuario su instalación y mantenimiento.

# computer C6 Wi-Fi

Regulador de energía reactiva

Código: R14831.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

| | |
|---|---|
| Categoría de la instalación | CAT III 300 V |
| Consumo | 13 VA |
| Frecuencia | 50 ... 60 Hz |
| Tensión nominal | 400 V ~ (±10 %) |

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 144 x 144 x 54.85 (mm) |
| Envolvente | Plástico V0 autoextinguible |
| Fijación | Panel |
| Peso Neto (kg) | 0,43 |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP 30 / Frontal panel: IP 40 IK 08 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... +70 °C |
| Temperatura de trabajo | -20 ... +60 °C |

### Circuito de medida de corriente

| | |
|---|---|
| Corriente nominal (In) | ... / 5 A |
| Margen medida corriente de fase | 0.05 ... 5A |
| Sobrecarga permanente | + 20% |
| Conexión | Conectar preferiblemente a fase L1 |

### Normas

| | |
|---|---|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
| Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento | Protección al choque eléctrico por doble aislamiento clase II (IEC 61010-1) |
| Seguridad eléctrica, Grado de contaminación | Grado 2 |
| Normas | IEC 61010, IEC 61000-2-30, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2 |

### Interface usuario

| | |
|---|---|
| Resolución display | 4 dígitos |
| Teclado | 3 teclas |

### Salidas digitales de relé

| | |
|---|---|
| Cantidad | 6 + 1 (Alarm) |
| Corriente máxima | 1 A~ |
| Tensión máxima de contactos abiertos | 250 V~ |
| Vida eléctrica (a máx. carga) | |



Fecha creación: 10/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

# computer C6 Wi-Fi

Regulador de energía reactiva

Código: R14831.

| | |
|---|---|
| | 1 x $10^5$ ciclos |
| Vida mecánica | 1 x $10^7$ ciclos |
| Potencia máxima de conmutación | 250 W |

**Precisión de medidas**

| | |
|---|---|
| Ángulo de fase φ | 2 % ± 1 digit |
| Medida de corriente de fase | 1% |
| Medida de tensión de fase | 1% |

**computer C Wi-Fi**
Reguladores automáticos energía reactiva con comunicaciones

| CÓDIGO | TIPO | Unidad maniobra | Nº Pasos | Corriente de entrada |
|---|---|---|---|---|
| R14831. | computer C6 Wi-Fi | Contactor | 6 | ... / 5A |
| R148310020000 | computer C6 Wi-Fi | Contactor | 6 | ... / 5A |
| R14842. | computer C12 Wi-Fi | Contactor | 12 | ... / 5A |
| R148420020000 | computer C12 Wi-Fi | Contactor | 12 | ... / 5A |

Compatible con Sistema de vigilancia Anti Reactiva- VAR. Programación a través de la app MyConfig


Fecha creación: 10/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

# computer C6 Wi-Fi

Regulador de energía reactiva

Código: R14831.

## Dimensiones

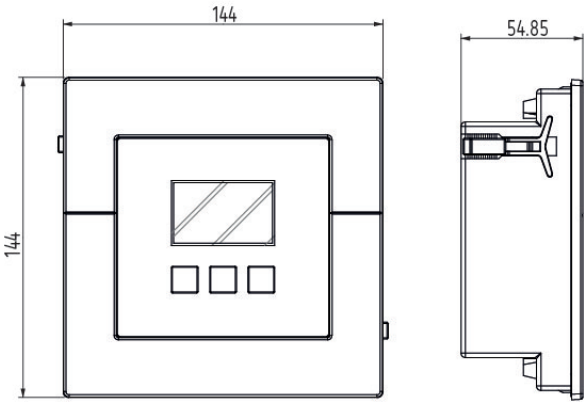

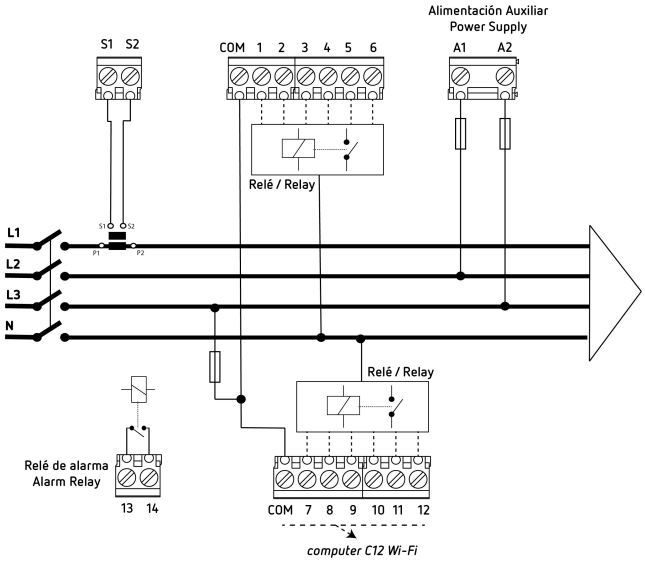
## Conexiones