

Bridge LR PSAC

Bridge LR PSAC, Convertisseur LoRa à RS-485 / Ethernet avec alimentation en courant alternatif,

Code: M6215A. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg) 0,08

Bridge LR

Convertisseur LoRa™/RS-485 (Modbus/RTU)

| CODE | TYPE | Description |
|-------------|----------------|---|
| LoRa | | |
| D80110. | Bridge LR PSAC | Convertisseur LoRa vers RS-485 (Modbus / RTU) avec alimentation en courant alternatif (110...264 VAC) |
| D80111. | Bridge LR PSDC | Convertisseur LoRa vers RS-485 (Modbus / RTU) avec alimentation en courant continu (9 ... 36 Vcc) |




Bridge LR PSAC

Bridge LR, passerelle de conversion de réseau LoRa™ Private (P2P) vers Modbus RTU

Code: M6215A.

Dimensions

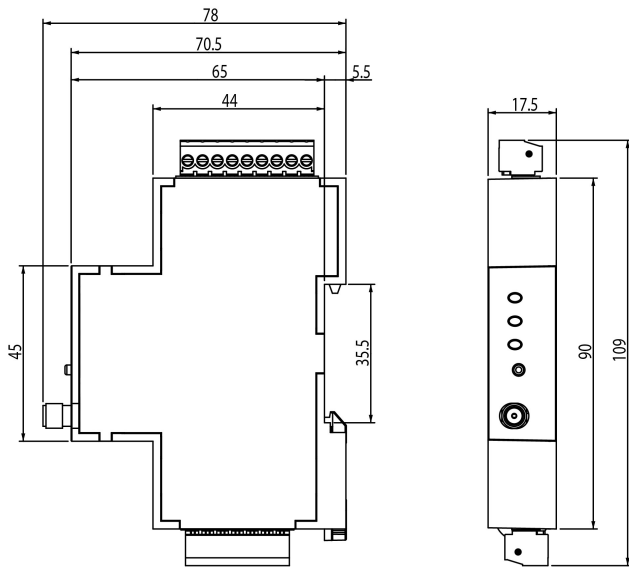

Connexions

